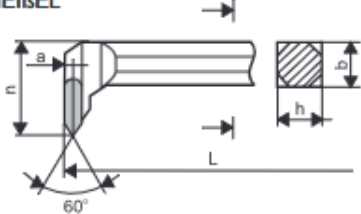



SOUSTRUŽNICKÝ NŮŽ ZÁVITOVÝ VNITŘNÍ INSIDE-THREADING TOOL INNEN-GEWINDEDREHMEIßEL ISO 14 R DIN 283 R ČSN 22 3773				
	10/10	125	20	1,5
	12/12	150	23	1,5
	16/16	180	28	2
	20/20	210	35	2,5
	25/25	250	41,5	3
	32/32	300	52	4

SLINUTÉ KARBIDY PRO TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ

ISO		ANSI	SLINUTÉ KARBIDY PRO SOUSTRUŽENÍ SINTERED CARBIDE FOR TURNING HARTMETAL SORTEN ZUM DREHEN	Houževnatost Toughness Zähigkeit	Oleruvzdornost Wear resistance Verschleißfestigkeit
P	P01	C8	 S10		
	P10				
	P15				
	P20	C7	 S20		
	P25				
	P30	C6	 S30		
	P40	C5	 S45		
	P50				
M	M10	—	 U20		
	M15	—			
	M20	—			
	M30	—			
K	K01	C5	 H10		
	K05	C4			
	K10	C3			
	K20	C2			
	K30	C1			

DOPORUČENÉ POUŽITÍ • RECOMMENDED APPLICATION • EMPFOHLENE ANWENDUNG

- P**
- Soustružení ocelí a ocelolitiny
 - Turning of steel and cast steel
 - Drehen von Stahl und Stahlguß
- M**
- Soustružení ocelí, ocelolitiny, austenitových ocelí a temperované litiny a žáruvzdorných slitin
 - Turning of steel, cast steel, manganese steels, austenitic steels, malleable cast iron, fire resistant alloys
 - Drehen von Stahl, Stahlguß, Manganstahl, austenitischer Stahl, Temperguß und feuerfesten Legierungen
- K**
- Soustružení šedé litiny, temperované litiny, kalené oceli, hliníkových slitin barevných kovů, dřeva a umělých hmot
 - Turning of grey cast steel, malleable cast iron, free-cutting steel, hardened steel, aluminium based alloys, nonferrous metals, wood and plastics
 - Drehen von Grauguß, Temperguß, Automatenstahl, gehärteter Stahl, Aluminiumlegierungen, Buntmetallen, Holz und Kunststoffe