



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2015

VÝVOJ A VÝROBA „HEAVY DUTY“– ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ VHODNÉHO PRO POTŘEBY ZÁKAZNÍKA A POŽADAVKY TRHU JE JEN JEDNA ČÁST SLIBU MILWAUKEE®



My víme, že vy potřebujete, aby vaše nářadí vydrželo od prvního do posledního dne. Z tohoto důvodu je možnost údržby zabudována do každého nářadí, které vyrábíme.

Všechna nářadí poháněná motorem opouštějí naše továrny spolu s celým balíkem dokumentace, včetně detailních instrukcí pro použití a bezpečnostních instrukcí, s uvedením center služeb zákazníkům.

Milwaukee® má celosvětovou síť servisu. Pokud vystane nějaký problém a vy potřebujete nějakého partnera schopného vám poskytovat služby v nejkratší lhůtě, někoho připraveného podepřít vás v jakékoliv situaci, můžete počítat s našimi celosvětovými středisky služeb.

Díky naší globální síti expertů technické služby, potřeby a požadavky konečného uživatele jsou sdílené v rámci skupiny a ovlivňují produktový vývoj nových výrobků, aby splňovaly potřebu našich zákazníků.

Odbornost a znalosti pro rychlý, účinný a profesionální opravárenský servis jsme získávali po dobu mnoha let.

Produkty Milwaukee jsou v souladu s mezinárodními požadavky a se směrnicemi EU. Cílem nepřetržitého výzkumu a vývoje je předvídat a plnit trendy trhu ve všech jeho požadavcích. Milwaukee je aktivním členem sdružení EPTA (European Power Tool Association) a tak se hrdě připojuje ke všem průmyslovým měřicím standardům dohodnutým touto organizací.

VYZKOUŠEJTE ROZDÍL NÁŘADÍ HEAVY DUTY

NÁŘADÍ JSOU NAVRŽENA PRO LEPŠÍ ZVLÁDNUTÍ

Milwaukee® je Heavy Duty více než jenom část sloganu. Je to jakýsi příslib nabídnout profesionálním uživatelům to nejlepší. Inženýři Milwaukee® nenavrhují jenom nářadí.

Oni navrhují nářadí pro zajištění toho, aby pracovní úkol byl udělán lépe, rychleji, spolehlivě a bezpečně.

www.milwaukeetool.cz

VŠECHNO CO MUSÍTE UDĚLAT PRO VYUŽITÍ NAŠÍ ZVLÁŠTNÍ NABÍDKY ZÁRUKY JE ZAREGISTROVAT SE ONLINE PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁRUKU. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY ZÁRUKA:



Ze 1 na 3: Milwaukee® nabízí záruku 3 roky. Každé nářadí Milwaukee® je zkoušeno podle řady certifikovaných postupů dříve než opustí výrobní halu a je označeno značkou, která ho kvalifikuje jako velmi spolehlivé – Nothing but HEAVY DUTY™.

My v Milwaukee® jsme velmi pyšní na to, že můžeme profesionálům nabídnout takové nářadí. Tím je míněna i možnost nabídnout něco navíc, jako je třeba záruka 3 roky.

Tato nabídka pro Vás platí a nestojí Vás nic než do 30 dnů od nákupu své nové Milwaukee® nářadí zaregistrovat.

Všechno co musíte udělat pro využití naší zvláštní nabídky záruky je zaregistrovat se online!

Otevřete si naše stránky: www.milwaukeetool.cz.

Naše Milwaukee® služba je k dispozici pouze v těch zemích, které jsou uvedeny na našich webových stránkách pro záruční registraci.

Zvláštní nabídka záruky nezahrnuje produkty používané v půjčovně, akumulátory, nabíječky a dodávané příslušenství.



M12

**VYLEPŠENÝ.
PRACUJE LÉPE.
VYDRŽÍ VÍCE.**



JEDEN SYSTÉM VÍCE NEŽ

60
NÁŘADÍ



M12 FUEL

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



POWERSTATE™ MOTOR BEZ UHLÍKŮ

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motoru bez uhlíků
- Překonává všechny soupeře
- Až 10-krát delší životnost motoru*



REDLITHIUM-ION™ AKUMULÁTOR

- Nejtrvanlivější akumulátor na trhu
- Až 2x delší doba provozu
- Provoz i při teplotě - 20°C
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost



INTELIGENTNÍ SYSTÉM REDLINK PLUS™

- Nejmodernější elektronický systém aku nářadí s unikátním digitálním zvyšováním výkonu
- Komunikační systém doladuje výkon, 'Tempomat' pro elektrické nářadí
- Ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním



AŽ
10X
DELŠÍ
ŽIVOTNOST
MOTORU*

AŽ
2X
VÍCE
SÍLY*

AŽ
2X
DELŠÍ
DOBA CHODU*



TÉŽ K DODÁNÍ



M12 CPD
M12 FUEL™
2-rychlostní kompaktní
příklepová vrtačka



M12 CDD
M12 FUEL™
2-rychlostní kompaktní
vrtačka/šroubovák



M12 CD
M12 FUEL™ kompaktní
dvourychlostný
šroubovák



M12 CID
M12 FUEL™ 1/4" Hex
kompaktní rázový
utahovák



NOVÉ

M12 CIW12
M12 FUEL™
kompaktní 1/2"
rázový utahovák



M12 CIW14
M12 FUEL™ 1/4"
kompaktní rázový
utahovák



M12 CIW38
M12 FUEL™ 3/8"
kompaktní rázový
utahovák



M12 CH
M12 FUEL™
kompaktní SDS-plus
kladivo



NOVÉ

M12 CHZ
M12 FUEL™
kompaktní pilka na
kov hackzall™



NOVÉ

M12 CCS44
M12 FUEL™ kompaktní
okružní pila

*Ve srovnání s další a / nebo předchozí technologií Milwaukee® Li-Ion akumulátoru. Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikaci

M12 CPD

M12 FUEL™ 2-RYCHLOSTNÍ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až 10-krát delší životnost motoru, až 2-krát více síly a až 2-krát delší doba chodu
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 13 mm kovové skličidlo pro snadné výměnu příslušenství
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



13 mm kovové skličidlo



Kovová převodovka



Kompaktní design s výkonem 14,4 V nářadí

	M12 CPD-0	M12 CPD-202C	M12 CPD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25	25	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13	13	13
Max. počet úderů (ú./min)	25,500	25,500	25,500
Max. moment (Nm)	37	37	44
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.3	1.5
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednací číslo	4933440380	4933440370	4933440375

M12 CDD | M12 FUEL™ 2-RYCHLOSTNÍ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až 10-krát delší životnost motoru, až 2-krát více síly a až 2-krát delší doba chodu
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 13 mm kovové skličidlo pro snadné výměnu příslušenství
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CDD-0	M12 CDD-202C	M12 CDD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25	25	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	37	37	44
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.3	1.5
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednací číslo	4933440400	4933440390	4933440395

M12 CD | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ DVOURYCHLOSTNÝ ŠROUBOVÁK

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až 10-krát delší životnost motoru, až 2-krát více síly a až 2-krát delší doba chodu
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Kontrola jednotlivých článků pro optimalizaci provozu nářadí a trvanlivost
- Uchycení nástroje 1/4" Hex, rychlá výměna
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CD-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1700
Upínání nářadí	¼" Hex
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. moment (Nm)	37
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933440450

M12 CIW12 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Motor bez uhlíků POWERSTATE™ poskytuje až 160 Nm točivý moment a až o 25% větší rychlost
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologiemi Li-Ion
- Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti a točivého momentu pro maximální všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™ - režim 1: 65 Nm / 0-1500 ot./min/ 2650 ú./min a režim 2: 160 Nm/0-2650 ot./min /3500 ú./min pro M8–M18 šrouby
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Úzké a krátké nářadí pro komfortní použití pro snadné použití a komfort uživatele
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CIW12-0	M12 CIW12-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1500/2650	1500/2650
Upínání nářadí	½" čtyřhran	½" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	2650/3500	2650/3500
Max. moment (Nm)	65/160	65/160
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933447132	4933447130

M12 CIW14 | M12 FUEL™ ¼" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor pro delší životnost motoru
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i momentu pro maximální všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 - přesné práce
- Režim 2 - maximální výkon pro těžké aplikace
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1200/2650	1200/2650
Upínání nářadí	¼" čtyřhran	¼" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	3000/4000	3000/4000
Max. moment (Nm)	13/56	13/56
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933440455	4933440415



M12

M12 CIW38 | M12 FUEL™ 3/8" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíku POWERSTATE™ - až 2-krát delší životnost motoru a až o 40% vyšší moment
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i moment pro maximální všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 - přesné práce
- Režim 2 - maximální výkon pro těžké aplikace
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1200/2650	1200/2650
Upínání nářadí	3/8" čtyřhran	3/8" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	2650/3500	2650/3500
Max. moment (Nm)	23/158	23/158
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933440460	4933440420

M12 CID

M12 FUEL™ 1/4" HEX KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Milwaukee® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor pro 3-krát delší životnost motoru, až 2-krát více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různými nastavení rychlosti i momentu pro maximální všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 - přesné práce
- Režim 2 - maximální výkon pro těžké aplikace
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Uchycení nástroje 1/4" Hex, rychlá výměna
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



Velmi kompaktní nářadí, lehký design



Milwaukee® DRIVE CONTROL™



Klip na opasek

	M12 CID-0	M12 CID-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1200/2650	1200/2650
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Počet úderů (ú./min)	2700/3550	2700/3550
Max. moment (Nm)	19/135	19/135
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933440410	4933440405

SHOCKWAVE™

KOMPAKTNÍ ŠROUBOVACÍ SET

- Kompaktní design, vhodný do kapsy
- Roztažitelný držák pro držení i dlouhých bitů
- Celková délka až do 110 mm
- Rukojeť šroubováku s předním plněním
- Kovové kleště 0,75/1,0/1,5/2,5 mm²
- Tvorba smýček až do 5 mm²

12 ks Shockwave šroubovací set 1
1 x PH2/1 x PZ1/2x PZ2/1 x PZ3/1 x TX20/1 x TX25/
1 x SL 0,6 x 4,5 mm/1 x SL 0,8 x 5,5 mm/1 x Hex 4/
1 x Hex 5/1 x držák bitů – délka: 75 mm
Obj. číslo 4932352940

12 ks Shockwave šroubovací set 2
1 x PH2/1 x PZ1/2x PZ2/1 x PZ3/1 x TX15/1 x TX20/
2x TX25/1 x TX30/1 x TX40/1 x držák bitů – délka: 75 mm.
Obj. číslo 4932352941



48 ks sada Shockwave Impact Duty™
vrtáků a šroubovacích bitů
Obj. číslo 4932430580

Sada 6 kusů: HSS-G hroty vrtaček s 1/4" Hex násadou
Obsahuje:
Ø 3/4/5/6/7/8 mm
Obj. číslo 4932352454

56 ks sada Shockwave Impact Duty™
šroubovacích bitů
Obj. číslo 4932430581

Shockwave Impact Duty™ sada ořechů
Shockwave Impact Duty™ ořechy
10 ks 1/2" Obj. číslo 4932352861
20 ks 1/4" Obj. číslo 4932352862

KNUCKLE™

Ohebný úhlový nástavec pro náročné práce

- Určený pro rázové utahováky. Pro všechny typy aku a síťových strojů
- Kompaktní ohebný adapter
- Potvrzuje své výhody i v úzkých a těžko dostupných místech. Pevná kovová konstrukce absorbuje rázy.
- 0° a 30° pozícia
- 1/4" Hex uchycení zapadá přímo do skličidla zabraňuje prokluzování

11 ks sada Knuckle™ nástavců
1 x Knuckle™ ohebný úhlový nástavec/25 mm
délka: 1 x PH1/2x PH2/1 x PZ1/2x PZ2/
1 x PZ3/1 x TX15/1 x TX20/1 x TX25
Obj. číslo 4932352938

*délka 90 mm při naklonění 30°



28 mm*



Kompresně okovaná hrana
Ideální design, který navíc zabraňuje rozbití



Geometrie torzní zóny™ (geometrie zóny rázů)
Navrženo tak, aby došlo k prohnutí jako u ohybní páry (konstrukce nepraskne)
Snižuje rázy na hranu



Vlastní návrh – ocelové a tepelné zpracování
Vysoká odolnost proti otlесům



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

M12 CCS44 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ OKRUŽNÍ PILA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až 2-krát delší životnost motoru, až 2-krát více řezu na jedno nabití
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Nastavení úkosu až do 50°
- Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své třídě a jsou odolné proti nárazu
- Hořčíková pata snižuje hmotnost prodlužuje životnost
- Integrovaný odsavač prachu - viditelnost řezu
- LED světlo osvětluje linii řezu
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3600	3600
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	44	44
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	33	33
Průměr kotouče (mm)	140	140
Průměr hřídele (mm)	20	20
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2,7
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933448225	4933448235

M12 CHZ

M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV HACKZALL™

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 6-krát delší životnost motoru a až o 70% rychlejší řezání
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátek bez klíče
- Mechanismus s protizávažím snižuje vibrace na 6,5 m/s² a umožňuje bezpečnou dlouhodobou práci s menší únavou
- Utěsněná převodovka zabraňuje proniknutí vody a úlomků do pláště
- LED světlo osvětluje linii řezu v nejasných prostorách
- Kompaktní provedení a nízká hmotnost umožňují uživatelům pracovat v omezených prostorách



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	15,9	15,9
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,6
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933446960	4933446950



Výměna kotouče bez nástroje



Pro použití v jedné ruce



Ukazatel stavu nabití

M12

M12 CH

M12 FUEL™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO

- První kompaktní 12 V kladivo s motorem bez uhlíků - energie přiklepu (EPTA): 1,1 J, počet přiklepů: 0 -6575 př./min, počet otáček: 0-900 ot./min
- Výjimečně nízká hladina vibrací 4,4 m/s²
- 60 děr (průměr: 6 mm) na jedno nabití
- Vynikající poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě s motorem bez uhlíků POWERSTATE™ od Milwaukee® - až 3-krát delší životnost motoru, až 2-krát delší doba chodu
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- 2-funkce: vrtání s přiklepem nebo bez přiklepu pro max. všestrannost
- Optimalizované přiklepové vrtání - 6-10 mm (max. 13 mm)
- 43 mm průměr upinacího krku - kompatibilní s M12 DE odsavačem
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2,0	4,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
Energie přiklepu (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	13	13	13
Vibrační vrtání (m/s²)	4,4	4,4	4,4
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,7	1,9
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednací číslo	4933441947	4933441997	4933441475



2-funkčné SDS-plus kladivo



Výjimečně nízká hladina vibrace 4,4 m/s²



LED světlo

M12 BD | M12™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní rázový utahovák Milwaukee®, který je jen 175 mm dlouhý je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Skříčadlo 1/4" Hex pro rychlou a snadnou výměnu bitů jednou rukou
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Šrouby do dřeva (mm)	6	6
Max. moment (Nm)	30	30
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933441910	4933441900

M12 BPD

M12™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- o Vysokovýkonná kompaktní přiklepová vrtačka Milwaukee® o délce 190 mm, který je ideální pro práci ve stíněném prostoru
- o REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- o 10 mm skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- o Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- o Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- o Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- o REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- o Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skličidla (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do zdvia (mm)	10	10	10
Max. počet úderů (ú./min)	22,500	22,500	22,500
Max. moment (Nm)	30	30	38
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.2	1.5
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednací číslo	4933441950	4933441940	4933441935



Kovové skličidlo



Ergonomické, lepší ovladatelnost



2-rychlosti

M12 BDD | M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- o Vysokovýkonný kompaktní šroubovák Milwaukee® o délce 187 mm, který je ideální pro práci ve stíněném prostoru
- o REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- o 10 mm kovové skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- o Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- o Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- o Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- o REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- o Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skličidla (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. moment (Nm)	30	30	38
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.2	1.4
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednací číslo	4933441930	4933441915	4933441925

M12

M12 BDDX

M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLIČIDLEM

- o Vysoce výkonný subkompaktní vrtačka/šroubovák 4-v-1 Milwaukee® systém pro extrémní všestrannost
- o Snímatelný skličidlový systém se 3 různými hlavicami pro nejrůznější aplikace
- o Standardní 10 mm bezklíčové skličidlo, celokovová pravouhlá ¼" šestihranná hlava a celokovová posuvová ¼" šestihranná hlava
- o ¼" vrtačka/šroubovák za skličidlovým úchtem zkrátí v případě potřeby délku držáku na 153 mm
- o REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- o Celokovová planetová převodovka pro extrémní trvanlivost
- o LED světlo pro osvětlení pracovní plochy

	M12 BDDX-202C	M12 BDDXKIT-202C
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	40 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita skličidla (mm)	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	32	32
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2	1.2

Standardní vybavení	Snímatelné skličidlo FIXTEC, klip na opasek, 25 mm bit PZ2	snímatelné skličidlo FIXTEC, posuvové upevnění, pravouhlé upevnění vrtáku, klip na opasek, 25 mm bit PZ2
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933447129	4933447830



M12 BDDX-CK
SNÍMATELNÉ SKLIČIDLO
OBJ. ČÍSLO 4932430444



M12 BDDX-RAA
PRAVOUHÁ HLAVA
OBJ. ČÍSLO 4932430433



M12 BDDX-OA
POSUVOVÁ HLAVA
OBJ. ČÍSLO 4932430432



Ofsetová hlava - práce blízko okrajů



Pravouhlá hlava - práce ve stíněných prostorech



1/4" Hex skličidlo

M12 BID | M12™ KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- o Vysoce výkonný kompaktní rázový uťahovák Milwaukee®, který je jen 165 mm dlouhý je ideální pro práci v těsných prostorech
- o REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- o Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální točivý moment
- o Uchycení nástroje 1/4" Hex, rychlá výměna
- o Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- o Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- o Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- o REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- o Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500	0 - 2500
Počet úderů (ú./min)	0 - 3300	0 - 3300
Upínání nářadí	¼" Hex	¼" Hex
Max. moment (Nm)	112	112
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933441955	4933441960

M12 BIW12 | M12™ KOMPAKTNÍ 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní utahovák Milwaukee® o délce 171 mm je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální točivý moment
- 1/2" čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2550	0 - 2550
Upínání nářadí	½"čtyřhran	½"čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3400	0 - 3400
Max. moment (Nm)	138	138
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933447134	4933447133

M12 BIW14 | M12™ KOMPAKTNÍ 1/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní utahovák Milwaukee® o délce 152 mm je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální točivý moment
- ½" pravoúhlý klíč pro použití v univerzálních zásuvkách
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BIW14-0	M12 BIW14-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500	0 - 2500
Upínání nářadí	¼"čtyřhran	¼"čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. moment (Nm)	50	50
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933441980	4933441970

M12 BIW38 | M12™ KOMPAKTNÍ 3/8" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní utahovák Milwaukee® o délce 165 mm je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální točivý moment
- 3/8" pravoúhlý klíč pro použití v univerzálních zásuvkách
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorech
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500	0 - 2500
Upínání nářadí	¾"čtyřhran	¾"čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3300	0 - 3300
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933441985	4933441990

M12 BSD | M12™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

- Vysoce výkonný kompaktní rázový utahovák Milwaukee®, který je jen 169 mm dlouhý je ideální pro práci v těsných prostorech
- Kovová planetová synchronizovaná převodovka pro maximální krouticí moment až do 20 Nm
- Sklíčidlo 1/4" Hex pro rychlou a snadnou výměnu bitů jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 15-stupňové nastavení krouticího momentu plus další vrtací stupeň poskytují větší flexibilitu
- Štíhlá rukojeť se softgripem
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 BSD-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. moment (Nm)	20
Upínání nářadí	¼" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933447135

M12 BPS

M12™ KOMPAKTNÍ LEŠTIČKA/BRUSKA

- Variabilní volba dvou rychlostí (0-2800/0-8300 ot/min) pro leštění i broušení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Velikost lešticí houby až 76 mm a brousícího polštářku až 50 mm pro rychlý postup práce
- Dlouhá doba běhu umožňuje provedení mnoha úkolů na jedno nabití aku
- Kompaktní konstrukce o velikosti pouhých 130 mm umožňuje práci i v těžko přístupných místech
- Zámek vřetena umožňuje rychlou výměnu příslušenství bez použití nástrojů
- Odnímatelná dvoupolohová postranní rukojeť
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Kapacita aku (Ah)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 2800	0 - 2800
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 8300	0 - 8300
Průměr kotouče (mm)	76	76
Závít hřídele	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933447791	4933447799



2-rychlosti



Variabilní rychlost pro přesnou práci



Nejkompaktnější na trhu - ideální pro drobné kosmetické práce na automobilech



M12

M12

milwaukeetool.cz

M12 H | M12™ KOMPAKTNÍ KLADIVO SDS-PLUS

- Kompaktná a lehká konstrukce je ideální pro použití v omezeném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Kladivo tvaru L pro max. všestrannost
- Nízká hladina vibrací 6,7 m/s²
- Optimalizovaný vrtání až do 4 - 8 mm (max 13 mm)
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8	8	8
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	13	13	13
Vibrační vrtání (m/s²)	6.7	6.7	6.7
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.6	1.8
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednací číslo	4933431355	4933431340	4933441164

M12 DE

M12™ ODSÁVÁNÍ KE KLADIVU

- Vhodný pro všechny Milwaukee® SDS-plus kladiva a většinu konkurenčních s krčkem 43mm – 59mm, standardní vybavení: boční rukojeť, 3 x adapter
- Vyčištění 65 děr (průměr: 6 mm, hloubka:50 mm) od prachu na jedno nabití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Multifunkční - lze použít jako odsávání prachu stejně jako ruční vysavač, připojitelný zleva i zprava
- HEPA filtr s účinností 99,7%
- Prodloužený doběh 5 sec. zajistí vyčištění všech děr od prachu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™



	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Max. průměr vrtáku (mm)	4 - 16	4 - 16
Max. hloubka vrtání (mm)	120	120
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.7
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933440510	4933440500



M12 DEAC - Propojovací schránka na odsávání prachu Umožňuje připojení M12DE k nezávislému odsavači prachu/vysavači

Obj. číslo 4932- **430479**

M12 IR | M12™ KOMPAKTNÍ UTAHOVÁK RÁČNOVÝ

- Nejlepší v ohledu síly a rychlosti, 47 Nm kr. moment a 250 ot./min
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Zesílená převodovka – poskytuje větší trvanlivost než ocelové vzduchové utahováky
- Kompaktní – ideální pro práci v úzkých a v malých motorových prostorech
- Variabilní rychlost-kovový spínač-pro lepší kontrolu během práce
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



C12 RAD | M12™ KOMPAKTNÍ JEDNORYCHLOSTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

- Vysoce výkonná kovová převodovka s převody pro největší trvanlivost a točivý moment
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost-kovový spínač-pro lepší kontrolu během práce
- 10 mm skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- Štíhlé madlo s povrchem softgrip
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



C12 RT | M12™ KOMPAKTNÍ AKUMULÁTOROVÝ POHON

- Univerzální aku řešení pro řezání a broušení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost (5000-32000 ot./ min)
- Kleštiná (0,8 – 3,2 mm) je vhodná pro všechno příslušenství na trhu
- Mechanismus aretace vřetene umožňuje jednoduchou výměnu nástroje
- Ergonomická a lehká konstrukce
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1	1
Nabíječka dodáváno	40 min	40 min
Upínání nářadí	¼" čtyřhran	¾" čtyřhran
Max. moment (Nm)	40	47
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 250	0 - 250
Délka (mm)	274	274
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9	0.9
Dodávaný v	Taška	Taška
Objednací číslo	4933441725	4933441720

Sada 20 ks zástrčky Shockwave Impact Duty™ ¼"

- 12 x ¼" zástrčky, délka 50 mm
- 6 x šroubovací bity o délce 25 mm
- 1 x adaptér zástrčky ¼" šestihran → ¼" čtvercový klič
- 1 x bitový adaptér ¼" čtvercový (F) → ¼" šestihran
- Magnetický držák bitů

Obj. číslo 4932- **352862**

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 800	0 - 800
Kapacita skličidla (mm)	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	12	12
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,1
Dodávaný v	–	Taška
Objednací číslo	4933416900	4933441215

	C12 RT-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000 - 32 000
Průměr kleštiny (mm)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Hmotnost vč. aku (kg)	0.6
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933427183



M12

C12 MT

M12™ KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- o Univerzální aku řešení pro řezání a broušení
- o REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- o Variabilní rychlost (5000- 20000 ot./min), oscilační pohyb o 1,5° umožňuje rychlý postup do materiálů, jako kov, dřevo a plast
- o Lze užít příslušenství konkurenčních značek
- o Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- o Ukazatel stavu nabití
- o REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- o Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- o Standardní vybavení: 1 x adaptér, 1 x řezný kotouč OSC 112, 1 x brusná podložka, 5 x brusný papír

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	1.5	1.5	1.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.0	1.2
Dodáváný v	–	Taška	Taška
Objednací číslo	4933427180	4933441710	4933441705



Mnohostranné použití - odstraňování lepidel, nátěrů a pojiv, tvrdých a křehkých zbytků pojiv



Mnohostranné použití - odstraňování spárovacích hmot



Mnohostranné použití - zarovnané/úhlové řezání do dřeva



Mnohostranné použití - pískování v těsných rozích

M12 CC | M12™ KOMPAKTNÍ ŘEZÁK KABELŮ

- o Profi kapacita Ø32 mm – výkonný řezák snadno řeže i silné kabely
- o REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- o Prodloužená doba chodu umožňuje až 60 řezů Cu kabelu 4 x 35 mm² na nabití
- o Kompaktní přední tvar umožňuje přestřihnout kabel i v rozvaděči bez složité demontáže kabelů
- o Vynikající kvalita řezu - Milwaukee® nabízené geometrie nože jsou ploché, okrouhlé a instalatérský
- o Automatické uvolnění – umožňuje hned po řezu znovu nasadit a znovu řezat
- o Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- o Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- o REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- o Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 CC-0	M12 CC-21C
Kapacita aku (Ah)	–	1.5
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	30 min
Max. průměr řezání (mm)	32	32
Řezná síla (kN)	32	32
Nastavení rychlosti	2	2
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.0
Dodáváný v	–	kufr
Objednací číslo	4933431600	4933431610



M12

C12 PN | M12™ KOMPAKTNÉ DLAŇOVÉ KLADIVO

- o Díky profesionálnímu výkonu nastřelí hřebíky až 100 mm
- o REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- o Vynikající ergonomie – madlo poskytuje vynikající pohodlí v dlani
- o Zatlúče hřebíky i tam kde se klasickým kladivem nelze rozmáchnout
- o Zlepšená doba chodu - na jedno nabití 100ks 90 mm hřebíku
- o Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- o Ukazatel stavu nabití
- o Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 PN-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Max. počet úderů (ú./min)	2700
Max. rozměr hřebíku (mm)	90
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Dodáváný v	–
Objednací číslo	4933427182

M12 BS | M12™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA

- o Kompaktní a lehký design pro řezání jednou rukou, nad hlavou a v úzkých prostorách
- o REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- o Všestrannost - řeže množství materiálů: ocel, nerezová ocel, měď, plast, hliník
- o Studené řezání - bez jisker a otepů
- o Čistý řez - vyvážené madlo spolu s 8 velkými kuličkovými ložisky poskytují nejlepší kvalitu v řezání
- o Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- o Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- o REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- o Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- o Dodáváné s pilovým pásem 18 Tpi



	M12 BS-0	M12 BS-32C
Kapacita aku (Ah)	–	3.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	60 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 85	0 - 85
Max. kapacita řezání(mm)	41 x 41	41 x 41
Délka pilového plátku (mm)	687.57	687.57
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.2
Dodáváný v	–	kufr
Objednací číslo	4933431310	4933431320

3 ks sada pilových pásů
délka plátku: 687.57 mm, tloušťka stěny: 2,5–8 mm, 18 zubů na palec, rozteč zubů: 1,4 mm
Obj. číslo: **48390572**

M12 JS | M12™ KOMPAKTNÍ PŘÍMOČARÁ PILA

- o Nová konstrukce-kombinuje nejlepší vlastnosti hříbkového a žehličkového madla pro kontrolu řezání a vyvážení
- o REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- o Plynulá elektronická regulace otáček pro úplnou kontrolu a flexibilitu
- o Nepřetržitě, přesné řezání-minimální vibrace během řezání pro vynikající výkon
- o Přesné vedení pilového listu s válečkem - zabrání odchylce pilového listu
- o Přímá viditelnost-kompaktní nářadí zlepšený videtelnost linie řezu
- o Beznástrojová zkosení-rychlé a snadné nastavení úkosu až do 45° bez použití nářadí
- o QUIK-LOK T-uchycení
- o Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- o Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- o REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- o Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- o Deska proti kazu-jako standardní vybavení chrání obrobky proti poškřábání



	M12 JS-0	M12 JS-22B	M12 JS-32B
Kapacita aku (Ah)	–	1.5	3.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	30 min	60 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800	0 - 2800	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	19	19	19
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9	2.1
Dodáváný v	–	Taška	Taška
Objednací číslo	4933431305	4933431300	4933431290



C12 HZ | M12™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV HACKZALL™

- Vysoce výkonná kompaktní pilka na kov Milwaukee®, pro použití v jedné ruce, měřící pouze 280 mm, je ideální pro práci v těsném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátěk bez klíče
- Nízká hladina vibrací 10,5 m/s²
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Kapacita aku (Ah)	–	2,0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	13	13
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,2
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933411925	4933441195



C12 PC | M12™ KOMPAKTNÍ ŘEZÁK NA MĚDĚNÉ TRUBKY

- Vysokovýkonný řezák měděných trubek Milwaukee® řeže 12 mm měděné trubky za méně než 3 sekundy
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Mechanismus s automatickým zablokováním řeže již instalované měděné potrubí s potřebou volného prostoru jen 37 mm
- Celisti s automatickým nastavením – automaticky se přizpůsobí podle velikosti trubky
- Celokovové utěsněné čelo – řezací hlava odolná proti korozi a rezavění
- Stíhlé madlo s povrchem softgrip
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 PC-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Měděné trubky (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Minimální prostor pro řezání trubky (mm)	80
Délka (mm)	360
Hmotnost vč. aku (kg)	1,5
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933411920



C12 PPC | M12™ KOMPAKTNÍ PEX ŘEZAČKA

- Obrovský řezný tlak: 175 kg/cm²
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonný mechanismus: řeže až 50 mm PVC trubky za 3 sekundy
- Celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální krouticí moment
- Regulace otáček ve vypínači, kontrola řezu
- Vysoce ostrý plátek, který nezanechává otřepy
- Vysoce účinný mechanismus poskytuje přes 200 řezů na jedno nabití
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 PPC-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Max. kapacita řezání(mm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500
Hmotnost vč. aku (kg)	1,9
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933416550

M12 PCG/310 | M12™ KOMPAKTNÍ PISTOLE NA KARTUŠE - 310 ML KARTRIDŽ

- Až 1780 N výtlačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabráňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Kapacita aku (Ah)	–	2,0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Max. výtlačná síla (Nm)	1780	1780
Nastavení rychlosti	6	6
Standardní vybavení	310 ml držák kartridžů	310 ml držák kartridžů
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,9
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933441783	4933441655



M12 PCG/400 | M12™ KOMPAKTNÍ PISTOLE NA KARTUŠE - 400 ML VÁLEC

- Až 1780 N výtlačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabráňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Kapacita aku (Ah)	–	2,0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Max. výtlačná síla (Nm)	1780	1780
Nastavení rychlosti	6	6
Standardní vybavení	400 ml alu válec	400 ml alu válec
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,9
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933441780	4933441665



M12 PCG/600 | M12™ KOMPAKTNÍ PISTOLE NA KARTUŠE - 600 ML ALU VÁLEC

- Až 1780 N výtlačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabráňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Kapacita aku (Ah)	–	2,0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Max. výtlačná síla (Nm)	1780	1780
Nastavení rychlosti	6	6
Standardní vybavení	600 ml alu válec	600 ml alu válec
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1,9
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933441786	4933441670



C12 PXP | M12™ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

- Autorotační hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytují přesné rozšíření jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Jedním tahem plynule instaluje Q & E až 4 x rychleji
- Kovová převodovka s integrovaným hořčíkovým rámem
- Pravouhlý design pro snadnou instalaci armatur Q&E
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™

Rozpěrné hlavy	Trubka Ø mm	Tloušťka stěny trubky mm	Tlak v potrubí	Obj. číslo 4932-
PXPH9-144/8	9,9	1,1	4/8	430102
PXPH12-14	12	1,7/1,8 /2,0	6–10	352716
PXPH15N-14	14/15	1,7/1,8 /2,0	6–10	352727
PXPH16I-1406	16	1,5/1,8	6	430103
PXPH16I-1410	16	1,8/2,0/2,2	10	352717
PXPH18N-14	17/18	2,5	6–10	352728
PXPH20I-1406	20	1,9/2,0/2,3	(8 bar pro Ø 2,3 mm)	352718
PXPH20I-1410	20	2,8	10	352719
PXPH22N-14	22	3	6–10	352729
PXPH25I-1406	25	2,3	6	352720
PXPH25I-1410	25	3,5	10	352721
PXPH28N-14	28	4	6–10	352730
PXPH32I-1406	32	2,9	6	352723



	C12 PXP- I06202C	C12 PXP- I10202C	C12 PXP-N202C
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	40 min	40 min
Délka zdvihu (mm)	14	14	14
Rychlost (ot./min)	60	60	60
Obsahuje hlavy / nástavce	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9	1.9	1.9
Dodávaný v	kufr	kufr	kufr
Objednací číslo	4933441715	4933441730	4933427277



NEPRODÁVÁ SE V ČR

M12 GG | M12™ KOMPAKTNÍ MAZACÍ PISTOLE

- Výkonný motor 12 V dodává provozní tlak přes 562 barů
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Nejdelší doba práce na jedno nabití - 7 kartridží
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka pouze 355 mm, hmotnost 3,2 kg
- Vzduch propouštějící klapka - nejdůležitější mechanismus pro rychlý proud
- Integrované místo na uložení hadičky, ramenní popruh, LED ukazatel míry nabití - zvýšení uživatelského komfortu
- Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartridže a vysátí schopného balení
- Kapacita maziva 400 ml v kartridži, 473 ml z velkého balení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: vysokotlaká ohebná hadička 914 mm x 14,4 mm s pružným krytem, mazivové táhlo



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Podtlak (bar)	562	562
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.2
Dodávaný v	–	Taška
Objednací číslo	4933440435	4933441675



M12

M12 HPT | M12™ KOMPAKTNÍ HYDRAULICKÝ LIS

- Nejmenší a nelehčí hydraulický lis na trhu: hmotnost pouze 1,8 kg pro uživatelský komfort
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Patentované ovládání jednou rukou pro práci v omezených prostorách
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačíná. Kontrola akumulátoru před lisováním zajišťuje, aby každý lisovací cyklus byl úplně dokončen.
- Servisní intervaly : moderní elektronický čítač cyklů upozorní uživatele dosáhne-li nářadí intervalu ke kalibraci
- 4-stupňový indikátor stavu baterie
- Lisovací indikátor: poskytuje vizuální potvrzení o kvalitě spojení
- Dlouhodobá spolehlivost: špičková kvalita 40000 cyklů do první kalibrace - nářadí může bez seřízení pracovat do dosažení 40000 cyklů
- Vynikající lisovací výkon až do průměru 35 mm pro kovové a 40 mm pro vrstvené trubek
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



Ovládání jednou rukou



Hlava otočná až o 360°



Lisovací indikátor

	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2	2	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Počet cyklů	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Standardní vybavení	-	3 x čelist profilu M (15/22/28 mm)	3 x čelist profilu V (15/22/28 mm)	3 x čelist profilu TH (16/20/32 mm)	3 x čelist profilu U (16/20/25 mm)
Dodávaný v	kufr	kufr	kufr	kufr	kufr
Objednací číslo	4933443085	4933443095	4933443100	4933443105	4933443110

FORCE LOGIC™ ČELISTĚ PRO M12 HPT

Profil čelisti	Vhodný k	Nominální velikost	Obj. číslo 4932-
M	Geberit-Mapress	M12	430243
M	VSH	M15	430245
M	Eurotubi	M18	430247
M	Raccorderie Metalliche	M22	430249
M	Rubinetterie Bresciane	M28	430251
M	Sanha	M35	430253
TH	ALB Comap Fränkische	TH14	430274
TH		TH16	430276
TH		TH18	430278
TH		TH20	430280

Profil čelisti	Vhodný k	Nominální velikost	Obj. číslo 4932-
V	Viega Comap IBP Sanha	V12	430260
V		V15	430262
V		V18	430264
V		V22	430266
V		V28	430268
V		V35	430270
TH	Henco IPA Sanha Tiemme Ivar	TH25	430282
TH		TH26	430283
TH		TH32	430285
TH		TH40	430287

Profil čelisti	Vhodný k	Nominální velikost	Obj. číslo 4932-
U	Uponor ALB Kan-therm Wavin	U14	430291
U		U16	430293
U		U18	430295
U		U20	430297
U		U25	430299
U		U32	430301
U		U40	430303

FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ SYSTÉM





M12 VYHŘÍVANÉ BUNDY



RED

AŽ
2x
DELŠÍ DOBA CHODU*,
O
20%
VÍCE SILY*,
AŽ
2x VÍCE
NABÍJEČÍCH CYKLŮ*

M12™ VYHŘÍVANÉ BUNDY

Akumulátorová vyhřívaná výstroj Milwaukee® M12™ napájená baterií M12™ REDLITHIUM™ rozvádí teplo po základních oblastech těla a zarazí chlad v zárodku. Trvanlivé topné články z uhlíkového vlákna vetkané mezi robustní vnější materiál a tepelně izolační vložku vytvářejí a udržují teplo, čímž vám umožní pohyb za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Tři nastavení úrovně tepla (vysoká, střední, nízká) umožňují uživateli zvolit správné množství tepla pro každé povětrnostní podmínky. Pro zvýšení všestrannosti je možno nezávisle upravit dvě oddělené topné zóny (záda a hrudník, dolní kapsy), aby bylo zajištěno správné množství tepla pro každou situaci, a pro uskladnění je přidán obrovský vak na náklad a funkční kapsa. Všechny nové M12™ vyhřívané bundy jsou plně pratelné v pračce a sušitelné v sušičce, což umožňuje jejich dlouhé používání. Nabíjecí port USB snadno dobíjí všechna přenosná elektrická zařízení a přitom zobrazuje zbývající dobu provozu baterie. Na pracovišti i mimo něj zajistí Milwaukee® M12™ vyhřívaná bunda až 8 hodin trvalého tepla na jedno nabití baterie (s baterií 4.0 Ah) a je určena k použití v každém ročním období a každém venkovním prostředí. M12™ REDLITHIUM™ baterie jsou kompatibilní s více než 60 druhů elektrického nářadí Milwaukee®.



*Ve srovnání s další a / nebo předchozí technologií Milwaukee® Li-Ion akumulátoru. Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikace

M12 HJ BL2 | M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA

- Optimalizovaná izolace minimalizuje hmotnost a současně maximalizuje uchování tepla
- Pět topných zón z uhlíkových vláken na rozvod tepla po těle a po kapsách
- Vyjimečně dlouhá doba provozu: až 8 hodin nepřetržitého topení na jedno nabití akumulátoru a štíhlejší design
- Pět topných zón z uhlíkových vláken
- Jednoduchý dotykový regulátor intenzity ohřevu - vysoký, střední, nízký
- M12™ držák pro akumulátor – design pro jednoduchou obsluhu
- USB port pro nabíjení elektrických zařízení - nabíjí mobilní telefony/MP3 přehrávače
- Boční kapsy + kapsa na hrudi - pro uložení mobilního telefonu, iPod-u, MP3 přehrávače
- Odolná vodě a větru, komfortní bariéra tvrdým pracovním podmínkám
- Držák pro akumulátor kompatibilní s M12™ REDLITHIUM-ION™

NABÍJEČKA USB: Nabíjí přenosné elektronické nářadí a měřka paliva zobrazuje zbývající dobu provozu

IZOLACE: Zlepšená izolace minimalizuje hmotnost a současně maximalizuje tepelnou izolaci

BEZPEČNÉ MYTÍ/ SUŠENÍ: Všechny modely lze 100% strojně mýt a sušit

ODOLNOST PROTI VĚTRU/ VODĚ: Vnitřní bouřková klapka a tepelně vnitřní obložení pleteným roumem

3 STUPŇŮ VYHŘÍVÁNÍ: vysoký, střední, nízký pro komfort

TOPNÉ ZÓNY: pět topných zón z uhlíkových vláken

VYJÍMEČNĚ DLOUHÁ DOBA PROVOZU: až 8 hodin nepřetržitého topení na jedno nabití akumulátoru



	M12 HJBL2-0 (M)	M12 HJBL2-0 (L)	M12 HJBL2-0 (XL)	M12 HJBL2-201 (M)	M12 HJBL2-201 (L)	M12 HJBL2-201 (XL)
Kapacita aku (Ah)	–	–	–	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	1	1	1
Nabíječka dodáváno	–	–	–	40 min	40 min	40 min
Velikost	M	L	XL	M	L	XL
Materiál	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Hmotnost vč. aku (kg)	–	–	–	1.3	1.4	1.4
Dodávaný v	–	–	–	–	–	–
Objednací číslo	4933433778	4933433779	4933433776	4933447907	4933447908	4933447909

M12 HJ RED2 | M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA

- Optimalizovaná izolace minimalizuje hmotnost a současně maximalizuje uchování tepla
- Pět topných zón z uhlíkových vláken na rozvod tepla po těle a po kapsách
- Vyjimečně dlouhá doba provozu: až 8 hodin nepřetržitého topení na jedno nabití akumulátoru a štíhlejší design
- Jednoduchý dotykový regulátor intenzity ohřevu - vysoký, střední, nízký
- M12™ držák pro akumulátor – design pro jednoduchou obsluhu
- USB port pro nabíjení elektrických zařízení - nabíjí mobilní telefony / MP3 přehrávače
- Boční kapsy + kapsa na hrudi - pro uložení mobilního telefonu, iPod-u, MP3 přehrávače
- Odolná vodě a větru, komfortní bariéra tvrdým pracovním podmínkám
- Držák pro akumulátor kompatibilní s M12™ REDLITHIUM-ION™

NABÍJEČKA USB: Nabíjí přenosné elektronické nářadí a měřka paliva zobrazuje zbývající dobu provozu

IZOLACE: Zlepšená izolace minimalizuje hmotnost a současně maximalizuje tepelnou izolaci

BEZPEČNÉ MYTÍ/ SUŠENÍ: Všechny modely lze 100% strojně mýt a sušit

ODOLNOST PROTI VĚTRU/ VODĚ: Vnitřní bouřková klapka a tepelně vnitřní obložení pleteným roumem

3 STUPŇŮ VYHŘÍVÁNÍ: Vysoký, střední, nízký pro komfort

TOPNÉ ZÓNY: pět topných zón z uhlíkových vláken

VYJÍMEČNĚ DLOUHÁ DOBA PROVOZU: až 8 hodin nepřetržitého topení na jedno nabití akumulátoru



	M12 HJ RED2-0 (M)	M12 HJ RED2-0 (L)	M12 HJ RED2-0 (XL)	M12 HJ RED2-201 (M)	M12 HJ RED2-201 (L)	M12 HJ RED2-201 (XL)
Kapacita aku (Ah)	–	–	–	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	1	1	1
Nabíječka dodáváno	–	–	–	40 min	40 min	40 min
Velikost	M	L	XL	M	L	XL
Materiál	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Hmotnost vč. aku (kg)	–	–	–	1.3	1.3	1.4
Dodávaný v	–	–	–	–	–	–
Objednací číslo	4933443817	4933443820	4933443823	4933443833	4933443837	4933443841

M12 HJ CM03 | M12™ VYHŘÍVANÁ BUNDA- CAM03

- Realtree AP™ vzor a speciální soft shell materiál ke snížení hluku při pohybu
- Pět topných zón z uhlíkových vláken na rozvod tepla po těle a po kapsách
- Vyjimečně dlouhá doba provozu: až 8 hodin nepřetržitého topení na jedno nabití akumulátoru
- Jednoduchý dotykový regulátor intenzity ohřevu (nachází se uvnitř v klopě) nastavení 3 stupňů vyhřívání + zahřátí
- M12™ držák pro akumulátor – design pro jednoduchou obsluhu
- USB port pro nabíjení elektrických zařízení - nabíjí mobilní telefony/MP3 přehrávače
- Odolná vodě a větru, ideální pro práci v chladném počasí a také na nošení během aktivit venku
- Držák pro akumulátor kompatibilní s M12™ REDLITHIUM-ION™



NABÍJEČKA USB: Nabíjí přenosné elektronické nářadí a měřka paliva zobrazuje zbývající dobu provozu

IZOLACE: Zlepšená izolace minimalizuje hmotnost a současně maximalizuje tepelnou izolaci

BEZPEČNÉ MYTÍ/SUŠENÍ: Všechny modely lze 100% strojně mýt a sušit

ODOLNOST PROTI VĚTRU/VODĚ: Vnitřní bouřková klapka a tepelně vnitřní obložení pleteným roumem

3 STUPŇŮ VYHŘÍVÁNÍ: vysoký, střední, nízký pro komfort

TOPNÉ ZÓNY: pět topných zón z uhlíkových vláken

VYJIMEČNĚ DLOUHÁ DOBA PROVOZU: až 8 hodin nepřetržitého topení na jedno nabití akumulátoru



	M12 HJ CM03-0 (M)	M12 HJ CM03-0 (L)	M12 HJ CM03-0 (XL)	M12 HJ CM03-201 (M)	M12 HJ CM03-201 (L)	M12 HJ CM03-201 (XL)
Kapacita aku (Ah)	–	–	–	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	0	0	1	1	1
Nabíječka dodáváno	–	–	–	40 min	40 min	40 min
Velikost	M	L	XL	M	L	XL
Materiál	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Hmotnost vč. aku (kg)	–	–	–	1.4	1.5	1.5
Dodávaný v	–	–	–	–	–	–
Objednací číslo	4933443853	4933443856	4933443859	4933443869	4933443873	4933443877

M12 VYHŘÍVANÉ BUNDY



PŘÍSLUŠENSTVÍ

M18™ USB ZDROJ NAPÁJENÍ PRO M12™ VYHŘÍVANÉ BUNDY
Obj. číslo 4932430084

- Napájení bundy pomocí baterií M18™.
- USB napájecí port pro přehrávač MP3, mobilní telefon, digitální kameru, GPS.



12 V ZÁSUVKA V AUTĚ PRO M12™ VYHŘÍVANÉ BUNDY
Obj. číslo 4932430085

- Napájení bundy prostřednictvím zásuvky cigaretového zapalovače 12 V.



M12™ ZDROJ ENERGIE
Obj. číslo 4931427366



M12™ USB OVLÁDAČ
Obj. číslo 4931433664



C12 PP | M12™ NABÍJEČKA

- Pohodlné nabíjení mobilních zařízení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 12 V DC a USB porty pro celou řadu druhů dobíjecích kabelů
- LED kontrolka nabíjení ukazuje stav zařízení
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 PP-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozměry (mm)	125 x 53 x 58
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933416560

C12 BL2 | M12™ LASER S OLOVNÍCÍ

- První laserová vodováha na trhu, která kombinuje výkonnou baterii zvyšující univerzálnost přístroje s možností používání s jinými přístroji v rámci tohoto sortimentu
- Vyšší přesnost metod ručního měření: 0,2 mm na 1 metr
- Automatické vyrovnávání o ± 0,2 mm na meter pro vyšší rychlost a přesnost
- Velmi silné magnety umístěné na zadní straně zařízení s kovovým cvočkem a sledováním
- Kromě ukazatele úrovně, laserový bod bliká a tak vidíte, že je mimo úroveň o ± 4 stupně
- Obsluha jedním tlačítkem = snadné ovládání
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: transportní pouzdro



	C12 BL2-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Klasifikace laseru	třída 2
Přesnost (mm/m)	± 0,2 mm na 1 m
Rozsah (m)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	0.6
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933416240

C12 JSR | M12™ RÁDIO S NAPOJENÍM NA JEDNOTKU MP3

- Tuner s moderní technologií zajišťující vysokou přesnost příjmu a jasný signál
- Napájení buď pomocí M12™ baterie nebo z 230 V sítě
- Milwaukee® baterie M12™ vystačí na 8 hodin hraní
- Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio techniku
- Tuner s digitálním displejem pro přesnou volbu signálu
- Tlačítko pro okamžité vypnutí zvuku
- 220 – 240 V napájecí adaptér, 3,5 mm jack konektor pro připojení přehrávače např. iPod



	C12 JSR-0
Napětí (DC) (V)	12
Napětí (AC) (V)	220-240
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozměry (mm)	267 x 102 x 178
Hmotnost (kg)	1.8
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933416365

C12-28 DCR | M12™ - M28™ RÁDIO S NAPOJENÍM NA JEDNOTKU MP3

- Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající příjem, přesný a jasný signál
- Prvotřídní mikrofony a 40 W zesilovače nabízejí plný a bohatý zvuk
- Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio techniku
- ABS polymer absorbuje nárazy a ocelová konstrukce chrání před počasím a poškozením v pracovním prostředí
- Nastavitelný ekvalizér a možnost nastavení 10 stanic
- Pohon pomocí M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 baterií nebo AC zásuvkou
- 220 – 240 V napájecí adaptér, 3,5 mm jack konektor pro připojení přehrávače např. iPod



	C12-28 DCR-0
Napětí (DC) (V)	12 - 28
Napětí (AC) (V)	220 - 240
Typ aku	Li-Ion a PBS 3000
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozměry (mm)	495 x 241 x 279
Výkon reproduktoru (W)	40
Hmotnost (kg)	7.3
Dodáváný v	–
Objednáací číslo	4933416345

M12 LL M12™ TRUEVIEW™ LUCERNOVÉ SVĚTLO

- Milwaukee® TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením dodává větší produktivitu pracovní ploše, přesně znázorňuje skutečné barvy a detaily. Omezuje oslnění, únavu a namáhání očí
- 180° - 360° nastavitelný paprsek - všestranná konstrukce, umožňuje uživateli vybírat mezi plošným osvětlením a nasměrovaným osvětlením
- Nejlepší výkon ve své třídě - bezkonkurenční světelný výkon 400+ lumenů, určený k osvětlení velkých ploch
- Vysoce výkonná USB nabíječka nabíjí tablety, smart phony, MP3 přehrávače i jiné elektronické přístroje
- Trvanlivost na pracovišti - robustní konstrukce s čookami odolnými proti nárazu, které vydrží i v zátěžových podmínkách pracoviště
- 4 možnosti nastavení světla - 400 lumenů na vysoký výkon a stroboskopické světlo (100%), 200 lumenů na střední výkon (50%), 40 lumenů na nízký výkon (10%)
- Až 8 hodin provozu s M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah baterií při nastavení vysokého výkonu
- 2 háčky na zavěšení
- Ochrana proti rozstříkující vodě ze všech úhlů (IP24)



180° nastavitelný paprsek



360° nastavitelný paprsek



Vysoce výkonná USB nabíječka

	M12 LL-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny Milwaukee® M12™ aku
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	400
Délka světelného paprsku (m)	23
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Objednáací číslo	4932430562



M12 TI M12™ TERMOKAMERA

- Ostře, vysoké rozlišení 160 x 120 pixelů tepelné obrázky pro lepší ostrost a jas
- Širší teplotní rozsah (-10 až 350 °C) i na další aplikace
- Zobrazuje tepelné poměry a vizualizuje je
- Kompletní software pro snadnou analýzu záběrů
- Vestavěný vizuální fotoaparát s bleskem pro zlepšení analýzy
- Žádné rozmazání snímků, žádné čekání na aktualizaci displeje, obraz 60-krát za sekundu
- Robustní madlo pro trvanlivost a komfort
- Až 5-krát rychlejší výměna akumulátoru
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: termokamera software, 2 GB SD paměťová karta, USB kabel, čtečka SD karty

	M12 TI-201C
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka dodáváno	40 min
Teplotní rozsah (°C)	-10 - +350
Základní přesnost (%)	2
Displej	Barevné LCD
Rozměry displeje (mm)	640 x 480
Rozlišení displeje (pixely)	160 x 120
IP ochranné brýle	54
Hmotnost vč. aku (kg)	1.0
Dodáváný v	kufr
Objednáací číslo	4933441841



Pro diagnostiku problémů s pojistkami



Pro diagnostiku problémů s transformátory



Pro diagnostiku problémů s chladicími systémy



Pro diagnostiku problémů s ovládacími panely



Pro diagnostiku problémů s motory



M12 IC | M12™ KOMPAKTNÍ M-SPECTOR 360™ INSPEKČNÍ KAMERA

- Obrazovka s možností rotace poskytne nerušený obraz pro uživatele
- Optimalizované 68,6 mm LCD: digitální zpracování obrazu a větší obrazovka poskytuje ostrý a jasný obraz
- 9 mm 640 x 480 digitální obrazový snímač: vynikající kvalita obrazu v téměř poloviční velikosti
- 4 x LED světlo: ve své třídě nejlepší jas bez stínu nebo oslnění
- Vylepšený kabel: hliníková hlava a lepší flexibilita pro bezkonkurenční životnost a manévrovatelnost sondy
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Příslušenství: hák, magnet, a zrcadlo pomáhají kontrolovat a řešit



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)	M12 IC-21C (L)
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	1.5
Počet dostupných aku-mulátorů	0	1	1
Nabíječka dodáváno	–	40 min	30 min
Rozměry displeje (mm)	68	68	68
Rozlišení displeje (pixels)	320 x 240	320 x 240	320 x 240
Průměr hlavy kamery (mm)	9	9	9
Délka kabelu kamery (mm)	914	914	2742
Hmotnost vč. aku (kg)	–	0.6	0.6
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednací číslo	4933431615	4933441680	4933431260

C12 IC AVA | M12™ KOMPAKTNÍ ANALOGOVÁ MULTIMEDIÁLNÍ KAMERA

- Nová velká barevná obrazovka 88 mm
- Funkce videa
- Funkce fotografie
- Funkce nahrávání zvuku pro záznam poznámek
- Možnost otočit obrázek o 180°
- Funkce potlačení červených očí
- 3 předem nastavitelné úrovně osvětlení
- Standardní vybavení: 2 GB SD paměťová karta, kabel o délce 914 mm
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™



	C12 IC AVA-201C
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka dodáváno	40 min
Rozměry displeje (mm)	88
Zoom	4x
Průměr hlavy kamery (mm)	9.5
Délka kabelu kamery (mm)	914
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933441745

C12 CME | M12™ AKUMULÁTOROVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR PRO ELEKTRIKÁŘE

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Zabudovaný bezkontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciální pro elektrikáře
- Ergonomický pistolový tvar pro snadné použití
- Tenké roztažitelné čelisti na měření v úzkých prostorech
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů



	C12 CME-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozměr čelisti (mm)	40
Proud AC/DC (A)	1000
Napětí AC / DC (V)	1000
Odpor (Ω)	600 kΩhm
Prozváněčka	akustická
Kapacitní odpor (μF)	4000
Frekvencia (Hz)	60 kHz
Hmotnost vč. aku (kg)	0.8
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933416981

C12 CMH | M12™ AKUMULÁTOROVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR PRO INSTALATÉRY

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Zabudovaný bezkontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciální pro instalatéry, topenáře
- Ergonomický pistolový tvar pro lehké použití
- Tenké roztažitelné čelisti na měření v úzkých prostorech
- Vstup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva banánky)



	C12 CMH-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozměr čelisti (mm)	40
Proud AC/DC (A)	600
Napětí AC / DC (V)	1000
Odpor (Ω)	600 kΩhm
Prozváněčka	akustická
Kapacitní odpor (μF)	4000
Kontaktní teplota (°C)	-40 - +400
Hmotnost vč. aku (kg)	0.8
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933416979

C12 LTGE | M12™ LASEROVÝ PISTOLOVÝ TEPLOMĚR PRO ELEKTRIKÁŘE

- 40:1 poměr měření vzdálenosti (1 cm² ze vzdálenosti 40 m)
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Velmi kontrastní, jasně čitelný display
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Ergonomický pistolový tvar pro lehké použití
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Zobrazuje absolutní teplotu – též zaznamená min/max/průměr teploty při každém měření
- Vyrobený speciálně pro elektrikáře
- Přesné měření
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: 1 x termočlánek (Typ K)



	C12 LTGE-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Teplotní rozsah (°C)	-30 - +800
Základní přesnost (%)	1.5
Kontaktní teplota (°C)	-40 - +550
Přesnost (mm/m)	0,1 °C (1,50%)
Čas reakce (mS)	<500
Emisivita	0.10 - 1.00
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933416977

C12 LTGH | M12™ LASEROVÝ PISTOLOVÝ TEPLOMĚR PRO INSTALATÉRY

- 40:1 poměr měření vzdálenosti (1 cm² ze vzdálenosti 40 m)
- Rozsah teplot – 40 až do +800 °C
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Velmi kontrastní, černo-bílý, jasně čitelný displej
- Zabudovaná LED osvětluje pracovní plochu
- Ergonomický pistolový tvar pro lehké použití
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro instalatéry
- S funkcí měření rosného bodu a vlhkosti
- Zobrazuje absolutní teplotu – též zaznamená min/max/průměr teploty při každém měření
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: 1 x termočlánek (Typ K)



	C12 LTGH-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Teplotní rozsah (°C)	-30 - +800
Základní přesnost (%)	1.5
Kontaktní teplota (°C)	-40 - +550
Přesnost (mm/m)	0,1 °C (1,50%)
Čas reakce (mS)	<500
Emisivita	0.10 - 1.00
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933416978

C12 FM | M12™ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasné čitelný display
- Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M12™
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů



	C12 FM-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozevření kleští (mm)	16
Proud AC/DC (A)	200
Napětí AC / DC (V)	1000
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ano
Odpor (Ω)	400 MΩhm
Prozváněčka	akustická
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933427200

2205-40 | MULTIMETR PRO ELEKTRIKÁŘE

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
- Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



	2205-40
Rozevření kleští (mm)	16
Proud AC (A)	200
Napětí (AC) (V)	1000
Napětí (DC) (V)	1000
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ano
Odpor (Ω)	40 MΩhm
Prozváněčka	akustická
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933416972

2206-40 | MULTIMETR PRO INSTALATÉRY

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasné čitelný display
- Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro topenáře a instalatéry klimatizací
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva banánky), 2 x AA baterie
- Vstup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)



	2206-40
Rozevření kleští (mm)	16
Proud AC (A)	200
Napětí (AC) (V)	1000
Napětí (DC) (V)	1000
Odpor (Ω)	40 MΩhm
Prozváněčka	akustická
Kapacitní odpor (μF)	1000
Kontaktní teplota (°C)	-40 - +400
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933416973

2210-20 | FLUORESCENTNÍ SVĚTLNÝ TESTER

- Testuje zářivky, zátěže a čepy / piny - nářadí 3 v 1
- Kompatibilní: T5, T8 a T12 fluorescentní žárovky, elektronické zátěže, dva přív dráty
- 750 mm plně zatahovací anténa pro rozšířený příjem při testování
- Nevodivá anténa umožňuje bezpečné testování
- Odstranitelný adaptér antény zlepšuje odezvu při testování lamp
- Světelný a akustický signál, snadné potvrzení testování
- Vestavěné LED osvětlení osvítlí tmavá místa
- Tlačítka jsou rozmístěna tak, aby šlo používat jednou rukou
- Drsný povrch zlepšuje kvalitu držení a životnost
- Výdrž baterie 35 hodin, automatické vypínání po 20 min



	2210-20
Typ aku	4 x AA
Max. výkon antény - test lampy (V)	3000
Min. citlivost antény – test elektr. zátěží (mm)	25
Max. kapacita - test přív drátů (V)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933433775

2216-40 | LEHKÝ KOMERČNÍ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Speciálně pro elektrikáře
- Automatická stupnice do mV
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



	2216-40
Proud AC/DC (A)	10
Napětí (AC) (V)	6.00 mV - 600
Napětí (DC) (V)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ne
Odpor (Ω)	600.0 Ωhm - 40.00 MΩhm
Prozváněčka	Ano
Frekvence (Hz)	10 Hz - 50 kHz
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933427309

2217-40 | DIGITÁLNÍ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasné čitelný display
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Speciálně pro elektrikáře
- Odstranění bludného proudu (Lo-Z) garantuje přesné odčítání hodnot
- Univerzální kontaktní měření teploty
- Místo pro uložení příslušenství
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva banánky), 2 x AA baterie




	2217-40
Proud AC/DC (A)	10
Napětí AC / DC (V)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ano
Odpor (Ω)	40 MΩhm
Prozváněčka	akustická
Kapacitní odpor (μF)	1000
Kontaktní teplota (°C)	-40 - +538
Frekvence (Hz)	2.00 HZ - 50.00 kHz
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933416976

LDM 50

LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ

- Systém „zamiř a střelěj“ – měření provádí jen jedna osoba jedním stisknutím tlačítka
- Štíhlá konstrukce, klip na opasek pro snadnou prepravu
- Měření plochy / objemu / nepřímé šířky a podaná žádost na patent pro měření povrchu
- Min. / Max. průzkumné a průběžné sledování
- Přičítání a odečítání vzdálenosti při projektování
- Měření nepřímé výšky (Pythagoras: 2-bodový a 3-bodový, částečná výška)
- Rozměrný grafický LCD displej se 3 řádky s automatickým podsvícením
- Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů
- Paměť pro uložení posledních 20 měření
- IP 54 odolní postřikání vodou a vniknutí prachu
- Automatické vypnutí a signalizace nízkého nabití baterie
- Pouze metrické jednotky měření

	LDM 50
Max. rozsah měření (m)	50
Přesnost (mm/m)	± 1,5
Klasifikace laseru	třída 2
Rozměry (mm)	119 x 40 x 32
Rozsah (m)	0.05 - 50
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	2-bodový, 3-bodový, částečná výška
Snímač sklonu	ne
Sledování výšky	ne
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933447700

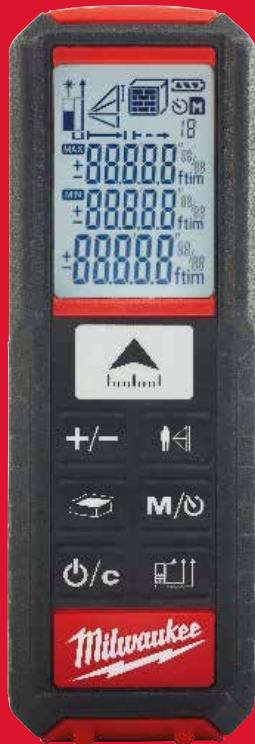

Měření povrchu



Pythagoras: 2-bodový a 3-bodový systém, částečná výška



Vysunovací koncový kus

LDM 60 | LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ

- Systém „zamiř a střelěj“ – měření provádí jen jedna osoba jedním stisknutím tlačítka
- Měření plochy / objemu / nepřímé výšky a šířky
- Min. / Max. průzkumné a průběžné sledování
- Vytýčovací funkce pro zaměřování plochy
- Pythagoras: 2-bodový a 3-bodový systém
- Kalkulačka plus / minus
- Rozměrný grafický LCD displej se třemi řádky, který se snadno odečítá, s dodatečným podsvícením podle potřeby
- Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů
- Paměť pro uložení posledních 10 měření
- Jednotky měření lze přepínat mezi metry a stopami/palci
- IP 54 odolní postřikání vodou a vniknutí prachu
- Automatické vypnutí a signalizace nízkého nabití baterie
- Balistické nylonové pouzdro se západkou pro uzavření pásu - snadná přeprava



	LDM 60
Max. rozsah měření (m)	60
Přesnost (mm/m)	± 1,5 mm
Klasifikace laseru	třída 2
Rozměry (mm)	117 x 57 x 32
Rozsah (m)	0.05 - 60
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.14
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	2-bodový, 3-bodový
Snímač sklonu	ne
Sledování výšky	ne
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933446110

LDM 80 | LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ

- Systém „zamiř a střelěj“ – měření provádí jen jedna osoba jedním stisknutím tlačítka
- Měření plochy / objemu / nepřímé výšky a šířky
- Min. / Max. průzkumné a průběžné sledování
- Vytýčovací funkce pro zaměřování plochy
- Pythagoras: 2-bodový a 3-bodový systém, částečná výška
- Snímač sklonu až do úhlu 360°
- Kalkulačka plus / minus
- Rozměrný grafický LCD displej se 4 řádky, který se snadno odečítá, s dodatečným podsvícením podle potřeby
- Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů
- Paměť pro uložení posledních 20 měření
- Jednotky měření lze přepínat mezi metry a stopami/palci
- IP54 odolná postřikání vodou a vniknutí prachu
- Automatické vypnutí a signalizace nízkého nabití baterie
- Balistické nylonové pouzdro se západkou pro uzavření pásu - snadná přeprava



	LDM 80
Max. rozsah měření (m)	80
Přesnost (mm/m)	± 1,5
Klasifikace laseru	třída 2
Rozměry (mm)	117 x 57 x 32
Rozsah (m)	0.05 - 80
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.14
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	2-bodový, 3-bodový systém, částečná výška
Snímač sklonu	ano
Sledování výšky	ano
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933446125

2236-40 | KLEŠŤOVÝ MĚŘIČ PRO INSTALATÉRY

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Tenké roztažitelné čelisti na měření v úzkých prostorech
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů speciálně pro topenáře a instalatéry klimatizací
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva banánky), 2 x AA baterie
- Vstup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)



	2236-40
Rozměr čelisti (mm)	32
Proud AC/DC (A)	600
Napětí AC / DC (V)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ne
Odpor (Ω)	6 kΩhm
Prozváněčka	Ano
Kapacitní odpor (μF)	4000
Kontaktní teplota (°C)	-40 - +400
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933416975

2237-40 | KLEŠŤOVÝ MĚŘIČ PRO ELEKTRIKÁŘE

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Tenké roztažitelné čelisti na měření v úzkých prostorech
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro topenáře a instalatéry klimatizací
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



	2237-40
Rozměr čelisti (mm)	32
Proud AC/DC (A)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ne
Odpor (Ω)	6 kΩhm
Prozváněčka	Ano
Kapacitní odpor (μF)	4000
Frekvence (Hz)	10 kHz
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933416974

2235-40 | KLEŠŤOVÝ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Tenké roztažitelné čelisti na měření v panelech nebo ve svazcích
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



	2235-40
Rozměr čelisti (mm)	25
Proud AC [A]	400
Napětí AC / DC (V)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ne
Odpor (Ω)	40 MΩhm
Prozváněčka	Ano
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933427315

2231-20 | MILIAMPÉROVÝ SVORKOVÝ MĚŘIČ

- Svorka umožňuje měření ovládacích signálů (4-20 mA) bez přerušení smyčky
- Měří od 0 do 99 mA a tím pokrývá široký rozsah ovládacích signálů
- Úzký profil čelisti svorky – snadné upnutí kolem vodičů v těsných prostorech
- Extra dlouhý vodič u svorky usnadňuje měření uvnitř velkých ovládacích panelů
- Bezpečné uložení svorek na povrchu
- Vysoce kontrastní bílá na černém displeji
- Zjednodušená klávesnice a uživatelské rozhraní
- Vestavěné pracovní světlo
- Standardní vybavení: 2 x AA baterie



	2231-20
Proud DC (A)	0.1
Základní přesnost (%)	0.2
Typ aku	2 x AA
Max. průřez vodiče (mm)	6
Dodávaný v	–
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Objednací číslo	4933443361

2270-20 | KONTAKTNÍ TEPLOMĚŘ

- Měří teploty od +1371°C do -200°C, takže je vhodný pro nejběžnější použití
- Dvojit měření teploty pro rychlejší měření ohřívacích/topných a chladicích systémů
- Funkce časovače pro snadné zjišťování minimální, maximální a průměrné teploty v čase
- Přesnost na 0,1% u údajů ±0,7°C pro vždy správné měření
- Přidržte tlačítko, pokud chcete zachytit údaje na obrazovce
- Vysoce kontrastní bílá na černém displeji pro snadné čtení za všech podmínek
- Magnetický pásek pro zavěšení u každého použití
- Robustní madlo pro trvanlivost a komfort
- Standardní vybavení: 2 termočlánek typu K, 3 x baterie AA, magnetický pás



	2270-20
Kontaktní teplota (°C)	1371 - -200
Základní přesnost (%)	0.1
Typ aku	3 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933443351

2266-20 | LASEROVÝ DÁLKOVÝ TEPLOMĚŘ

- 12 : 1 poměr měření vzdálenosti (1 m² ze vzdálenosti 12 m)
- Velmi kontrastní, jasně čitelný display
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vstup pro termočlánek (pro měření kontaktní teploty)
- Standardní vybavení: AA baterie



	2266-20
Teplotní rozsah (°C)	-30 - +500
Základní přesnost (%)	1.5
Kontaktní teplota (°C)	-40 - +450
Opakovatelnost (%)	0.50
Přesnost (mm/m)	0,1 °C
Čas reakce (mS)	<500
Emisivita	0.95
Typ aku	3 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933416971

2200-40 | DETEKTOR NAPĚTÍ

- Velmi široký rozsah: 50 - 1000 AC
- Přepětová kategorie: CAT IV 1000 V
- Tip pro kontrolu zásuvky
- Zelené světlo signalizuje že nářadí je zapnutý
- Hlasitý bzučák signalizuje napětí
- Blikající červené světlo indikují napětí
- On/Off spínač
- Klip na vrecká pro snadné skladování



	2200-40
Napětí (AC) (V)	50 - 1000
Bezpečnostní třída	CAT IV 1000 V
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4932352561

M12

M12

M12 PP2A | M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 CPD - M12 FUEL™ kompaktní 2-rychlostní přiklepová vrtačka
- M12 CID - M12 FUEL™ kompaktní 1/4" hex rázový utahovák



	M12 PP2A-202C	M12 PP2A-402C
Kapacita aku (Ah)	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	80 min
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933440900	4933440992

M12 CPP2B | M12™ POWERPACK

- M12 CPD - M12 FUEL™ kompaktní 2-rychlostní přiklepová vrtačka
- M12 CH - M12 FUEL™ kompaktní SDS-plus klavívo



	M12 CPP2B-402C
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933447479

M12 BPP2D | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ kompaktní vrtačka/šroubovák
- C12 MT - M12™ multifunkční nářadí



	M12 BPP2D-402B
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933441250

M12 BPP3A | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ kompaktní vrtačka/šroubovák
- M12 BID - M12™ kompaktní rázový utahovák
- M12 TLED - M12™ LED svítidla



	M12 BPP3A-202B
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	40 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933441225

M12 BPP2B | M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ kompaktní přiklepová vrtačka
- M12 BID - M12™ kompaktní rázový utahovák



	M12 BPP2B-421C
Kapacita aku (Ah)	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933443497

M12 BPP2C | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ kompaktní vrtačka/šroubovák
- C12 HZ - M12™ kompaktní píla na kov hackzall™



	M12 BPP2C-402B
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933441230

M12 BPP4A | M12™ POWERPACK

- M12 BDD - M12™ kompaktní vrtačka/šroubovák
- M12 BID - M12™ kompaktní rázový utahovák
- C12 HZ - M12™ hackzall™ píla na kov
- M12 TLED - M12™ LED svítidla



	M12 BPP4A-202B
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	40 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933441240



M14

C14 PD | M14™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Kompaktní příklepová vrtačka s omezenou délkou a obvodem, je ideální pro práci v omezeném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 450 / 1600 otáček za minutu a 45 Nm krouticí moment
- 23 stupňové nastavení krouticího momentu umožňuje dodatečné nastavení pro maximální flexibilitu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Zabudovaná LED osvětluje pracovní plochu
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	C14 PD-22C	C14 PD-402C
Kapacita aku (Ah)	1.5	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	30 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1600	0 - 1600
Kapacita skličidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	35	35
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13	13
Max. počet úderů (ú./min)	27,200	27,200
Max. moment (Nm)	45	45
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9	2.2
Dodáváný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933416970	4933443779

C14 DD | M14™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA / ŠROUBOVÁK

- Kompaktní vrtačka/šroubovák s omezenou délkou a obvodem, je ideální pro práci v omezených prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 450 / 1600 otáček za minutu a 45 Nm krouticí moment
- 23 stupňové nastavení krouticího momentu a dodatečné vrtání pro maximální flexibilitu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Zabudovaná LED osvětluje pracovní plochu
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Ukazatel stavu nabití



	C14 DD-22C	C14 DD-402C
Kapacita aku (Ah)	1.5	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	30 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1600	0 - 1600
Kapacita skličidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	35	35
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. moment (Nm)	45	45
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8	2.0
Dodáváný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933416990	4933443782

M18

**VYLEPŠENÝ.
PRACUJE LÉPE.
VYDRŽÍ VÍCE.**

**PLNĚ KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI
M18 BATERIEMI**

JEDEN SYSTÉM VÍCE NEŽ

**70
NÁŘADÍ**



M18 FUEL

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



POWERSTATE™ MOTOR BEZ UHLÍKŮ

- o Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků
- o Překonává všechny soupeře
- o Až 10x delší životnost motoru




REDLITHIUM-ION™ AKUMULÁTOR

- o Nejtrvanlivější akumulátor na trhu
- o Až 2x delší doba provozu
- o Ukazatel stavu nabití
- o Provoz i při teplotě -20 °C
- o Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost



INTELIGENTNÍ SYSTÉM REDLINK PLUS™

- o Nejmodernější elektronický systém aku nářadí natru s unikátní digitální zvyšování výkonu
- o Komunikační systém doladuje výkon, 'Tempomat' pro elektrické nářadí
- o Ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním

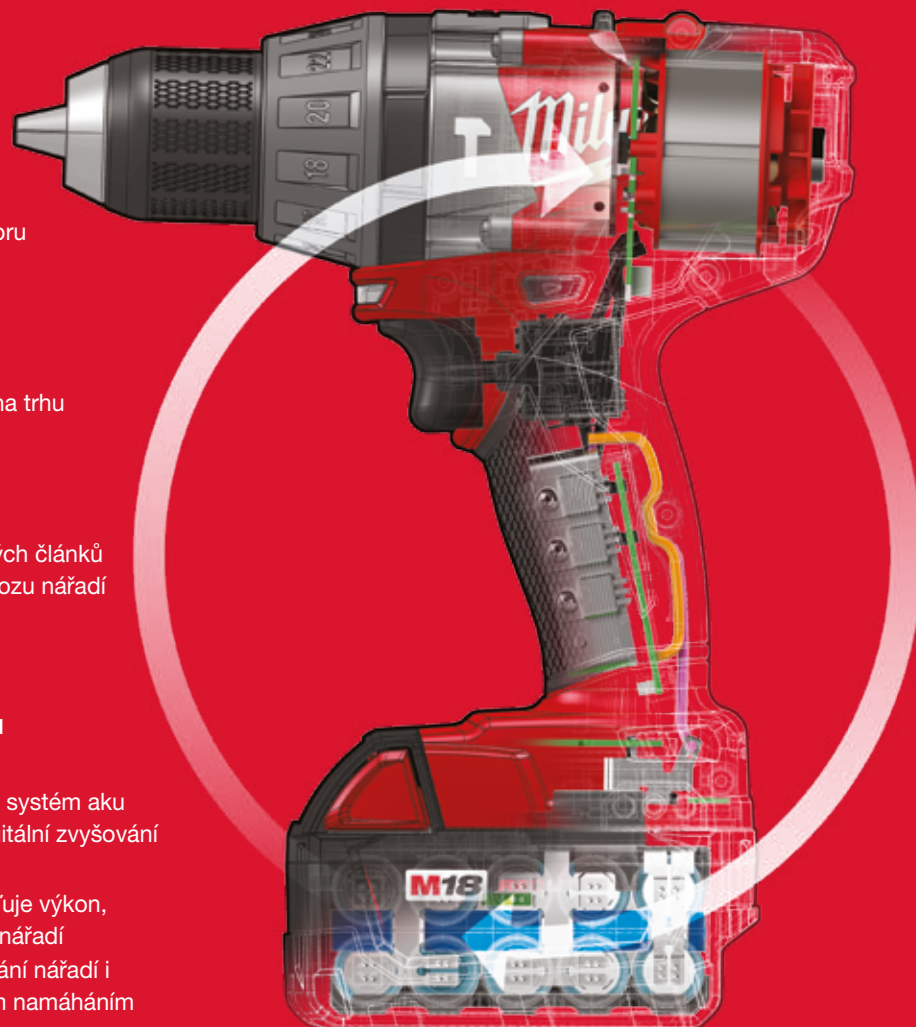

*Ve srovnání s další a / nebo předchozí technologií Milwaukee® Li-Ion akumulátoru. Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikaci

AŽ
10X
DELŠÍ
ŽIVOTNOST
MOTORU*

TĚŽ K DODÁNÍ

AŽ
2X
VÍCE
SÍLY*

AŽ
2X
DELŠÍ
DOBA
CHODU*



M18 CPD
M18 FUEL™ přiklepová
vrtačka



M18 CDD
M18 FUEL™ vrtačka/
šroubovák



M18 CID
M18 FUEL™ 1/4" Hex
rázový utahovák



M18 CIW12
M18 FUEL™ 1/2" rázový
utahovák



M18 CIW38
M18 FUEL™ 3/8" rázový
utahovák



M18 CHIWP12
M18 FUEL™ 1/2" rázový
utahovák se
západkovým čepem



M18 CHIWF12
M18 FUEL™ 1/2" rázový
utahovák s pojistným
kroužkem



M18 CHIWF34
M18 FUEL™ 3/4" rázový
utahovák s pojistným
kroužkem



M18 CHPX
M18 FUEL™ kombi
kladivo SDS-plus s
vysokým výkonem



M18-28 CPDEX
M18-28 FUEL™ Heavy
Duty SDS-plus odsavač
prachu



M18 CHX
M18 FUEL™ kombi
kladivo SDS-plus



M18 CDEX
M18 FUEL™ SDS-plus
odsavač prachu



M18 CRAD
M18 FUEL™ pravouhlá
vrtačka



**M18 CCS55 /
M18 CCS66**
M18 FUEL™ okružní
pila



M18 CSX
M18 FUEL™ SAWZALL®
šavlová pila



**M18 CAG115X /
M18 CAG125X**
M18 FUEL™ 115 mm
úhlová bruska



**M18 CAG115XPD /
M18 CAG125XPD**
M18 FUEL™ 115 mm /
125 mm úhlová
bruska s kolébkovým
přepínačem



M18 CBS125
M18 FUEL™
hlubokořezná pásová
pila

M18 CPD | M18 FUEL™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až o 25% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Kontrola jednotlivých článků pro optimalizaci provozu nářadí a trvanlivost
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CPD-0	M18 CPD-202C	M18 CPD-502C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	100 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	45	45	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdva (mm)	15	15	15
Max. počet úderů (ú./min)	31,450	31,450	31,450
Max. moment (Nm)	70	70	80
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.0	2.3
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednací číslo	4933431245	4933440545	4933448145

M18 CDD | M18 FUEL™ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až o 25% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Kontrola jednotlivých článků pro optimalizaci provozu nářadí a trvanlivost
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CDD-0	M18 CDD-202C	M18 CDD-502C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	100 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1850	0 - 1850	0 - 1850
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	45	45	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	70	70	80
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.0	2.3
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednací číslo	4933431215	4933440534	4933448120

M18 CIW12 | M18 FUEL™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK


- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - delší životnost motoru a až o 20% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i momentu pro maximální všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 - přesné práce
- Režim 2 – pomáhá předcházet poškození materiálu
- Režim 3 - maximální výkon pro těžké aplikace
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší dobu chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CIW12-0	M18 CIW12-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1700/2000/2400	1700/2000/2400
Počet úderů (ú./min)	2500/3000/3100	2500/3000/3100
Upínání nářadí	½" čtyřhran	½" čtyřhran
Max. moment (Nm)	105/160/280	105/160/280
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.8
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933433134	4933448135

Sada 10 ks zástrčky
½" Shockwave Impact Duty™
Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Obj. číslo 4932- **352861**



NOVÉ M18™ REDLITHIUM-ION™ AKU TECHNOLOGIE 4,0 A 5,0 AH

MĚŘIČ NABITÍ BATERIE

Zobrazuje zbývající dobu provozu



ZÁPADKOVÝ KRYT


Brání proniknutí vody do baterie pomocí západkových tlačítek

OCHRANNÁ BARIÉRA PROTI VODĚ

Odvádí vodu od elektroniky a mimo baterii

PATENTOVANÁ REDLINK™ INTEIGENCE

Chrání baterii v zátěžových situacích, zajišťuje optimální výkon a monitoruje baterie pro zajištění maximální životnosti

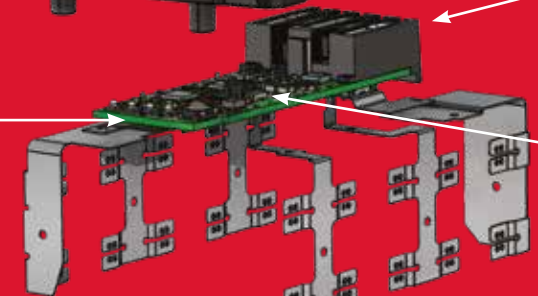


NÁTĚR ELEKTRONIKY

Chrání elektroniku před vodou a kondenzací

RÁM BATERIE NA KONTROLU TEPLoty

Zajišťuje odolnou konstrukci a účinný přenos energie pro zajištění maximální životnosti

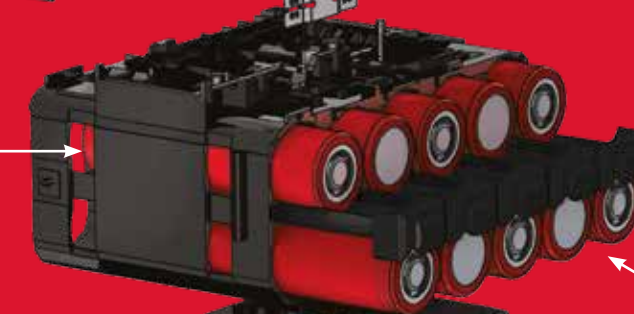

SEPARÁTORY REAGUJÍCÍ NA NÁRAZ

Chrání baterii před poruchou způsobenou vibracemi nebo nárazy

JEDNODÍLNÝ NOSIČ BATERIE

Plný plášť chrání baterie a dodává pevnou strukturu, která zajišťuje maximální trvanlivost.



GUMOVÝ POVLAK

Chrání články i celou baterii proti pádu a zajišťuje maximální životnost

LITHIUM-IONTOVÉ ČLÁNKY BATERIE

Zajistí až 2.5x (5.0 Ah) / 2x (4.0 Ah) dobu provozu, až o 20% větší výkon a až 2x delší životnost baterie oproti jiným lithium-iontovým technologiím a/ nebo oproti předchozí bateriové technologii Milwaukee® baterií. (Výsledky závisejí na nářadí a použití)

****HD18 PD – obrázek pouze ilustrace, akumulátor dodáván zvlášť**

M18 CID | M18 FUEL™ 1/4" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až 3-krát delší životnost motoru a až o 20% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i momentu pro maximální všestrannost pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Režim 1 - přesné práce
- Režim 2 - pomáhá předcházet poškození materiálů
- Režim 3 - maximální výkon pro těžké aplikace
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Uchycení nástroje 1/4" Hex, rychlá výměna
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Celokovová reverzibilní spona na opasek - rychlé a snadné zavěšení nářadí
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CID-0	M18 CID-202C	M18 CID-502C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	5.0
Počet dostupných aku-mulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	850/2100/2900	850/2100/2900	850/2100/2900
Počet úderů (ú./min)	1750/2850/3600	1750/2850/3600	1750/2850/3600
Max. moment (Nm)	23/79/180	23/79/180	23/79/180
Upínání nářadí	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.3	1.5
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednáací číslo	4933433114	4933440525	4933448130

M18 CHIWP12 | M18 FUEL™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK SE ZÁPADKOVÝM ČEPEM

- M18 FUEL™ rázový uťahovák s vysokým točivým momentem zaručuje vynikající výkon - až 813 Nm max. uťahovací moment a až 1354 Nm moment rázu matic
- Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i momentu pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - delší životnost motoru a více síly
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 1/2" čep se čtvercovou západkou
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo



	M18 CHIWP12-0	M18 CHIWP12-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Upínání nářadí	½" čtyřhran	½" čtyřhran
Max. uťahovací moment (Nm)	474 / 813	474 / 813
Moment rázu matic (Nm)	1354	1354
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.2
Dodávaný v	–	kufr
Objednáací číslo	4933446247	4933448150

Sada 10 ks zástrčky

½" Shockwave Impact Duty™

Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Obj. číslo 4932-

352861



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™
KRUHOVÉ PILKY

NOVÉ

- 1 Tenká drážka
– 8 TPI = pro vrtání do tenkého plechu
– s tenkým provedením drážky 0,6 mm
= menší tření ➔ až o 40% rychlejší
- 2 Mělká korunka optimalizovaná pro vrtání tenkého kovu
- 3 8% kobaltu - větší trvanlivost a delší životnost
- 4 Vysouvací pružina automaticky vysune výřeznutou část
- 5 Dorazový lem zabráňuje převrtání
- 6 ¼" šestihranný nástavec = pro přímé upevnění do uťahováků

Použitelnost

Max. 2 mm ocel, hliník a nerezová ocel
(max. 1,5 mm)



Ø	OBJ. ČÍSLO
19 mm	49569805
22 mm	49569810
25 mm	49569815
29 mm	49569820
32 mm	49569825
35 mm	49569830
38 mm	49569835
3 ks sada	49224800
Ø 22 / 29 / 35 mm	
Vysouvací pružina a pojišťovací šroub	4932430466
Pilotní bit vrtáku s dřikem	4932430477

Navržené pro použití
s akumulátorovými uťahovými

Až o
40%
RYCHLEJŠÍ

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™

M18 CHIWF12 | M18 FUEL™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový uťahovák s vysokým točivým momentem zaručuje vynikající výkon - až 950 Nm max. uťahovací moment a až 1491 Nm moment rázu matic
- Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i momentu pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - delší životnost motoru a více síly
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 1/2" čtyřhran pojistný kroužek
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo



	M18 CHIWF12-0	M18 CHIWF12-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Upínání nářadí	½" čtyřhran	½" čtyřhran
Max. uťahovací moment (Nm)	135 / 950	135 / 950
Moment rázu matic (Nm)	1491	1491
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.3
Dodávaný v	–	kufr
Objednáací číslo	4933446237	4933448100


Sada 10 ks zástrčky

½" Shockwave Impact Duty™

Obsahuje: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 mm.

Obj. číslo 4932-

352861



M18 CHIWF34 | M18 FUEL™ ¾" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový uťahovák s vysokým točivým momentem zaručuje vynikající výkon - až 1016 Nm max. uťahovací moment a až 1626 Nm moment rázu matic
- Výběr mezi režimy s různým nastavením rychlosti i momentu pomocí Milwaukee® DRIVE CONTROL™
- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - delší životnost motoru a více síly
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 3/4" čtyřhran pojistný kroužek
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo



	M18 CHIWF34-0	M18 CHIWF34-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Upínání nářadí	¾" čtyřhran	¾" čtyřhran
Max. uťahovací moment (Nm)	508 / 1016	508 / 1016
Moment rázu matic (Nm)	1626	1626
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.3
Dodávaný v	–	kufr
Objednáací číslo	4933446261	4933448105

M18 CHPX

M18 FUEL™ KOMBI KLADIVO SDS-PLUS S VYSOKÝM VÝKONEM

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Vysoce výkonný motor umožňuje výkon srovnatelný s elektrickým nářadím
- Akumulátorové kladivo s nejtvrďšími rázy ve své třídě. Účinný mechanismus kladiva: dodává 4,5 J nárazové energie při nízkých vibracích 8,6 m/s² díky novému dvoukolejnicovému antivibračnímu systému*
- Celokovová skříň převodovky - optimální usazení převodů pro prodloužení provozní životnosti
- Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo, samotná rotace a variolock pro maximální všestrannost
- FIXTEC systém - bezklíčová výměna sklíčidla
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Kompatibilní s odsávacím prachem M18-28 CPDEX



Akumulátorové kladivo s nejtvrďšími rázy - 4,5 J



Nízké vibrace díky novému dvoukolejnicovému antivibračnímu systému*



Celokovová převodovka

	M18 CHPX-0	M18 CHPX-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	100 min
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	4.5	4.5
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	28	28
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 5000	0 - 5000
Vibrační vrtání (m/s²)	8.6	8.6
Vibrace při sekání (m/s²)	7.1	7.1
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.3
Dodávaný v	–	kufr
Objednáací číslo	4933446830	4933448175

*podána žádost o patent

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS ODSAVAČ PRACHU

- Zkonstruovaný pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí
- Filtr HEPA: obecně považovaný za nejlepší filtr, který zachytí částice všech velikostí s účinností 99,75 %
- Velká sběrná nádoba na nečistoty
- Hliníková trubka pro odsávání prachu je nastavitelná podle velikosti vrtáku s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm
- Kompatibilní s M18 CHPX a M28 CHPX



	M18-28 CPDEX-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Max. průměr vrtáku (mm)	16
Max. hloubka vrtání (mm)	90
Max. délka vrtáku (mm)	160
Délka zdvihu (mm)	100
Hmotnost bez aku (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Objednáací číslo	4933446810



RYCHLEJŠÍ NEŽ KDY DŘÍVE

Optimalizovaný pro bezdrátové vrtání do betonu SDS-plus



Vrtáky Power Breaker

- 3 posuvové agresivní výkonové spínače
- Zajišťují „demoliční“ efekt a vytvářejí ve vrtaném materiálu mikrotrhliny
- AŽ O 25 % RYCHLEJŠÍ

Centrovací špička

- Zajišťuje okamžité bodové vrtání
- Zabraňuje klouzání na hladkém povrchu

Zvětšený žebrovaný úkos

- Zvětšený žebrovaný úkos
- Zabraňuje poškození postranního břitu při nárazu do žebra
- Zabraňuje zaseknutí při nárazu do žebra

Zkosená konstrukce ramena

- Tenčí rameno směrem ke špičce vrtáku zajišťuje menší tření a tím umožňuje větší rychlost
- Ideální pro akumulátorové kladiva

Zesílená drážka

- Geometrie drážky s velkým objemem zajištění optimální odvod pilin
- Zesílená drážka s tlustším jádrem
 - Plný přenos výkonu ke špičce
 - Nižší vibrace
 - Výjimečná odolnost proti přelomení, méně poruch a optimální trvanlivost



+25% RYCHLEJŠÍ

POŘIÐTE SI PRO SVOU PRÁCI TEN SPRÁVNÝ NÁSTROJ I ODSAVAÐ PRACHU!

M12				M18		M28		
KOMPAKTNÍ				STŘEDNÍ		VELKÝ		
PŘÍKON	POUZE VRTÁNÍ			VRTÁNÍ A SEKÁNÍ				
	 0.9J ENERGIE ÚDERU M12 H	 M12 FUEL 1.1J ENERGIE ÚDERU M12 CH	 1.2J ENERGIE ÚDERU M18 BH	 2.4J ENERGIE ÚDERU HD18 HX	 M18 FUEL 2.5J ENERGIE ÚDERU M18 CHX	 M18 FUEL 4.5J ENERGIE ÚDERU M18 CHPX SDS-PLUS KLADIVO S NAJTVRDŠÍMI RÁZY VE SVÉ TŘÍDE!	 M28 FUEL 4.7J ENERGIE ÚDERU M28 CHPX SDS-PLUS KLADIVO S NAJTVRDŠÍMI RÁZY VE SVÉ TŘÍDE!	CENA
KLADIVO	M12 H-402C	M12 CH-402C	M18 BH-402C	HD18 HX-402C	M18 CHX-502C	M18 CHPX-502C	M28 CHPX-502C	KLADIVO
ENERGIE	0,9J EPTA	1,1J EPTA	1,2J EPTA	2,4J EPTA	2,5J EPTA	4,5J EPTA	4,7J EPTA	ENERGIE
KAPACITA	Ø 5,5 – 10 MM (MAX 13 MM)	Ø 5,5 – 12 MM (MAX 13 MM)	Ø 5,5 – 13 MM (MAX 16 MM)	Ø 6 – 18 MM (MAX 24 MM)	Ø 6 – 20 MM (MAX 26 MM)	Ø 7 – 22 MM (MAX 28 MM)	Ø 7 – 24 MM (MAX 28 MM)	KAPACITA
VIBRACE VRTÁNÍ	6,7 m/s²	4,4 m/s²	10,3 m/s²	12,2 m/s²	8,9 m/s²	8,6 m/s²	8,1 m/s²	VIBRACE VRTÁNÍ
VIBRACE SEKÁNÍ	–	–	–	7,4 m/s²	9,5 m/s²	7,1 m/s²	8,1 m/s²	VIBRACE SEKÁNÍ
OBJ. ČÍSLO	4933441164	4933441475	4933443330	4933441280	4933448170	4933448175	4933448010	OBJ. ČÍSLO
POUŽITÍ S ODSÁVAČEM PRACHU	 M12 DE-201C 4933440500 (prodej zvlášť)				 M18 CHXDE-502C 4933448185 (prodej v soupravě)	 M18 CHPXDE-502C 4933448180 (prodej v soupravě)	 M28 CHPXDE-502C 4933448015 (prodej v soupravě)	POUŽITÍ S ODSÁVAČEM PRACHU

M18 CHPXDE | M18 FUEL™ KOMBI KLADIVO SDS-PLUS S ODSAVAČEM KE KLADIVU

- M18 CHPX - M18 FUEL™ M18 FUEL™ kombi kladivo SDS-plus s vysokým výkonem
- M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ Heavy Duty odsavač ke kladivu



	M18 CHPXDE-502C
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	100 min
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933448180

M18 CHX | M18 FUEL™ KOMBI KLADIVO SDS-PLUS

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™- až 2-krát delší životnost motoru, až o 25% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Druhé nejvýkonnější kladivo ve své třídě. Výkonný mechanismus kladiva: dodává 2,5 J nárazové energie při nízkých vibracích 8,9 m/s²
- Kompaktní ergonomická konstrukce pro větší pohodlí koncového uživatele
- Celokovová skříň převodovky - optimální usazení převodů pro prodloužení provozní životnosti
- Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo, samotná rotace a variolock pro maximální všestrannost
- FIXTEC systém - bezklíčová výměna skličidla
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Kompatibilní s odsavačem prachu M18 CDE



	M18 CHX-0	M18 CHX-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	100 min
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.5	2.5
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26	26
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 4900	0 - 4900
Vibrační vrtání (m/s²)	8.9	8.9
Vibrace při sekání (m/s²)	9.5	9.5
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.5
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933447420	4933448170

M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS ODSAVAČ PRACHU

- Zkonstruovaný pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí
- Filtr HEPA: obecně považovaný za nejlepší filtr, který zachytí částice všech velikostí s účinností 99,75 %
- Veliká sběrná nádoba na nečistoty
- Hliníková trubka pro odsávání prachu je nastavitelná podle velikosti vrtáku s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm
- Kompatibilní s M18 CHX



	M18 CDEX-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Max. průměr vrtáku (mm)	16
Max. hloubka vrtání (mm)	90
Max. délka vrtáku (mm)	160
Délka zdvihu (mm)	100
Hmotnost bez aku (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933447450

M18 CHXDE | M18 FUEL™ KOMBI KLADIVO SDS-PLUS S ODSAVAČEM KE KLADIVU

- M18 CHX - M18 FUEL™ kombi kladivo SDS-plus
- M18 CDE - M18 FUEL™ SDS-plus odsavač ke kladivu



	M18 CHXDE-502C
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	100 min
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933448185

M18 CRAD | M18 FUEL™ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

- Má výkon jaké síťové nářadí rychlost 1200 ot./min. při vrtání do dřeva
- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™- až 10-krát delší životnost motoru, až 25% více síly
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka a 13 mm skličidlo
- Extrémně dlouhá doba provozu, až 150 otvorů, s 22 mm vrtákovou korunkou při vrtání do dřeva 50 x 100 mm
- Až o 10% lehčí a menší než špičkové konkurenční síťové nářadí
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CRAD-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1200
Kapacita skličidla (mm)	13
Max. moment (Nm)	25
Max. kapacita vrtání do dřeva- hadovitý vrták (mm)	26
Max. kapacita vrtání do dřeva-samořezný vrták (mm)	51
Max. kapacita vrtání do dřeva-kruhová pilka (mm)	102
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8
Hmotnost vč. aku (kg)	4.1
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933447730

M18 CSX | M18 FUEL™ SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™- až 5-krát delší životnost motoru, až o 30% rychleji řezání
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ochranná násada hnací jednotky - spojka na ochranu převodů, chrání převody v případě zaseknutí pilového listu
- Upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátů bez klíče
- Stavitelná opěrná patka optimalizuje využití plátku
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Odolný kovový hák na zavěšení - pro bezpečnost
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CSX-0	M18 CSX-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	100 min
Max. hloubka řezu-dřevo (mm)	300	300
Max. hloubka řezu-ocel (mm)	20	20
Max. hloubka řezu-hliník (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm)	150	150
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	28.6	28.6
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.1
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933446085	4933448165

M18 CCS55 | M18 FUEL™ OKRUŽNÍ PILA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™- až 3-krát delší životnost motoru, až 2-krát více řezu
- Intelligentní systém REDLINK PLUS™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Nastavení úkosu až do 50°
- Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své třídě a jsou odolné proti nárazu
- Hoříčková pata snižuje hmotnost prodlužuje životnost
- Integrovaný odsavač prachu - viditelnost řezu
- Háček umožňuje bezpečné ukládání nářadí
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CCS55-0	M18 CCS55-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000	5000
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	55	55
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	41	41
Průměr kotouče (mm)	165	165
Průměr hřídele (mm)	20	20
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.2
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933446223	4933448155



M18 CCS66 M18 FUEL™ OKRUŽNÍ PILA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™- až 3-krát delší životnost motoru, až 2-krát více řezu
- Intelligentní systém REDLINK PLUS™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- 190mm list, který umožňuje hloubku řezu 66 mm, uřízne až tři OSB desky na sobě
- List pily je namontován na pravé straně pily, takže odsávaný prach je odváděn mimo obsluhu
- Nastavení úkosu až do 50°
- Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své třídě a jsou odolné proti nárazu
- Hoříčková pata snižuje hmotnost prodlužuje životnost
- Integrovaný odsavač prachu - viditelnost řezu
- Odolný kovový hák na zavěšení - pro bezpečnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



Hloubka řezu: 66 mm



Hák na zavěšení



LED světlo



	M18 CCS66-0	M18 CCS66-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000	5000
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66	66
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	48	48
Průměr kotouče (mm)	190	190
Průměr hřídele (mm)	30	30
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.2
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933447255	4933448160

M18 CAG115X | M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát delší doba chodu, síla na broušení
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Premium řadič systém - stejný systém jako u lemovaných brusek s vysokým výkonem
- 115 mm bezklíčový kryt – skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení krytu
- 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému FIXTEC
- Nejstříhlejší konstrukce rukojeti na trhu
- Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků prodlužuje životnost motoru
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CAG115X-0	M18 CAG115X-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	115	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Spínač	posuvný spínač	posuvný spínač
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933443925	4933448095

M18 CAG125X M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát delší doba chodu, síla na broušení
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Premium řadič systém - stejný systém jako u síťových brusek s vysokým výkonem
- 125 mm bezklíčový kryt – skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení krytu
- 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému FIXTEC
- Nejstříhlejší konstrukce rukojeti na trhu
- Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků prodlužuje životnost motoru
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™

	M18 CAG125X-0	M18 CAG125X-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Spínač	posuvný spínač	posuvný spínač
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933443940	4933448190



Premium řadič systém



Štíhlý design



100% beznástrojová výměna kotouče



M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát delší doba chodu, síla na broušení
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Premium řadicí systém - stejný systém jako u lemovaných brusek s vysokým výkonem
- 115 mm bezklíčový kryt - skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení krytu
- 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému FIXTEC
- Nejštíhlejší konstrukce rukojeti na trhu
- Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků prodlužuje životnost motoru
- Nezamykatelný bezpečnostní kolébkový přepínač s funkcí vypnutí linky pro zamezení automatického spuštění
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CAG115XPD-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500
Průměr kotouče (mm)	115
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–
Spínač	Kolébkový přepínač
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933447590

M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát delší doba chodu, síla na broušení
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Premium řadicí systém - stejný systém jako u lemovaných brusek s vysokým výkonem
- 125 mm bezklíčový kryt - skvělá řezná kapacita a rychlé nastavení krytu
- 100% beznástrojová výměna kol díky integrovanému systému FIXTEC
- Nejštíhlejší konstrukce rukojeti na trhu
- Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků prodlužuje životnost motoru
- Nezamykatelný bezpečnostní kolébkový přepínač s funkcí vypnutí linky pro zamezení automatického spuštění
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 CAG125XPD-0	M18 CAG125XPD-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	100 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Spínač	Kolébkový přepínač	kolébkový přepínač
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933447605	4933448200

M18 CBS125 | M18 FUEL™ HLUBOKOŘEZNÁ PÁSOVÁ PILA

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™ - až o 10-krát delší životnost motoru a až 2-krát delší doba chodu oproti jiným akumulátorovým řešením
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Největší řezná kapacita pro průměr materiálu až 125 x 125 mm
- 5-kroková variabilní volba rychlosti od 0 - 116 m/min
- Zamykací mechanismus nože bez použití nástrojů pro rychlou a snadnou výměnu listů pily
- Odolný kovový krokový hák pro rychlé a snadné uložení na pracovišti
- Tenká celokovová konstrukce pláště motoru a LED osvětlení pracovního povrchu pro co nejlepší viditelnost řezu



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	100 min
Rychlost pásu (m/min)	0 - 116	0 - 116
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm)	125 x 125	125 x 125
Délka pilového plátku (mm)	1139.83	1139.83
Hmotnost vč. aku (kg)	–	7.3
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933447150	4933448195

Tloušťka stěny mm	Rozteč zubů mm	Zubů na palec	Obj. číslo
≥ 8	2.5	10	48390501
5–8	1.8	14	48390511
4–5	1.4	18	48390521
≤ 4	1.0	25	48390531

DIAMOND PLUS™ KRUHOVÉ PILKY PRO MOKRÉ/SUCHÉ ŘEZÁNÍ

NOVÉ



Kruhové pilky s řeznými hranami s naneseným diamantovým práškem byly speciálně vyvinuty pro profesionály, kteří potřebují vrtat extrémně tvrdé materiály, například porcelán, pálené dlaždice, litinu nebo sklolaminát, kde je složité vrtání pomocí konvenčních korunkových vrtáků. Tyto kruhové pilky zaručují výborné výkony a nadprůměrnou životnost i při práci s těmi nejtvrdšími materiály.



CHARAKTERISTIKA:

- Spotřeba vody:** tyto kruhové pilky vyžadují jen omezené množství vody na rozdíl od běžných diamantových vrtáků, které vyžadují nepřetržitý tok vody. Stačí ponořit vrták nebo kruhovou pilku do vody před vrtáním každého otvoru a poté každých 5 vteřin.
- Čisté otvory:** čisté, přesné otvory bez obvodového poškrábání materiálu.
- Životnost:** kvalitní diamant nanesený na hrany zajišťuje čisté řezy, výjimečnou odolnost a delší životnost.
- Odolnost:** robustní hliníkové tělo, které se snadno neohýbá a nenaruší.
- Vnitřní pružina:** zajišťuje jednodušší vybírání vrtaného materiálu.
- Všestranné použití:** dá se používat s úhlovými bruskami (s adaptérem) nebo s vrtáčkami.

APLIKACE:

MATERIÁL	VHODNÝ	
Keramické dlaždice – všechny typy tvrdých i měkkých: porcelán / Gres / žula / podlahové dlaždice / Teraso / umělý kámen / aglomerát / glazované dlaždice	✓	
Litina	✓	
Skelný laminát / GRP (plasty vyztužené skelným vláknem)	✓	
Ø MM	UCHYCENÍ	OBJ. ČÍSLO
22	1/2" x 20	49565605
29	1/2" x 20	49565615
32	5/8" x 18	49565620
35	5/8" x 18	49565625
38	5/8" x 18	49565630
44	5/8" x 18	49565640
51	5/8" x 19	49565645
68	5/8" x 18	49565664

	PRO KRUHOVÉ PILKY		KRUHOVÁ PILKA	
POPIS	Ø MM	ZÁVIT	ZÁVIT	OBJ. ČÍSLO
Adaptér pro úhlové brusky M14 – ½ x 20	Ø 22–29 mm	M14	1/2" x 20	4932430464
Adaptér pro úhlové brusky M14 – ¾ x 18	Ø 32–68 mm	M14	5/8" x 18	4932430465

HD18 PD | M18™ HEAVY DUTY PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 85 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka nabízí maximální výkon a dlouhou životnost
- Celokovové 13 mm Heavy Duty skřídlo umožňuje optimální upnutí vrtáku
- Příklepový mechanismus nabízí 28000 úderů za minutu pro účinné vrtání do zdiva
- 24 stupňové nastavení kroutícího momentu umožňuje optimální kontrolu pro uživatele
- 3 stupňový volič režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním, šroubováním a příklepem rychle a snadno
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 PD-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800
Kapacita skřídla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	55
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Max. počet úderů (ú./min)	28,000
Max. moment (Nm)	85
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933446925

HD18 DD | M18™ HEAVY DUTY VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 85 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- Heavy Duty celokovové skřídlo 13 mm poskytuje optimálně uchycení
- 24 stupňové nastavení kroutícího momentu plus vrtání pro max. flexibilitu
- 2 stupňový volič režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním a šroubováním rychle a snadno
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 DD-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800
Kapacita skřídla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	55
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. moment (Nm)	85
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933446928

HD18 HIW | M18™ HEAVY DUTY RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Nejvýkonnější akumulátorový rázový uťahovák o výkonu 18 V na trhu REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- ½" aretační čep ploché hlavy pro zajištění hlavice
- Ideální pro náročné aplikace jako např. výroba kovů, mechanické spojování, průmyslová výroba, auto průmysl
- Je lehký a má ergonomický design
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1900	0 - 1900
Upínání nářadí	½" čtyřhran	½" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. moment (Nm)	610	610
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933416195	4933441260



HD18 HIWF | M18 HEAVY DUTY RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- Nejvýkonnější 18 V akumulátorový rázový uťahovák na trhu
- Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 610 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Pojistný kroužek - ½" čtyřhran
- Ideální pro náročné aplikace jako např. obrábění kovů, mechanické spojování, průmyslová výroba, auto průmysl
- Je lehký a má ergonomický design
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1900	0 - 1900
Upínání nářadí	½" čtyřhran	½" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. moment (Nm)	610	610
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933441794	4933441789



HD18 PXP | M18™ HEAVY DUTY AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

- Autorotační hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytují přesné rozšíření jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Jedním tahem plynule instaluje Q & E až 4 x rychleji
- Kovová převodovka s integrovaným hořčičkovým rámem
- Rukojeť ve tvaru "D" s LED osvětlením – snadné nainstalování nástroje i při slabých světelných podmínkách
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



NEPRODÁVÁ SE V ČR

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	40 min
Délka zdvihu (mm)	14	25
Rychlost (ot./min)	45	45
Obsahuje hlavy / nástavce	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Typ hlavy	Auto-rotací	Auto-rotací
Hmotnost vč. aku (kg)	3.5	3.5
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933441771	4933441774

HD18 H | M18™ HEAVY DUTY KOMBI KLADIVO SDS-PLUS

- High Power Motor – dodává nářadí výkon, jako by bylo šňůrové
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné kladivo - energie úderu 2,4 J
- Celokovový kryt převodovky – optimální uložení převodovky, delší životnost
- 4 režim provozu: vrtací kladivo, kladivo, vrtačka a variolock pro max. všestrannost
- Variolock a funkce vypnutí příklepu
- Mechanická spojka: chrání nástroj, když bit váže se
- AVS - antivibrační systém: poskytují max. komfort a minimalizují vibrace
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 H-0C	HD18 H-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	24	24
Max. počet úderů (ú./min)	4200	4200
Vibrační vrtání (m/s²)	12.2	12.2
Vibrace při sekání (m/s²)	7.4	7.4
Hmotnost vč. aku (kg)	3.5	3.5
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933431578	4933443468



HD18 HX | M18™ HEAVY DUTY KOMBI KLADIVO SDS-PLUS

- High Power Motor – dodává nářadí výkon, jako by bylo šňůrové
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné kladivo - energie úderu 2,4 J
- Celokovový kryt převodovky – optimální uložení převodovky, delší životnost
- 4 režim provozu: vrtací kladivo, kladivo, vrtáčka a variolock pro max. všetrannost
- Funkce variolock i možnost vypnutí příklepu
- FIXTEC systém- rychlá výměna nástrojů
- Mechanická spojka: chrání nástroj, když bit váže se
- AVS - antivibrační systém: poskytují max. komfort a minimalizují vibrace
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	24	24
Max. počet úderů (ú./min)	4200	4200
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.7
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933408320	4933441280

HD18 JS | M18™ HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA

- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Bezklíčové šikmíci zařízení na hlavní desce umožňuje nastavení 0° – 45°
- 5 stupně nastavení předkyvu
- Velká vodicí rolna podporuje zvýšení stability plátka
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Individuální aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 JS-0	HD18 JS-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2200	0 - 2200
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10	10
Délka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.4
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933411170	4933441405

HD18 JSB | M18™ HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA

- Milwaukee® 4-pólový bezrámový motor poskytuje 2700 ot. / min pro rychlé řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Měkký rozběh a 2 rychlosti pro vhodné otáčky pro daný materiál
- Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátka bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- 4 polohy nastavení předkyvu pro zvýšení výkonu
- Stavitelné odsávání prachu
- Přesné vedení pilového listu s opěrným válečkem v jehlových ložiscích ve velmi hlubokém uložení
- Slitinová základová deska pro odolnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	2050 / 2700	2050 / 2700
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	120	120
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10	10
Kapacita pokosu (°)	45	45
Délka zdvihu (mm)	26	26
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.9
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933417845	4933426660

M18 BSX | M18™ HEAVY DUTY ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®

- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátka bez klíče
- Vyvažovací ústrojí ke snížení vibrací - 15,2 m/s²
- Zdvih 28,6 mm a 3000 zdvihů za minutu nabízí extrémně rychlé řezání
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Max. hloubka řezu-dřevo (mm)	300	300
Max. hloubka řezu-ocel (mm)	20	20
Max. hloubka řezu-hliník (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm)	150	150
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	3000	3000
Délka zdvihu (mm)	28.6	28.6
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933447275	4933447285

HD18 CS | M18™ HEAVY DUTY OKRUŽNÍ PILA PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA A UMĚLÉ HMOTY

- Výkoný motor Milwaukee® o 3500 ot. za min pořeže téměř každé stavební řezivo
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Nastavení úkosu až do 50 stupňů
- Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své třídě a jsou odolné proti nárazu
- Výtečná viditelnost řezu
- Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™
- Standardní vybavení: kotouč 24 zubů, boční vodicí doraz, prachovka, imbusový klíč



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3500	3500
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	55	55
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	39	39
Průměr kotouče (mm)	165	165
Průměr hřídele (mm)	15.87	15.87
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.8
Dodávaný v	–	Taška
Objednací číslo	4933419134	4933441400



HD18 MS | M18™ HEAVY DUTY PILA NA KOV

- Milwaukee® 4-pólový bezrámový motor poskytuje 3600 ot. / min pro rychlé řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Kompaktní, ergonomický design zabezpečuje lepší kontrolu než u standardních pil
- Nastavení hloubky řezu bez nářadí rychle a snadno, hloubka řezu od 3 – 50 mm se 135 mm kotoučem
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 MS-0	HD18 MS-402B
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3600	3600
Průměr kotouče (mm)	135	135
Průměr hřídele (mm)	20	20
Max. kap. řezu – ocelový plech (mm)	1.6	1.6
Max. kapacita řezu – kovové trubky (mm)	50	50
Max. kapacita řezu – profily (mm)	51	51
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.6
Dodávaný v	–	Taška
Objednací číslo	4933427187	4933441390



HD18 BS | M18™ HEAVY DUTY PÁSOVÁ PILA PRO KOV

- Kompaktná a lehká konstrukce (hmotnost 4,8 kg) pro řezání nad hlavou a v úzkých prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Kapacita řezu 85 mm – na řezání veškerých materiálů
- Oporná patka je nastavitelná bez nástroje – rychle přispůsobuje patku a umožňuje rovné řezání ve vestavěných materiálech proti stěnám a stropům
- Systém vyjmutí plátku - rychlá výměna plátku, vytáhnout do úvratě a stisknout tlačítko vyjmutí plátku
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	146	146
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm)	85 x 85	85 x 85
Délka pilového plátku (mm)	898.52	898.52
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.8
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933419122	4933441415

Tloušťka stěny mm	Rozteč zubů mm	Zubů na palec	Obj. číslo
5–8	1,8	14	48390519
4–5	1,4	18	48390529
≤ 4	1,0	25	48390539

M18 SMS216

M18™ HEAVY DUTY POKOSOVÁ PILA

- Milwaukee® bezrámový motor poskytuje 2700 ot./min pro rychle řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Dva vertikální koleje se dvěma lineárními ložisky, plynulý posuv
- Rail Lock systém – pila se automaticky zastaví v zadní pozici
- Nastavitelný laser – pro rychlou a přesnou označení řezné linie
- Ocelová deska s nastavitelnými úhly poskytuje opakované přesné řezy
- Závěrná páka/rukojeť na formou-umožňuje uživateli provádět pohodlně a bez únavy opakované řezy
- Systém Mitre release pro rychlou a snadnou změnu orientace pokosového řezu
- Integrovaná LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Heavy duty základna - trvanlivost a dlouhá životnost
- Kapacita úkosu 48° / -2°
- Standardní vybavení: kotouč (48-zubů), klíč, upínadlo



	M18 SMS216-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2700
Průměr kotouče (mm)	216
Kapacita úkosu nalevo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	-2
Kapacita pokosu vlevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 45° (mm)	190 x 48
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	190 x 60
Max. kap. řezání pokosu 90°/ úkosu 45° (mm)	270 x 48
Max. kap. řezání pokosu 90°/ úkosu 90° (mm)	270 x 60
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	14.5
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933446780



První 18 V pokosová pila s integrovanou lištou 216 mm



Vnitřní kluzné kolejničky



Viditelnost řezné linie

M18

HD18 AG-115 | M18™ HEAVY DUTY 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- Nezamykatelný vypínač pro co nejlepší ochranu uživatele a pro prevenci automatického spuštění
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- Multi-poziční rukojeť pro snadné používání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	115	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.4
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933411210	4933441300

HD18 AG-125 | M18™ HEAVY DUTY 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- Nezamykatelný vypínač pro co nejlepší ochranu uživatele a pro prevenci automatického spuštění
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- Multi-poziční rukojeť pro snadné používání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.2
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933441502	4933441507

HD18 SG | M18™ HEAVY DUTY PŘÍMÁ BRUSKA

- Dlouhé a štíhlé tělo brusky pro lepší přístup do stísněných míst
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Digitální elektronika, 2 rychlosti, optimální pro uživatele
- Aretace akumulátoru brání jeho nechtěnému uvolnění
- Celoková převodovka pro maximální životnost
- Maximální proud vzduchu pro chlazení při dlouhém chodu
- Kleština 6 mm
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	HD18 SG-0	HD18 SG-401C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	17,500	17,500
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	21,500	21,500
Průměr kleštiny (mm)	6	6
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933417820	4933426665

C18 PCG/310 | M18™ HEAVY DUTY PISTOLE NA KARTUŠE - 310 ML KARTRIDŽ

- Až 4500 N výtlačné síly, o 40% vyšší než současná Milwaukee® výtlačná pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabráňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, znižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



C18 PCG/310C-2018	
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka dodáváno	40 min
Max. výtlačná síla (Nm)	4500
Nastavení rychlosti	6
Standardní vybavení	310 ml držák kartridžu
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933441310



C18 PCG/400 | M18™ HEAVY DUTY PISTOLE NA KARTUŠE - 400 ML VÁLEC

- Až 4500 N výtlačné síly, o 40% vyšší než současná Milwaukee® výtlačná pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabráňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, znižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



C18 PCG/400T-2018	
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíječka dodáváno	40 min
Max. výtlačná síla (Nm)	4500
Nastavení rychlosti	6
Standardní vybavení	400 ml průhledný válec
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933441812



C18 PCG/600 | M18™ HEAVY DUTY PISTOLE NA KARTUŠE - 600 ML VÁLEC

- Až 4500 N výtlačné síly, o 40% vyšší než současná Milwaukee® výtlačná pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabráňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, znižuje zpětný ráz a vytlačí všechny tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



C18 PCG/600A-2018 C18 PCG/600T-2018	
Kapacita aku (Ah)	2.0 2.0
Počet dostupných akumulátorů	1 1
Nabíječka dodáváno	40 min 40 min
Max. výtlačná síla (Nm)	4500 4500
Nastavení rychlosti	6 6
Standardní vybavení	600 ml alu válec 600 ml průhl. válec
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3 2.3
Dodávaný v	Taška Taška
Objednací číslo	4933441305 4933441808



M18 HPT | M18™ HEAVY DUTY FORCE LOGIC™ AKUMULÁTOROVÝ HYDRAULICKÝ LIS

- Vyvážený, in-line provedení vhodné pro ovládání jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačíná. Kontrola akumulátoru před lisováním zajišťuje, aby každý lisovací cyklus byl úplně dokončen.
- Servisní intervaly : moderní elektronický čítač cyklů upozorní uživatele dosáhne-li nářadí intervalu ke kalibraci
- 4-stupňový indikátor stavu baterie
- Lisovací indikátor: poskytuje vizuální potvrzení o kvalitě spoje
- Dlouhodobá spolehlivost: špičková kvalita 40000 cyklů do první kalibrace – nářadí může bez seřízení pracovat do dosažení 40000 cyklů
- Umožňuje lisovat až do průměru 108 mm měděných a 110 mm vrstevných trubek
- Univerzální upínání čelistí – kompatibilní pro použití nejběžnějších velikostí čelistí na trhu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™

Profil čelisti	Vhodný k	Nominální velikost	Vhodný k	Obj. číslo 4932-					
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12		430244	  Čelist prof. M Kulatá čelist prof. M				
		M15		430246					
		M18		430248					
		M22		430250					
		M28		430252					
		M35		430254					
		M42		430255					
		M54		430256					
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	V12		430261	  Čelist prof. V Kulatá čelist prof. V				
		V15		430263					
		V18		430265					
		V22		430267					
		V28		430269					
		V35		430271					
		V42		430272					
		V54		430273					
TH	ALB Comap Fränkische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH14		430275	  Čelist prof. TH Kulatá čelist prof. TH				
		TH16		430277					
		TH18		430279					
		TH20		430281					
		TH25		430355					
		TH26		430284					
		TH32		430286					
		TH40		430288					
		TH50		430289					
		TH63		430290					
		U		ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kann: Kann-therm Wavin: Press-Systeme Fränkische: AlpeX F50 Profi DW Verbundrohr: Multitubo IBP: >B< Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem		U14		430292	  Čelist prof. U Kulatá čelist prof. U
						U16		430294	
U18	430296								
U20	430298								
U25	430300								
U32	430302								
U40	430304								
U50	430305								
U63	430306								
① Adapter pro kulaté čelistě					430307	① 			



	M18 HPT-202C	M18 HPT-202C M-KIT	M18 HPT-202C V-KIT	M18 HPT-202C TH-KIT	M18 HPT-202C U-KIT
Kapacita aku (Ah)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2	2	2	2	2
Nabíječka dodáváno	40 min	40 min	40 min	40 min	40 min
Počet cyklů	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Standardní vybavení	–	3 x čelist M (15/22/28 mm)	3 x čelist V (15/22/28 mm)	3 x čelist TH (16/20/32 mm)	3 x čelist U (16/20/25 mm)
Dodávaný v	kufr	kufr	kufr	kufr	kufr
Objednací číslo	4933443115	4933443125	4933443130	4933443135	4933443140

M18 GG | M18™ HEAVY DUTY MAZACÍ PISTOLE

- Výkonný 18 V motor dodává provozní tlak přes 562 barů
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Nejdelší doba práce na jedno nabití - 7 kartridží
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka 355 mm, hmotnost 3,9 kg
- Vzduch propouštějící klapka - nejdůležitější mechanismus pro rychlý proud
- Integrované místo na uložení hadičky, ramenní popruh, LED ukazatel míry nabití - zvýšení uživatelského komfortu
- Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartridže a vysátí schopného balení
- Kapacita maziva 400 ml v kartridži, 473 ml z velkého balení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™
- Standardní vybavení: 1219 mm vysokotlaká ohebná hadička s pružným krytem



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0
Počet dostupných akumulátorů	0	1
Nabíječka dodáváno	–	40 min
Podtlak (bar)	562	562
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.9
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933440493	4933440490

M18 VC | M18™ HEAVY DUTY AKU VYSAVAČ 7,5 L PRO SUCHÉ I MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

- Výkonný 18 V motor pro max. objem vzduchu 1246 l/min a pro velký sací výkon 80 bar
- HEPA filtr pro suché/mokrě vysávání (účinnost: 99,7%) pro odfiltrování jemného prachu
- Vestavěný foukač poskytuje 21 l/sec objem vzduchu pro max. účinnost
- Kapacita 7,5 l- snižuje prostojů pro vyprazdňování
- Tool box design pro snadný transport a uskladnění
- Uložení hadice a příslušenství na těle vysavače
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™
- Standardní vybavení: omyvatelný filtr, hadice, široká dýza, štěrbinová dýza



	M18 VC-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Kapacita tekutý odpad (l)	9.65
Kapacita pevný (l)	7.5
Průměr hadice (mm)	31.5 / 41.7
Délka hadice (m)	1.8
Max. vakuum (mbar)	80
Průtok vzduchu (l / min)	1246
Typ filtru	mokrý/suchý
Hmotnost vč. aku (kg)	5.4
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933433601

M18 BBL | M18™ KOMPAKTNÝ AKU VENTILÁTOR PRO DOPRAVU PILIN

- Kompaktní tělo - čistění v stísněných prostorech
- 3-stupňové nastavení rychlosti se spínačem variabilní rychlosti
- Příslušenství - prodloužení trysky (228,6 mm), univerzální inflátor/deflátor adapter
- Odnímatelná tryska pro snadné a pohodlné uskladnění
- Uzamykací spínač
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BBL-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Průtok vzduchu (m³ / min)	0 - 2.9
Průtok vzduchu rychlost (km / h)	0 - 42.8
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	0 - 18,700
Délka bez trysky [mm]	375
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933446216

M18

M18 BPD

M18™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Kompaktní přiklepová vrtačka s omezenou délkou 198 mm je ideální pro použití v omezeném prostoru
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 13 mm skličidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- 18 stupňové nastavení krouticího momentu nabízí maximální flexibilitu
- 3 stupňový volič režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním, šroubováním a přiklepem rychle a snadno
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38	38	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. moment (Nm)	50	50	60
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9	2.1
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednací číslo	4933443500	4933443515	4933443520



Nejkompaktnější a nejvýkonnější přiklepová vrtačka na trhu



Omezená délka 198 mm-pro použití v omezeném prostoru



13 mm kovové skličidlo

M18 BDD | M18™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Kompaktní vrtačka / šroubovák měří na délku pouze 185 mm a je ideální pro použití v omezených prostorech
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 13 mm kovové skličidlo
- 17 stupňové nastavení krouticího momentu nabízí maximální flexibilitu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita skličidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38	38	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	50	50	60
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.8	2.0
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednací číslo	4933443530	4933443555	4933443565

M18 BID | M18™ KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Pouze 140 mm dlouhý - maximální výkon a kompaktní design pro práce v těžko přístupných místech
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální krouticí moment
- ¼" Hex uchycení s možností fixovat bit jednou rukou
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ aku poskytuje až 2-krát delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší výkon i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatními Li-Ion technologiemi
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Kapacita aku (Ah)	–	2.0	4.0
Počet dostupných aku-mulátorů	0	2	2
Nabíječka dodáváno	–	40 min	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2000 / 0 - 2750	0 - 2000 / 0 - 2750	0 - 2000 / 0 - 2750
Počet úderů (ú./min)	0 - 2450 / 0 - 3450	0 - 2450 / 0 - 3450	0 - 2450 / 0 - 3450
Upínání nářadí	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Max. moment (Nm)	180	180	180
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.4	1.7
Dodávaný v	–	kufr	kufr
Objednáci číslo	4933443570	4933443585	4933443580

M18 BIW12 | M18™ KOMPAKTNÍ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Pouze 155 mm dlouhý, M18 FUEL™ ½" rázový utahovák pro práce v těžko přístupných místech
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální krouticí moment
- ½" čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ aku poskytuje až 2-krát delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší výkon i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatními Li-Ion technologiemi
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2450	0 - 2450
Upínání nářadí	½" čtyřhran	½" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. moment (Nm)	240	240
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	kufr
Objednáci číslo	4933443590	4933443607



M18 BIW38 | M18™ KOMPAKTNÍ ¾" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Pouze 152 mm dlouhý, M18 FUEL™ ¾" rázový utahovák pro práce v těžko přístupných místech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální krouticí moment
- ¾" čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ aku poskytuje až 2-krát delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší výkon i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatními Li-Ion technologiemi
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BIW38-0	M18 BIW38-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2450	0 - 2450
Upínání nářadí	¾" čtyřhran	¾" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. moment (Nm)	210	210
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.9
Dodávaný v	–	kufr
Objednáci číslo	4933443600	4933443620

M18 BRAIW | M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kompaktní pravoúhlý rázový utahovák měří na délku 307 mm, takže je ideální pro práci v omezených prostorách
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka a převody pro zvýšenou trvanlivost a maximální krouticí moment
- Kompaktní 53 mm konstrukce hlavy
- Rukojeť může být stavitelná do různých poloh pro maximální pohodlí
- 3/8" čtvercová drážka pro použití s univerzálními objímkami
- Nastavení 2 rychlostí pro širší rozsah použití
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BRAIW-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Upínání nářadí	¾" čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. moment (Nm)	40 / 76
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Dodávaný v	–
Objednáci číslo	4933447899

M18 BRAID | M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kompaktní pravoúhlý rázový utahovák měří na délku 307 mm, takže je ideální pro práci v omezených prostorách
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka a převody pro zvýšenou trvanlivost a maximální krouticí moment
- Kompaktní 53 mm konstrukce hlavy
- Rukojeť může být stavitelná do různých poloh pro maximální pohodlí
- 1/4" šestihranné skřídlo pro rychlou a snadnou jednoruční výměnu korunek
- Nastavení 2 rychlostí pro širší rozsah použití
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BRAID-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Počet úderů (ú./min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Upínání nářadí	¼" Hex
Max. moment (Nm)	41 / 81
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Dodávaný v	–
Objednáci číslo	4933447891

M18 BH | M18™ KOMPAKTNÉ SDS-PLUS KLADIVO

- Nejlepší poměr síla:hmotnost ve své třídě 2,5 kg, 1,2 J (EPTA)
- Vysoce výkonný 4-pólový motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 2-funkce: vrtání s přiklepem nebo bez přiklepu pro max. všestrannost
- Nízká hladina vibrací 10,3 m/s²
- Optimalizované přiklepové vrtání až do 4 - 10 mm (max. průměr: 16 mm)
- Spínač pro pravý-levý chod pro všestranné použití
- 43 mm průměr upínacího krku - kompatibilní s M12 DE odsavačem
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Energie přiklepu (EPTA)(J)	1.2	1.2
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	7000	7000
Vibrační vrtání (m/s²)	10.3	10.3
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Dodávaný v	–	kufr
Objednáci číslo	4933443320	4933443330



M18 BMT | M18™ KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- Až o 50 % rychlejší a všestranné bezdrátové řešení pro řezání a úběr s výkonem srovnatelným s elektrickým nářadím
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost - 12 stupňů (12000- 18000 ot./min), oscilačný pohyb o 3,4° umožňuje rychlý postup do materiálů, jako kov, dřevo a plast
- FIXTEC - snadná výměna kotouče, univerzální adaptér-lze užít příslušenství konkurenčních značek
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Jedinečný adaptér pro omezení řezné hloubky, který brání nadměrnému zanoření do materiálu
- Jedinečná souprava pro odsávání prachu, která při připojení na odsávací systém na střídavý nebo stejnosměrný proud udržuje pracovní prostor čistý
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochu
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Kapacita aku (Ah)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	1.7	1.7
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Hmotnost vč. aku (kg)	–	1.7
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	4933446203	4933446210

C18 RAD | M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

- Optimalizovaný výkon: 1500 otáček za minutu na 20 Nm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Vysoké otáčky pro univerzální použití
- 10 mm jednoduché sklíčidlo poskytuje maximální všestrannost
- 100 mm kompaktní hlava navržena tak, aby se nářadí vešlo i do nejužších míst
- Rukojet může být nastavitelná do různých poloh pro maximální pohodlí
- 10 + 1 stupeň elektronické spojky umožňuje úplnou kontrolu přesnosti utažení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	C18 RAD-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Max. moment (Nm)	20
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	28
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933427189

C18 HZ | M18™ KOMPAKTNÍ HACKZALL PILKA NA KOV

- Vysoce výkonná Milwaukee® kompaktní pilka na kov pro použití jednou rukou, délka pouze 375 mm, je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Dvoupřevodové vyvážení redukuje vibrace a prodlužuje životnost nástroje
- Má patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Zdvih 20 mm pomáhá regulovat řez, počet zdvihů naprázdno 3000 za minutu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Kapacita aku (Ah)	–	4.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	80 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	20	20
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Dodávaný v	–	taška
Objednací číslo	4933416785	4933441340



M18 BMS12 | M18™ KOMPAKTNÍ ŘEZAČKA PLECHU

- Přesné řezy s maximální řeznou hloubkou 1.2 mm do oceli
- Jedinečná 360° rotační hlava bez nástrojů s 12 polohami fixace pro přístup do těsných prostor a pro zvýšení pohodlí uživatele
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Konstrukce souběžná se zápěstím pro zvýšenou kontrolu při řezání
- Variabilní přepínač rychlosti pro přídavnou kontrolu během řezání
- Klipsna na pásek pro snadnou přenosnost
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BMS12-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	1.2
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	2.0
Min. rádius zatočení (mm)	180
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933447925

M18 BMS20 | M18™ KOMPAKTNÍ ŘEZAČKA PLECHU

- Přesné řezy s maximální řeznou hloubkou 2,0 mm do oceli
- Jedinečná 360° rotační hlava bez nástrojů s 12 polohami fixace pro přístup do těsných prostor a pro zvýšení pohodlí uživatele
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Konstrukce souběžná se zápěstím pro zvýšenou kontrolu při řezání
- Variabilní přepínač rychlosti pro přídavnou kontrolu během řezání
- Klipsna na pásek pro snadnou přenosnost
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 BMS20-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	2.0
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	3.2
Min. rádius zatočení (mm)	180
Hmotnost vč. aku (kg)	2.6
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933447935

C12-28 DCR | M12™ - M28™ RÁDIO S NAPOJENÍM NA JEDNOTKU MP3

- Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající příjem, přesný a jasný signál
- Prvotřídní mikrofony a 40 W zesilovače nabízejí plný a bohatý zvuk
- Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio techniku
- ABS polymer absorbuje nárazy a ocelová konstrukce chrání před počasím a poškozením v pracovním prostředí
- Nastavitelný ekvalizér a možnost nastavení 10 stanic
- Pohon pomocí M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 baterií nebo AC zásuvkou
- 220 – 240 V napájecí adaptér, 3,5 mm jack konektor pro připojení přehrávače např. iPod



	C12-28 DCR-0
Napětí (DC) (V)	12 - 28
Napětí (AC) (V)	220 - 240
Typ aku	Li-Ion a PBS 3000
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozměry (mm)	495 x 241 x 279
Výkon reproduktoru (W)	40
Hmotnost (kg)	7.3
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933416345



M18

M18 IL | M18™ TRUEVIEW™ KONTROLNÍ SVĚTLO

- Milwaukee® TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením dodává větší produktivitu pracovní ploše, přesně znázorňuje skutečné barvy a detaily. Omezuje oslnění, únavu a namáhání očí
- Konstrukce se třemi LED a 2 možnostmi nastavení světla dodává 300 lumenů při vysokém a 130 lumenů při nízkém nastavení
- Hlava otočná o 45° dopředu a dozadu umožňuje pokrytí 180°
- Snímatelná deska čoček umožňuje uživateli vyměňovat desky čoček v případě poškození namísto výměny celé jednotky
- 2 nastavitelné kovové háčky pro zavěšení ve svislé i vodorovné poloze
- Až 15 hodin provozu s M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah baterii při nastavení světla na vysokou úroveň
- Díky kompaktní konstrukci pracuje i v místech, kde to jiná světla nedokáží
- Ochrana proti rozstříkující vodě ze všech úhlů (IP24)



	M18 IL-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny Milwaukee® M18™ aku
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	300
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Objednací číslo	4932430564

M18 LL | M18™ TRUEVIEW™ LUCERNOVÉ SVĚTLO

- Milwaukee® TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením dodává větší produktivitu pracovní ploše, přesně znázorňuje skutečné barvy a detaily. Omezuje oslnění, únavu a namáhání očí
- 180° - 360° nastavitelný paprsek - všestranná konstrukce, umožňuje uživateli vybírat mezi plošným osvětlením a nasměrovaným osvětlením
- Nejlepší výkon ve své třídě - bezkonkurenční světelný výkon 400+ lumenů, určený k osvětlení velkých ploch
- Vysoce výkonná USB nabíječka nabíjí tablety, smart phony, MP3 přehrávače i jiné elektronické přístroje
- Trvanlivost na pracovišti - robustní konstrukce s čochami odolnými proti nárazu, které vydrží i v zátěžových podmínkách pracoviště
- 4 možnosti nastavení světla - 700 lumenů na vysoký výkon a stroboskopické světlo (100%), 350 lumenů na střední výkon (50%), 70 lumenů na nízký výkon (10%)
- Až 9 hodin provozu s M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah baterii při nastavení vysokého výkonu
- 2 háčky na zavěšení
- Ochrana proti rozstříkující vodě ze všech úhlů (IP24)



	M18 LL-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny Milwaukee® M18™ aku
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	700
Délka světelného paprsku (m)	29
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Objednací číslo	4932430563

M18 AL | M18™ TRUEVIEW™ PLOŠNÉ SVĚTLO


- Vysoce výkonné světlo Milwaukee® TRUEVIEW™ zvyšuje produktivitu na pracovišti a umožňuje věrnou reprezentaci barev a detailů. Snižuje oslnění, únavu a namáhání očí
- 8 LED světlo s vysokým výkonem poskytuje 1100 Lumen až o 30% světlejší než 250 W halogen světla
- Až 8 hod. provozu s 4,0 Ah aku REDLITHIUM-ION™, 2-stupňové nastavení síly světla, ochrana před zahříváním
- Kompaktní klec zaručuje vynikající trvanlivost
- Praktická zabudovaná rukojeť - možnost svislého nebo vodorovného zavěšení
- Možnost upevnění na stěnu i na trubku o průměru max. 13 mm, závitovou tyč nebo výstuž
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem Milwaukee® M18™



	M18 AL-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny Milwaukee® M18™ aku
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	1100
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Objednací číslo	4932430392

TRUEVIEW™ OSVĚTLENÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

TASK
LIGHTING

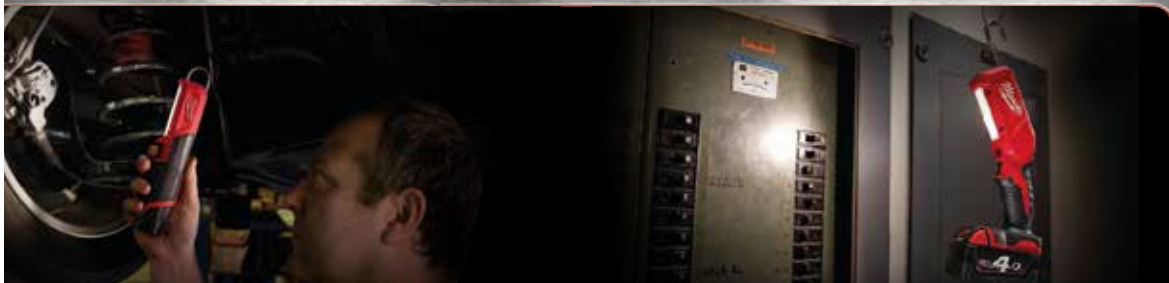

KONTROLNÍ SVĚTLA Optimalizováno pro osobní nasměrované osvětlení



LUCERNOVÁ SVĚTLA Určená pro pokrytí pracovní plochy nebo celého prostoru



SVĚTLOMET Určený pro pokrytí velké plochy nebo prostoru



OPTIMALIZOVANÁ BARVA SVĚTLA PRO PRACOVNÍ PROSTORY

- Výrobky TRUEVIEW™ udržují neutrální bílé světlo, které zajišťuje koncovému uživateli maximální jas a pohodlí.
- Využívají LED nejvyšší kvality optimalizované pro každé jednotlivé světlo.



250 W HALOGEN



PRAVDIVÉ ZOBRAZENÍ BAREV A DETAILŮ

- Výrobky TRUEVIEW™ zajišťují koncovému uživateli možnost přesného vidění barev.
- Využívají kvalitní LED a optimalizovaný fosforový nátěr, který pokrývá většinu viditelného světla.



STANDARDNÍ LED



ROVNOMĚRNÁ STRUKTURA PAPRSKŮ OMEZUJE OSLNĚNÍ A STÍNY

- Výrobky TRUEVIEW™ zajišťují rovnoměrnou a stálou strukturu paprsků napříč všemi světly, která omezuje oslnění a stíny.
- Používají reflektory a difuzéry optimalizované pro každý výrobek, které zajišťují jednotnou strukturu.



STANDARDNÍ LED



M18

M18 RC

M18™ RÁDIO/NABÍJEČKA

- o Funkce nabíječky umožňuje rychlé a pohodlné nabíjení jakéhokoliv akumulátoru M18™ nebo elektronických zařízení přes USB port
- o Digitální bluetooth přijímač: přehrávání hudby až 30 metrů od telefonu, počítači nebo tabletu
- o AC/DC všestrannost: pohon pomocí Milwaukee® M18™ baterií nebo AC zásuvkou
- o Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající příjem, přesný a jasný signál
- o Prvotřídní mikrofony a 40 W zesilovače nabízejí plný a bohatý zvuk
- o Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio techniku
- o Zesílný klec z kovové madlo chrání před poškozením v pracovním prostředí
- o Nastavitelný ekvalizér a možnost nastavení 10 stanic
- o Chráněné 2,1 Amp USB napájecí zásuvka nabíjí zařízení v režimu AC i DC
- o Standardní vybavení: zásuvka pro připojení externího zařízení, 2 x AAA baterie, Milwaukee® akumulátory dodávané zvlášť



Funkce nabíječky pro elektronické zařízení



Integrovaná nabíječka pro M18™ akumulátory



Kryt je odolný proti povětrnosti



Odolnost v pracovním prostředí



Modernizovaný ovládací panel



Zabudovaný otvůrník na láhev



Digitální Bluetooth® přijímač

M18

milwaukeetool.cz

M18 PP2A | M18 FUEL™ POWERPACK

- o M18 CPD - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
- o M18 CID - M18 FUEL™ 1/4" hex rázový utahovák



M18 PP2A-502C	
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	100 min
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933448080

M18 PP2B | M18 FUEL™ POWERPACK

- o M18 CPD - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
- o M18 CIW12 - M18 FUEL™ 1/2" rázový utahovák



M18 PP2B-502C	
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	100 min
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933448085

M18 CPP2A | M18™ POWERPACK

- o M18 CPD - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
- o M18 BMT - M18™ kompaktní multifunkční nářadí



M18 CPP2A-402B	
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933446940

M18 CPP2B | M12 FUEL™ - M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CPD - M18 FUEL™ přiklepová vrtačka
- M12 CDD - M12 FUEL™ kompaktní vrtačka/šroubovák



M18 CPP2B-422B	
Kapacita aku (Ah)	4.0 & 2.0
Počet dostupných akumulátorů	4
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	Taška
Objednáací číslo	4933446945

M18 CPP6A | M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CPD - M18 FUEL™ přiklepová vrtačka
- M18 CID - M18 FUEL™ 1/4" Hex rázový utahovák
- M18 CCS - M18 FUEL™ okružní pila
- M18 CSX - M18 FUEL™ Sawzall® šavlová pila
- M18 CAG 125 - M18 FUEL™ 125 mm úhlová bruska
- M18 TLED - M18™ LED svítilna



M18 CPP6A-502B	
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	100 min
Dodávaný v	Taška
Objednáací číslo	4933448340

M18 BPP2C | M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ kompaktní přiklepová vrtačka
- M18 BID - M18™ kompaktní rázový utahovák



M18 BPP2C-402C	
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4933443552

M18 BPP2D | M18™ POWERPACK

- M18 BDD - M18™ kompaktní vrtačka/šroubovák
- M18 BID - M18™ kompaktní rázový utahovák



M18 BPP2D-402C	
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4933447126

M18 PP6B | M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ kompaktní přiklepová vrtačka
- M18 BIW12 - M18™ kompaktní 1/2" rázový utahovák
- HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty 125 mm úhlová bruska
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty okružní pila pro řezání dřeva a umělé hmoty
- HD18 BSX - M18™ Heavy Duty SAWZALL®
- M18 TLED - M18™ LED svítilna



M18 PP6B-402B	
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	Taška
Objednáací číslo	4933447395

M18 PP6D | M18™ POWERPACK

- M18 BPD - M18™ kompaktní přiklepová vrtačka
- M18 BID - M18™ kompaktní rázový utahovák
- HD18 JS - M18™ Heavy Duty přímočará pila
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty okružní pila pro řezání dřeva a umělé hmoty
- M18 BSX - M18™ Heavy Duty šavlová pila SAWZALL®
- M18 TLED - M18™ LED svítilna



M18 PP6D-402B	
Kapacita aku (Ah)	4.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	80 min
Dodávaný v	Taška
Objednáací číslo	4933447400

VYLEPŠENÝ. PRACUJE LÉPE. VYDRŽÍ VÍCE.



**SDS-PLUS KLADIVO
S NAJTVRĐŠÍMI
RÁZY VE SVÉ TŘÍDE!**

**4.7J ENERGIE
ÚDERU**

M28 FUEL

REDLITHIUM-ION™ 5.0Ah

M28

M28 CHPX | M28 FUEL™ HEAVY DUTY KOMBI KLADIVO SDS-PLUS S VYSOKÝM VÝKONEM

- Milwaukee® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologií Li-Ion
- Vysoce výkonný motor umožňuje výkon srovnatelný s elektrickým nářadím
- Nejvýkonnější ve své třídě. Účinný mechanismus kladiva: dodává 4,7 J nárazové energie při nízkých vibracích 8,1 m/s² díky novému dvoukolejnicovému antivibračnímu systému*
- Celokovová skříň převodovky - optimální usazení převodů pro prodloužení provozní životnosti
- Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo, samotná rotace a variolock pro maximální všestrannost
- FIXTEC systém - bezklíčová výměna sklíčidla
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Kompatibilní s odsavačem prachu M18-28 CPDEX
- *podána žádost o patent



	M28 CHPX-0	M28 CHPX-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	90 min
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Energie přiklepu (EPTA)(J)	4.7	4.7
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	28	28
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 5000	0 - 5000
Vibrační vrtání (m/s²)	8.1	8.1
Vibration při sekání (m/s²)	8.1	8.1
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.7
Dodáváný v	–	kufr
Objednací číslo	4933448000	4933448010

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ HEAVY DUTY SDS-PLUS ODSAVAČ PRACHU

- Zkonstruovaný pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí
- Filtr HEPA: obecně považovaný za nejlepší filtr, který zachytí částice všech velikostí s účinností 99,75 %
- Velká sběrná nádoba na nečistoty
- Hliníková trubka pro odsávání prachu je nastavitelná podle velikosti vrtáku s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm
- Kompatibilní s M18 CHPX a M28 CHPX



	M18-28 CPDEX-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Max. průměr vrtáku (mm)	16
Max. hloubka vrtání (mm)	90
Max. délka vrtáku (mm)	160
Délka zdvihu (mm)	100
Hmotnost bez aku (kg)	1.6
Dodáváný v	–
Objednací číslo	4933446810

M28 CHPXDE | M28 FUEL™ HEAVY DUTY KOMBI KLADIVO SDS-PLUS S ODSAVAČEM PRACHU

- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty kombi kladivo SDS-plus s vysokým výkonem
- M18-28 CPDEX - M18-28 FUEL™ Heavy Duty odsavač prachu



	M28 CHPXDE-502C
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	90 min
Dodáváný v	kufr
Objednací číslo	4933448015

HD28 PD | M28™ HEAVY DUTY PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Díky Milwaukee® nabízí ohromujících 85 Nm kr. momentu pro nejtěžší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Převodovka i převody ze slitiny hořčíku, dlouhá životnost
- Kompaktní příklepová vrtáčka je dlouhá jen 237 mm
- 13 mm Rohm sklíčidlo pro dlouhou životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	90 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	65	65
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20	20
Max. moment (Nm)	85	85
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.5
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933431646	4933448544

HD28 AG-115 | M28™ HEAVY DUTY 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- FIXTEC – patentovaná matice pro rychlou a snadnou výměnu kotoučů
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- AVS postranní rukojeť pro maximální komfort
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 AG-115-0X	HD28 AG115-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	115	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.8
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933432146	4933448540

HD28 AG-125 | M28™ HEAVY DUTY 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový kryt převodovky nabízí trvanlivost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- FIXTEC – patentovaná matice pro rychlou a snadnou výměnu kotoučů
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- AVS postranní rukojeť pro maximální komfort
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 AG-125-0X	HD28 AG125-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	36	36
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	–	2.8
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933432225	4933448541

DIAMOND PLUS™ VRTÁKY

NOVÉ

PRO MOKRÉ/SUCHÉ ŘEZÁNÍ



Vrtáky s řeznými hranami s naneseným diamantovým práškem byly speciálně vyvinuty pro profesionály, kteří potřebují vrtat extrémně tvrdé materiály, například porcelán, pálené dlaždice, litinu nebo sklolaminát, kde je složité vrtání pomocí konvenčních korunkových vrtáků. Tyto vrtáky zaručují výborné výkony a nadprůměrnou životnost i při práci s těmi nejtvrdšími materiály.



CHARAKTERISTIKA:

- **Spotřeba vody:** tyto vrtáky vyžadují jen omezené množství vody na rozdíl od běžných diamantových vrtáků, které vyžadují nepřetržitý tok vody. Stačí ponořit vrták nebo kruhovou pilku do vody před vrtáním každého otvoru a poté každých 5 vteřin.
- **Čisté otvory:** čisté, přesné otvory bez obvodového poškrábání materiálu.
- **Životnost:** kvalitní diamant nanesený na hrany zajišťuje čisté řezy, výjimečnou odolnost a delší životnost.
- **Odolnost:** robustní hliníkové tělo, které se snadno neohýbá a nenaruší.

APLIKACE:

MATERIÁL	VHODNÝ
Keramické dlaždice – všechny typy tvrdých i měkkých: porcelán / Gres / žula / podlahové dlaždice / Teraso / umělý kámen / aglomerát / glazované dlaždice	✓
Litina	✓
Skelný laminát / GRP (plasty vyztužené skelným vláknem)	✓

Ø MM	UCHYCENÍ	OBJ. ČÍSLO
5	1/4" Hex	49560503
6	1/4" Hex	49560505
8	1/4" Hex	49560507
10	1/4" Hex	49560509
12	1/4" Hex	49560511
15	1/4" Hex	49560513
20	1/4" Hex	49560515
25	1/4" Hex	49560517

HD28 IW | M28™ HEAVY DUTY ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Díky 4-pólovému bezrámovému motoru Milwaukee® nabízí ohromujících 440 Nm kroutícího momentu, což je ideální pro nejtěžší použití
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Trvanlivá a lehká horčíková převodovka zajišťuje prodlouženou životnost a pohodlné užívání
- Proměnlivá rychlostní spoušť pro přesné a komfortní ovládání
- ½" aretační čep ploché hlavy pro zajištění hlavice
- Protiskluzový povrch pro maximální pohodlí a ovládání
- Mimořádné řešení pouzdra baterie pro optimální vyvážení nástroje
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1450	0 - 1450
Počet úderů (ú./min)	0 - 2450	0 - 2450
Upínání nářadí	½" čtyřhran	½" čtyřhran
Max. moment (Nm)	440	440
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.1
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933431642	4933448545



HD28 SG | M28™ HEAVY DUTY PŘÍMÁ BRUSKA

- Dlouhá, štíhlá hřídel pro lepší přístup do nedostupných míst
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Digitální elektronika, 2 rychlosti, optimální pro uživatele
- Aretace akumulátoru brání jeho nechtěnému uvolnění
- Celoková převodovka pro maximální životnost
- Maximální proud vzduchu pro chlazení při dlouhém chodu
- Kleština 6 mm
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití



	HD28 SG-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	22,500 / 19,500
Průměr kleštiny (mm)	6
Hmotnost vč. aku (kg)	3.1
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933415615

HD28 MS | M28™ HEAVY DUTY PILKA NA SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU

- Milwaukee® motor poskytuje 3200 ot. / min pro rychlé řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Velká hloubka řezu 61 mm
- Kompaktní, ergonomický design zabezpečuje lepší kontrolu než u standardních pil
- Ergonomická softgrip rukojeť pro pohodlnější používání
- Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Zabudované LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Vynikající karbidový kotouč 174 mm
- Standardní vybavení: kotouč 36 zubů



	HD28 MS-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Max. hloubka řezání (mm)	61
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3200
Průměr kotouče (mm)	174
Hmotnost vč. aku (kg)	4.2
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933416880



HD28 CS | M28™ HEAVY DUTY OKRUŽNÍ PILA

- Výkoný motor Milwaukee® o 4200 ot. za min pořeže téměř každé stavební řezivo
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Prořez 54 mm a max úkos 50°
- Heavy Duty konstrukce, celokovová, kryty kotouče horní a dolní, hliníková patka
- Uložení kotouče nalevo pro lepší viditelnost a kontrolu optimální čáry řezu
- Elektronická brzda motoru zastaví řezný kotouč ve vteřině
- Ergonomická softgrip rukojeť pro pohodlnější používání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Standardní vybavení: kotouč 24 zubů, vodící doraz, prachovka, imbusový klíč



	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	90 min
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4200	4200
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	54	54
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	39	39
Průměr kotouče (mm)	165	165
Průměr vřetena (mm)	15.87	15.87
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.6
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933419022	4933448538



HD28 SX | M28™ HEAVY DUTY SAWZALL® ŠAVLOVÁ PILA

- Vysoce výkonný motor Milwaukee® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Patentované upnutí FIXTEC Milwaukee® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Spojka na ochranu převodu, chrání převody v případě zaseknutí pilového listu
- Vyvažovací ústrojí ke snížení vibrací
- Zdvih 28,6 mm, 3000 zdvihů/min pro rychlé řezání
- Nastavitelná základová deska bez klíče
- Dvourychlostní převodovka pro optimální rychlost při řezání různých materiálů
- Softgrip protiskluzový povrch pro maximální pohodlí a ovládání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	90 min
Max. hloubka řezu-dřevo (mm)	300	300
Max. hloubka řezu-ocel (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-hliník (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm)	150	150
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Délka zdvihu (mm)	28.6	28.6
Hmotnost vč. aku (kg)	–	4.1
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933416860	4933448537

HD28 JSB | M28™ HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA

- Milwaukee® motor poskytuje 2800 ot. / min pro rychlé řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Měkký rozběh
- 2 rychlosti pro vhodné otáčky pro daný materiál
- Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- 4 polohy nastavení předkyvu pro zvýšení výkonu při řezání a prodloužení životnosti plátku
- Stavitelné odsávání prachu
- Přesné vedení pilového listu s opěrným válečkem v jehlových ložiscích ve velmi hlubokém uložení
- Slitinová základová deska pro odolnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM-ION™ akumulátor poskytuje až o 65% delší životnost a až o 20% více síly, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion



	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Kapacita aku (Ah)	–	5.0
Počet dostupných akumulátorů	0	2
Nabíječka dodáváno	–	90 min
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	2100 / 2800	2100 / 2800
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10	10
Délka zdvihu (mm)	26	26
Hmotnost vč. aku (kg)	–	3.5
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933432090	4933448542

M28 VC | M28™ HEAVY DUTY VYSAVAČ PRO SUCHÉ I MOKRÉ VYSÁVÁNÍ

- Vysoce výkonný 28 V motor Milwaukee® dodává velký sací výkon
- Filtr účinný (99,7%) pro odfiltrování jemného prachu
- Zabudovaný ventilátor
- Omyvatelný mokrý/suchý filtr
- Tool box design pro snadný transport a uskladnění
- Uložení hadice a příslušenství na těle vysavače
- Standardní vybavení: omyvatelný filtr, štěrbínová dýza, hadice, široká dýza



	M28 VC-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Kapacita tekutý odpad (l)	9.6
Kapacita pevný (l)	7.5
Průměr hadice (mm)	32
Délka hadice (m)	1.6
Max. vakuum (mbar)	80
Hmotnost vč. aku (kg)	5.4
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933404620

C12-28 DCR | M12™ - M28™ RÁDIO S NAPOJENÍM NA JEDNOTKU MP3

- Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající příjem, přesný a jasný signál
- Prvotřídní mikrofony a 40 W zesilovače nabízejí plný a bohatý zvuk
- Kryt je odolný proti povětrnosti a chrání MP3 přehrávače a další audio techniku
- ABS polymer absorbuje nárazy a ocelová konstrukce chrání před počasím a poškozením v pracovním prostředí
- Nastavitelný ekvalizér a možnost nastavení 10 stanic
- Pohon pomocí M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 baterií nebo AC zásuvkou
- 220 – 240 V napájecí adaptér, 3,5 mm jack konektor pro připojení přehrávače např. iPod



	C12-28 DCR-0
Napětí (DC) (V)	12 - 28
Napětí (AC) (V)	220 - 240
Typ aku	Li-Ion a PBS 3000
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Rozměry (mm)	495 x 241 x 279
Výkon reproduktoru (W)	40
Hmotnost (kg)	7.3
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933416345

M28 B5 | M28™ 5,0 AH AKUMULÁTOR

- Zajišťí až o 65% delší dobu provozu, až o 20% větší výkon a až 2x delší životnost baterie oproti jiným lithium-iontovým technologiím a/nebo oproti předchozí bateriové technologii Milwaukee® baterií. (Výsledky závisejí na nářadí a použití)
- REDLITHIUM-ION ochrana s Milwaukee® REDLINK™ digitální ochranou proti přetížení znemožňuje uživatelům poškození jejich bezdrátového elektrického nářadí v zátěžových situacích.
- Kontrola jednotlivých článků - zajišťuje optimální úroveň přebíjení a vybíjení pro maximální životnost
- Trvanlivá konstrukce baterie s kovovým rámem a separátorem reagujícím na nárazy brání poruchám baterie v důsledku nadměrných vibrací nebo pádů
- Ochrana proti vodě odvádí vodu od elektroniky a mimo baterii
- Extrémní provozní teploty až -20°C prodlužují dobu provozu a životnost
- Vestavěná měrka nabití baterie pomáhá uživateli maximalizovat účinnost doby provozu baterie



	M28 B5
Napětí (V)	28
Typ aku	Li-Ion
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4932430484

M28 PACK B | M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty příklepová vrtačka
- HD28 CS – M28™ Heavy Duty okružní pila pro dřevo
- HD28 SX - M28™ Heavy Duty SAWZALL® šavlová pila
- M28 WL – M28™ lampa



	M28 Pack B-502B
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	90 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933448546

M28 PACK G | M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty příklepová vrtačka
- M28 CHPX - M28™ Heavy Duty kombi kladivo SDS-plus s vysokým výkonem
- M28 WL - M28™ lampa



	M28 PACK G-502X
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	90 min
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933448970

M28 PACK D | M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty příklepová vrtačka
- HD28 SX – M28™ Heavy Duty SAWZALL® šavlová pila
- M28 WL – M28™ lampa



	M28 Pack D-502B
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	90 min
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933448547

M28 PACK H | M28™ POWERPACK

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty příklepová vrtačka
- HD28 AG – M28™ Heavy Duty 115 mm úhlová bruska



	M28 Pack H-502X
Kapacita aku (Ah)	5.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	90 min
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933448548

AKUMULÁTORY

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	Systém		Typ aku		Napětí (V)		Kapacita aku (Ah)		Objednací číslo	
1.	M4 B2	M4	Li-ion		4		2.0		4932430098	
2.	M12 B2	M12	Li-ion		12		2.0		4932430064	
3.	M12 B4	M12	Li-ion		12		4.0		4932430065	
4.	M14 B	M14	Li-ion		14.4		1.5		4932352665	
5.	M14 B4	M4	Li-ion		14		4.0		4932430323	
6.	M18 B2	M18	Li-ion		18		2.0		4932430062	
7.	M18 B4	M18	Li-ion		18		4.0		4932430063	
8.	M18 B5	M18	Li-ion		18		5.0		4932430483	
9.	M28 BX	M28	Li-ion		28		3.0		4932352732	
10.	M28 B5	M28	Li-ion		28		5.0		4932430484	

NABÍJEČKY

①



②



③



④



⑤



	Systém	Rozsah nabíjení	Nabíjecí doba	Kapacita aku (Ah)	Pro NiCd aku	Pro NiMH aku	Pro Li-Ión aku	Objednací číslo
1. M4 C	M4	4 V	30 min	2.0	–	–	Ano	4932352958
2. C12 C	M12	12 V	40/80 min	2.0 & 4.0	–	–	Ano	4932352000
3. M12-18C	M12,M18,M14	12 - 18 V	40/80 min	2.0 & 4.0 & 5.0	–	–	Ano	4932352959
4. M1418 C6	M14,M18	14.4 V - 18 V	30/60 min	2.0 & 4.0 & 5.0	–	–	Ano	4932430086
5. M28 C	M28	28 V	60 min	2.0 & 4.0 & 5.0	–	–	Ano	4932352524

LAMPY

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨			
												
	Napětí (V)		Typ aku		Systém		Aku kompatibilita		Typ žárovky		Objednací číslo	
1.	M12 TLED-0	12	Li-ion		M12		Všechny Milwaukee® M12™ aku		LED			4932430360
2.	M12 SL-0	12	Li-ion		M12		Všechny Milwaukee® M12™ aku		LED			4932430178
3.	M12 LL-0	12	Li-ion		M12		Všechny Milwaukee® M12™ aku		LED			4932430562
4.	M18 TLED-0	18	Li-ion		M18		Všechny Milwaukee® M18™ aku		LED			4932430361
5.	M18 AL-0	18	Li-ion		M18		Všechny Milwaukee® M18™ aku		LED			4932430392
6.	M18 LL-0	18	Li-ion		M18		Všechny Milwaukee® M18™ aku		LED			4932430563
7.	M18 IL-0	18	Li-ion		M18		Všechny Milwaukee® M18™ aku		LED			4932430564
8.	M28 WL-0	28	Li-ion		M28		3.0 Ah	Xeon				4932352526
9.	M28 WL LED-0	28	Li-ion		M28		3.0 Ah	LED				4932352527

M4

M4 D | M4™ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

- Kompaktní šroubovák, délka jen 244 mm
- Elektronická spojka s vysokou přesností (8%)
- 2 rychlostní kovová převodovka pro šroubování a vrtání
- Elektronický vypínač s regulací otáček
- Uchycení nástroje 1/4" Hex, rychlá výměna
- 2 polohy madla pro lepší vyvážení a držení
- Ukazatel stavu nabití



	M4 D-202B
Kapacita aku (Ah)	2.0
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíječka dodáváno	30 min
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 600
Upínání nářadí	¼" Hex
Max. moment (Nm)	5
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933440475

KLADIVA

f t i #MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.cz



KANGO 950 | 10 KG VRTACÍ A BOURACÍ Kladivo

- Energie úderu 20 J zaručuje nejlepší výsledky v bourání ve své třídě
- Motor 1700 W – nejvyšší ve své třídě, výkonová rezerva při všech aplikacích
- Digitronic® – celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
- 3 madla – všechny s Anti-Vibračním-Systémem (AVS) a Softgrip pro komfort práce
- Celokovová převodovka - pro přesné uložení ložisek pro trvanlivost
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Automatický přimazávací systém prodlužuje životnost stroje
- Konstrukce In-Line pro pohodlnou obsluhu při práci ve výši kolen a níže
- Ideální pro užití spolu s přenosným zdrojem proudu
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 6 m kabel




	KANGO 950 S	KANGO 950 K
Příkon (W)	1700	1700
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	125 - 250	125 - 250
Energie příklepu (EPTA)(J)	20	20
Počet příklepů při zatížení (př./min)	975 - 1950	975 - 1950
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	125 - 250	125 - 250
Max. průměr vrtání bitu (mm)	50	50
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	80	80
Max. průměr vrtání korunky (mm)	150	150
Upínání nářadí	SDS Max	K hex
Vibrační vrtání (m/s²)	12.5	12.5
Vibrace při sekání (m/s²)	11	11
Hmotnost (kg)	11.8	11.8
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933375710	4933375500

KANGO 900 | 10 KG BOURACÍ Kladivo

- Energie úderu 20 J zaručuje nejlepší výsledky v bourání ve své třídě
- Motor 1600 W – nejvyšší ve své třídě, výkonová rezerva při všech aplikacích
- Digitronic® – celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
- 3 madla – všechny s Anti-Vibračním-Systémem (AVS) a Softgrip pro komfort práce
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Automatický přimazávací systém prodlužuje životnost stroje
- Konstrukce In-Line pro pohodlnou obsluhu při práci ve výši kolen a níže
- Ideální pro užití spolu s přenosným zdrojem proudu
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 6 m kabel



	KANGO 900 S	KANGO 900 K
Příkon (W)	1600	1600
Energie příklepu (EPTA)(J)	20	20
Počet příklepů při zatížení (př./min)	975 - 1950	975 - 1950
Upínání nářadí	SDS Max	K hex
Vibrace při sekání (m/s²)	11	11
Hmotnost (kg)	11.0	11.0
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933375720	4933375650

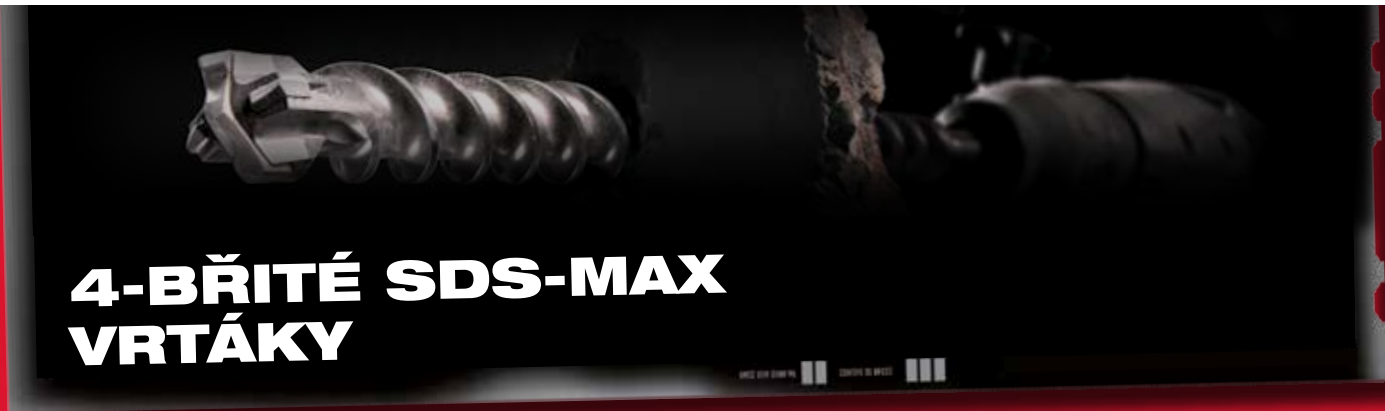

4-BŘITÉ SDS-MAX VRTÁKY



Velký karbidový břit s patentovaným tvarem úkosu. Zabezpečuje nízké vibrace a optimální vrtání i při kontaktu s armováním. Delší životnost.



Robustní sekundární břit je dynamicky rozvinutý. Podporuje hlavní břit pro rychlejší vrtání.



Patentovaná geometrie vrtáku. Nižší vibrace pro snadnější vrtání. Silnější šroubovice minimalizuje lámavost vrtáku. Lepší přenos energie na hrot.



Speciálně vyvinutá robustní geometrie břitu s optimální symetrií břitu. Karbidové řezné břity pracují rovnoměrně a nezasekávají se při kontaktu s armováním.



Značka opotřebení na obou stranách břitu. Zaručuje přesnost průměru díry pro hmoždinky. Indikátor životnosti v záručních případech.



Vrcholový úhel: 130° Jednoduché vrtání s velkou přesností, zabezpečuje optimální vedení v průběhu vrtání.



PGM certifikát. Zaručuje přesné vrtání děr pro hmoždinky po čas celé životnosti vrtáku.



SDS-Max vrtáky

Sada vrtáků SDS-Max

Obsahuje:
Ø 16, 18 x 540 mm
Ø 20, 22, 25 x 520 mm
Obj. číslo 4932352800

KANGO 750 S

7 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ Kladivo

- Rozměrný a těžký úderník zajišťuje maximální energii úderu při zachování vysoké odolnosti
- Výkonný motor 1550 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
- Funkce měkkého startu pro přesný začátek vrtání / sekání
- AVS (antivibrační systém) a Softgrip na přední i zadní rukojeti
- Přídavné madlo lze opnout do tří poloh
- Režim „měkký příklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Funkce Roto-Stop - vypnutí rotace a nastavení úhlu břitu sekáče
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 6 m kabel



	KANGO 750 S
Příkon (W)	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	300
Energie příklepu (EPTA)(J)	11.9
Počet příklepů při zatížení (př./min)	2740
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	240
Max. průměr vrtání bitu (mm)	50
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	80
Max. průměr vrtání korunky (mm)	150
Upínání nářadí	SDS Max
Vibrační vrtání (m/s²)	9.5
Vibrace při sekání (m/s²)	9.1
Hmotnost (kg)	8.2
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933398600



AVS antivibrační systém



Variolock (12 poloh)



Režim „měkký příklep“ snižuje energii úderu pro ekání citlivých materiálů



Ochranný kryt proti prachu – PHDE72

- Do průměru vrtání 72 mm
- Kryt proti prachu se hodí k Milwaukee® vysavačům třídy M s unikátním západkovým adaptérem dodávaným s vysavačem.
- Těž kompatibilní s DEK 26

Obj. číslo 4932- **430480**

KANGO 545 S

5 KG SDS-MAX VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVO

- Rozměrný a těžký úderník zajišťuje maximální energii úderu při zachování vysoké odolnosti
- Výkonný motor 1300 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Konstantní elektronika udržuje otáčky i při zatížení
- Plynulý rozběh, přesné započetí vrtání / sekání
- AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip na obou madlech
- Přídavné madlo lze opnout do tří poloh
- Režim „měkký přiklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Vypnutí rotace, nastavení úhlu břitu sekáče
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 6 m kabel

	KANGO 545 S
Příkon (W)	1300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	450
Energie přiklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	2840
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	350
Max. průměr vrtání bitu (mm)	45
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65
Max. průměr vrtání korunky (mm)	100
Upínání nářadí	SDS Max
Vibrační vrtání (m/s²)	13
Vibrace při sekání (m/s²)	9
Hmotnost (kg)	6.7
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4933398200



KANGO 540 S

5 KG SDS-MAX KOMBI KLADIVO

- Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 7,5 J a 6,3 kg
- Výkonný motor 1100 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Plynulý rozběh, přesné započetí vrtání / sekání
- Nízká hladina vibrací zlepšuje dovolenou dobu užívání za den
- Robustní převodovka z hořčíkové slitiny umožňující optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost
- Funkce Roto-stop, variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- Bezpečnostní spojka chrání kladivo i obsluhu při zaseknutí vrtáku
- Softgripové madlo
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 4 m kabel



	KANGO 540 S
Příkon (W)	1100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	450
Energie přiklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	3000
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	430
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	40
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65
Max. průměr vrtání korunky (mm)	105
Upínání nářadí	SDS Max
Vibrační vrtání (m/s²)	16.8
Vibrace při sekání (m/s²)	16.7
Hmotnost (kg)	6.3
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4933418100

K 500 ST

5 KG SDS-MAX SEKACÍ KLADIVO TRADESMAN

- Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 7,5 J a 5,9 kg
- Výkonný motor 1100 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Plynulý rozběh, přesné započetí sekání
- Nízká hladina vibrací zlepšuje dovolenou dobu užívání za den
- Robustní převodovka z hořčíkové slitiny umožňující optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost
- Funkce Roto-stop, variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- Bezpečnostní spojka chrání kladivo i obsluhu při zaseknutí vrtáku
- Softgripové madlo
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 4 m kabel



	K 500 ST
Příkon (W)	1100
Energie přiklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	3000
Upínání nářadí	SDS Max
Vibrace při sekání (m/s²)	16.7
Hmotnost (kg)	5.9
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4933443180

KANGO 500 S

5 KG SEKACÍ KLADIVO

- Rozměrný a těžký 8,5 J úderník zajišťuje maximální energii úderu při zachování vysoké odolnosti
- Výkonný motor 1300 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Konstantní elektronika udržuje otáčky i při zatížení
- Plynulý rozběh, přesné započetí sekání
- AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip na obou madlech
- Přídavné madlo lze opnout do tří poloh
- Režim „měkký přiklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Vypnutí rotace, nastavení úhlu břitu sekáče
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 6 m kabel



	KANGO 500 S
Příkon (W)	1300
Energie přiklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	2840
Upínání nářadí	SDS Max
Vibrace při sekání (m/s²)	11,5
Hmotnost (kg)	6.3
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4933398220

PCE 3/K

3 KG SDS-PLUS SEKACÍ KLADIVO

- Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,6 joulu
- Motor o výkonu 720 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Elektronika s plynulou regulací otáček
- Plně izolovaná kovová převodovka pro maximální stabilitu
- Lehké a ergonomické madlo lze bezpečně zaaretovat v nejvýhodnější pozici vhodné pro danou práci
- AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip pro komfort práce
- Vypínač s aretací, komfort při dlouhé práci
- Variolock (35 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 4 m kabel



	PCE3/K
Příkon (W)	720
Energie přiklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 3650
Upínání nářadí	SDS Plus
Hmotnost (kg)	3.7
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4933384300

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO TVARU L

- Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající převodovkou a energií úderu 3,8 J
- Motor o výkonu 900 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Elektronika s plynulou regulací otáček
- Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní konstrukci „L“, s antivibračním systémem a měkkou rukojetí
- Díky FIXTEC systému je výměna nástroje rychlá
- Robustní převodovka z kovové hořčíkové slitiny umožňující optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost
- Spolehlivá bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Funkce Roto-stop, variolock pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 4 m kabel



PLH 32 XE	
Příkon (W)	900
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.8
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 800
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Upínání nářadí	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	22
Vibrace při sekání (m/s²)	20
FIXTEC	Ano
Hmotnost (kg)	3.6
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933400069

PLH 28
3 KG SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO TVARU L

- Nejvýkonnější ve své třídě. Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající převodovkou a energií úderu 4,8 J
- Motor o výkonu 800 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Díky antivibračnímu systému* hladina vibrací je 10,6 m² /s
- Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní konstrukci „L“, s antivibračním systémem a měkkou rukojetí
- Spolehlivá bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Funkce Roto-stop, variolock pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- Verze FIXTEC dodáván s FIXTEC adaptérem a 13 mm sklíčidlem
- 4 m odolný gumový kabel

SDS-PLUS KLADIVO
S NAJTVRĐŠÍMI
RÁZY VE SVÉ TŘÍDE!

4.8J ENERGIE
UDERU



Dvojitý antivibrační systém AVS*



In-line konstrukce vypínačů



Verze FIXTEC dodáván s FIXTEC adaptérem a s 13 mm sklíčidlem

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Příkon (W)	800	800
Energie příklepu (EPTA)(J)	4.8	4.8
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4000	0 - 4000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1000	0 - 1000
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	28	28
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40	40
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	10.6	10.6
Vibrace při sekání (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	3.4	3.6
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933446790	4933446800

*podána žádost o patent

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

- Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,6 joulu
- Motor o výkonu 1030 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Měkký start
- Nízké vibrace z důvodu ergonomického Softgrip
- Režim „měkký příklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Díky FIXTEC systému je výměna nástroje rychlá
- Nejvyšší odolnost ve třídě je dosažena využitím technologie integrovaného kovového bloku v převodovém mechanismu
- Držák uhlíků, který lze natáčet (stejný výkon motoru při obou smyslech otáček)
- Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku
- 4 m kabel



PH 30 POWER X	
Příkon (W)	1030
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3800
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 850
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Upínání nářadí	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	22
Vibrace při sekání (m/s²)	14
FIXTEC	Ano
Hmotnost (kg)	2.9
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933396420

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

- Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,4 joulu
- Motor o výkonu 820 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Měkký start
- Nízké vibrace z důvodu ergonomického Softgrip
- Režim „měkký příklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Nejvyšší odolnost ve třídě je dosažena využitím technologie integrovaného kovového bloku v převodovém mechanismu
- Držák uhlíků, který lze natáčet (stejný výkon motoru při obou smyslech otáček)
- Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku
- Verze X dodávané s FIXTEC adaptérem s rychlosklíčidlem pro rychlou výměnu
- 4 m kabel



	PH 28	PH 28 X
Příkon (W)	820	820
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.4	3.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4000	0 - 4000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 900	0 - 900
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	28	28
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	22	22
Vibrace při sekání (m/s²)	16	16
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	2.7	2.9
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933396396	4933396392

PH 26 | 26 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO

- Kladivo nejkompaktnější konstrukce „slimline“ ve své třídě
- Nepřekonatelné výkony s energií úderu 2,4 J a 4500 úderů za minutu
- Nejnížší vibrace – jen 13,5 m/s²
- Extrémní odolnost Milwaukee® díky technologii integrovaného kovového bloku
- Vybaveno průkopnickou a patentovanou technologií pro snížení hmotnosti
- Funkce vypnutí příklepu
- Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku
- Verze X dodávané s FIXTEC adaptérem s rychlosklíčidlem pro rychlou výměnu
- 4 m kabel



	PH 26	PH 26 X
Příkon (W)	725	725
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1250	0 - 1250
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26	26
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Upínání nářadí	SDS Plus	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	13.5	13.5
Vibrace při sekání (m/s²)	11.2	11.2
FIXTEC	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	2.4	2.6
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933428240	4933428250

RX4

DELŠÍ
NEŽ
ŽIVOT!

o 50%
DELŠÍO
ŽIVOTNOST



Díky optimální symetrii 4 x 90° pracují všechny čtyři karbidové břity rovnoměrně a nezasekávají se při kontaktu s armaturou



Pevný karbidový hrot z jednoho kusu pro vynikající životnost



Středící hrot pro přímé bodové vrtání s velkou přesností



Čtyři symetricky umístěné šroubovice zajišťují nízké a rovnoměrné opotřebení drážky vrtáku



Silnější jádro pro nízké vibrace a mimořádnou pevnost, díky níž se omezuje lámavost vrtáků



Pečeť PGM zaručuje přesné vrtání otvorů pro hmoždinky během celé životnosti vrtáku

SDS-plus RX4 vrtáky – čtyřbřité

Sada 5 vrtáků SDS-plus
Plastové pouzdro

Obsahuje:
Ø 5/6x110 mm
Ø 6/8/10x160 mm
Obj. číslo: 4932352833



Sada 5 vrtáků SDS-plus
Plastové pouzdro

Obsahuje:
Ø 5.5x110 mm
Ø 5.5/6/7/8x160 mm
Obj. číslo: 4932352835



Sada 7 vrtáků SDS-plus
Plastové pouzdro

Obsahuje:
Ø 5/6/8x110 mm
Ø 6/8/10/12x160 mm
Obj. číslo: 4932352051

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO

- Vrtací kladivo, nejkompaktnější konstrukce „slimline“ ve své třídě
- Nepřekonatelné výkony s energií úderu 2,4 J a 4500 úderů za minutu
- Nejnižší vibrace – jen 13,5 m/s²
- Extrémní odolnost Milwaukee® díky technologii integrovaného kovového bloku
- Vybaveno průkopnickou a patentovanou technologií pro snížení hmotnosti
- Funkce vypnutí přiklepu – pro využití ke šroubování nebo vrtání do dřeva / kovu bez přiklepu
- Držák uhlíků, který lze natáčet (stejný výkon motoru při obou směrech otáček)
- 4 m kabel



	PFH 26
Příkon (W)	725
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2.4
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1250
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Upínání nářadí	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s ²)	13.5
Vibrace při sekání (m/s ²)	8.5
FIXTEC	Ne
Hmotnost (kg)	2.4
Dodáváný v	kufr
Objednací číslo	4933428230

PFH 24 | 24 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO

- Variabilní nastavení otáček před zahájením práce pro optimální vrtání
- Aretace hřídele
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a nástroje
- Právý / levý chod
- Funkce vypnutí přiklepu – pro využití ke šroubování nebo vrtání do dřeva / kovu bez přiklepu
- Servisní víčka, snadná výměna uhlíků
- Tlačítko nastavení hloubkového dorazu
- Softgrip pro komfort uživatele
- 4 m kabel



	PFH 24 E
Příkon (W)	670
Energie přiklepu (EPTA)(J)	1.9
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 3700
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	0 - 850
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Upínání nářadí	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s ²)	15.5
FIXTEC	Ne
Hmotnost (kg)	2.4
Dodáváný v	kufr
Objednací číslo	4933411470

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO TVARU L

- Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 2,0 J a 1,9 kg
- Motor o výkonu 620 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Průtok vzduchu chladícího motoru je navržen takovým způsobem, že vzduch vyfoukává úlomky od vrtání směrem pryč od pracovníka
- AVS (Anti-Vibration System). Pro větší pohodlí a menší nároky na uživatele
- Optimalizovaná hloubka vrtání kladivem 5 – 12 mm
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a stroje při zaseknutí vrtáku
- Levý / pravý chod
- Softgrip madlo pro komfortní práci
- 4 m kabel



	PLH 20
Příkon (W)	620
Energie přiklepu (EPTA)(J)	2.0
Počet přiklepů při zatížení (př./min)	0 - 4400
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	0 - 2700
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Upínání nářadí	SDS Plus
Vibrační vrtání (m/s ²)	10.2
FIXTEC	Ne
Hmotnost (kg)	1.9
Dodáváný v	kufr
Objednací číslo	4933408070





SB 2-35 D | 1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1010 W motor
- Vysoký kroutivý moment a nízká rychlost pro nesnadné aplikace
- Variabilní rychlost
- Kovová převodovka pro dlouhou provozní životnost
- Vypínač přiklepové funkce pro rotační vrtání
- 16 mm kovové uzamykací skličidlo
- 4 m kabel



SB 2-35 D	
Příkon (W)	1010
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 800
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	35
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	40
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	57
Kapacita skličidla (mm)	16
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933380507

PD2E 24 RST | 1200 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1200 W motor
- Elektronika s možností nastavení rychlosti a se zpětným chodem
- Antivibrační systém (AVS) a soft grip pro komfortní používání
- Kovová synchronizovaná převodovka pro vynikající trvanlivost
- Nastavení kroutícího momentu
- Přímé upínání nástavců snižší délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a nástroje
- Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



PD2E 24 RST	
Příkon (W)	1200
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3400
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	22
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	45
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	56
Kapacita skličidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	3.1
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933380796

PD2E 24 R | 1020 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1020 W motor
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Antivibrační systém a softgrip pro komfortní používání
- Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
- Přímé upínání nástavců snižší délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka
- Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



PD2E 24 R	
Příkon (W)	1020
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1000
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3200
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	22
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	60
Kapacita skličidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	3.0
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933419595

PD2E 22 R | 850 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 850 W motor
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Antivibrační systém a softgrip pro komfortní používání
- Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
- Přímé upínání nástavců snižší délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka
- Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



PD2E 22 R	
Příkon (W)	850
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1000
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3200
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	56
Kapacita skličidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2.9
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933419570

PD2E 24 RS | 1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1010 W motor
- Elektronika s možností nastavení rychlosti a se zpětným chodem
- Antivibrační systém AVS a softgrip pro komfortní používání
- Kovová synchronizovaná převodovka pro vynikající trvanlivost
- Přímé upínání nástavců snižší délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele
- Rychlosklíčidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



PD2E 24 RS	
Příkon (W)	1010
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3400
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	54
Kapacita skličidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	3.1
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933380462

PD-705 | 705 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Kompaktní design a výkonný 705 W motor
- Madlo softgrip a ergonomický design pro komfortní používání
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Vypínač přiklepové funkce pro rotační vrtání
- Kovové rychlosklíčidlo 13 mm
- 43 mm průměr krku pro použití u stojanů na vrtačku
- 4 m kabel



PD-705	
Příkon (W)	705
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 3000
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	15
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	15
Kapacita skličidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933431955



T-TEC 201 | 750 W 2-RYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA VE TVARU L

- Výkonné a komfortní ovládání
- Planetová převodovka s vysokým momentem pro vrtání a šroubování
- Přímé upnutí bitu do hřídele
- Vypnutí příklepu pro obvyčejné vrtání a šroubování
- Kovové rychlosklíčidlo (1,5 - 13 mm)
- Levý / pravý chod
- Odstranitelné zadní madlo
- 4 m kabel



T-TEC 201	
Příkon (W)	750
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3400
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	58
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2.7
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933380708

PDE 16 RP | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výborná manipulace díky kompaktní ergonomické konstrukci
- Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovany kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Elektronika: plynulá předvolba otáček pro optimální vrtání
- Vypnutí příklepové funkce pro běžné vrtání
- 4 m kabel



PDE 16 RP	
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 950
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	16
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	20
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	59
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2.0
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933409206

PDE 13 RX | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Ergonomická konstrukce - snadné používání
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovany kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Elektronika: plynulá předvolba otáček pro optimální vrtání
- Vypnutí příklepu pro vrtání
- Rychlosklíčidlo 1,5-13 mm s jedním pouzdrém
- Snadný přístup k uhlíkům po sejmutí měkké rukojeti
- 4 m kabel



PDE 13 RX	
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2900
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	15
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	18
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	21
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	1.8
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933409200

B4-32 | 1050 W ČTYŘRYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Výkonný 1050 W motor
- Čtyřrychlostní vrtačka pro náročné vrtací operace do oceli až do 32 mm
- Robustní kovová skříň, opláštění v oblasti motoru
- Vřeten s kuzelem Morse pro přesné držení nástroje
- Přičná rukojeť a hrudní opěrka pro bezpečnou manipulaci a intenzivní přítlak
- Hodí se také pro stacionární aplikaci s magnetickým vrtacím stojanem
- 4 m kabel



B4-32	
Příkon (W)	1050
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	220
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	260
Počet otáček - 3.st. (ot./min)	350
Počet otáček - 4.st. [ot./min]	420
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	32
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	52
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	>200
Upínání nářadí	MT3
Hmotnost (kg)	9.7
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933380519

B2E 16 RLD | 900 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Výkonný 900 W motor
- Vysoký krouticí moment a nízká rychlost pro nesnadné aplikace
- Variabilní rychlost
- Kovová převodovka pro dlouhou provozní životnost
- 16 mm kovové uzamykací sklíčidlo
- 4 m kabel



B2E 16 RLD	
Příkon (W)	900
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 750
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1600
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	88
Kapacita sklíčidla (mm)	16
Upínání nářadí	M18 x 2.5
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933380482

HD2E 13 R | 705 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktní design a výkonný 705 W motor
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
- 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo
- Madlo soft grip a ergonomický design pro komfortní používání
- 4 m kabel



HD2E 13 R	
Příkon (W)	705
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1050
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2200
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Upínání nářadí	½ x 20
Hmotnost (kg)	2.7
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933390186

HDE 13 RQD | 825 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktní design a výkonný 825 W motor
- Regulace otáček
- Vysoký moment při použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Sklíčidlo s ozub. věncem 1,5 - 13 mm
- Právý-levý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



Hlavu lze pootáčet plynule dokola o 360° a lze ji aretovat v libovolné pozici.



	HDE 13 RQD
Příkon (W)	825
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	101
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Upínání nářadí	½ x 20
Hmotnost (kg)	3.2
Dodávaný v	–
Objednací číslo	110750



HDE 13 RQX 950 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktní design a výkonný 950 W motor
- Regulace otáček
- Vysoký moment při použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo
- Automatická aretace hřídele
- Právý-levý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Příkon (W)	950	950
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 850	0 - 850
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38	38
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	94	94
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Upínání nářadí	½ x 20	½ x 20
Hmotnost (kg)	2.0	2.0
Dodávaný v	–	kufr
Objednací číslo	030250	4933428550



Kovové rychloupínací sklíčidlo



Právý-levý chod



QUIK-LOK kabel

HOLE DOZER™ KRUHOVÉ PILKY NOVÉ

HOLE DOZER™

Kruhové pilky Milwaukee® Hole Dozer™ Milwaukee® je dřič, který se při práci vyznačuje nezdolnou výdrží i v těch nejnáročnějších aplikacích.

RIP GUARD™

- Doživotní záruka na zlomení zubu
- Geometrie zubů Rip Guard zajišťuje nejodolnější tvar zubů a maximální životnost

PLUG JACK™

- Několik opěrných bodů pro rychlejší vypáčení vyřezaného materiálu z pilového vrtáku
- Nejspodnější otvor je pro odstranění silných „zátek“
- Vyše položený otvor je pro tenký materiál

7 ks sada kruhových pilek

Průměr: 19, 22, 25, 29, 32 mm.

Hřídel – pro pily Ø 14 – 30 mm (identifikační č. 49567010).

Vymezovací podložek a adapter. Imbusový klíč 1/8".

49224083

10 ks sada kruhových pilek

Průměr: 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm.

Hřídel – pro pily Ø 14 – 30 mm (identifikační č. 49567010).

Hřídel – pro pily Ø 32 – 152 mm (identifikační č. 49569100).

2 x pilotní vrtáky, imbusový klíč 1/8".

49224201

14 ks sada kruhových pilek

Průměr: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm.

Hřídel – pro pily Ø 14 – 30 mm (identifikační č. 49567010).

Hřídel – pro pily Ø 32 – 152 mm (identifikační č. 49569100).

2 x pilotní vrtáky, imbusový klíč 1/8".

49224152

17 ks sada kruhových pilek

Průměr: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68,

76 mm, hřídel – pro pily Ø 14 – 30 mm

(identifikační č. 49567010),

hřídel – pro pily Ø 32 – 152 mm

(identifikační č. 49569100) 2 x pilotní vrtáky,

imbusový klíč 1/8" 49224102

49224102

Ø MM	MAX. PROŘEZ (MM)	OBJ. ČÍSLO	Ø MM	MAX. PROŘEZ (MM)	OBJ. ČÍSLO
14	41	49560002	64	41	49560147
16	41	49560012	65	41	49560153
17	41	49560014	67	41	49560158
19	41	49560023	68	41	49560159
20	41	49560024	70	41	49560163
24	41	49560037	73	41	49560167
25	41	49560043	76	41	49560173
27	41	49560047	79	41	49560177
29	41	49560052	83	41	49560183
30	41	49560057	86	41	49560187
32	41	49560062	89	41	49560193
33	41	49560067	92	41	49560197
35	41	49560072	95	41	49560203
37	41	49560077	98	41	49560207
38	41	49560082	102	41	49560213
40	41	49560087	105	41	49560217
41	41	49560092	111	41	49560227
43	41	49560097	114	41	49560233
44	41	49560102	121	41	49560237
46	41	49560107	127	41	49560243
48	41	49560112	133	41	49560244
50	41	49560113	140	41	49560247
51	41	49560117	152	41	49560253
52	41	49560122	160	38	4932399885
54	41	49560127	168	38	4932399886
57	41	49560132	177	38	4932399887
59	41	49560137	200	38	4932399888
60	41	49560142	210	38	4932399889

HDE 10 RQX | 725 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktný design a výkonný 725 W motor
- Elektronický spínač proměnných otáček pro zajištění hladkého, snadného začátku vrtání
- Vysoký moment při použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Průmyslové rychlosklíčidlo s jedním pouzdrém
- Automatická aretace hřídele
- Levý / pravý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



HDE 10 RQX	
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 850
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	63
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Upínání nářadí	½ x 20
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	–
Objednací číslo	020250

HDE 6 RQ | 725 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)

- Kompaktný design a výkonný 725 W motor
- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Sklíčidlo s ozub. věncem 1,5 - 10 mm
- Ergonomický design se Softgripem
- Pravý-levý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



HDE 6 RQ	
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4000
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	6
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	30
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Upínání nářadí	¾ x 24
Hmotnost (kg)	1.4
Dodávaný v	–
Objednací číslo	010150

DE 13 RP | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktný design a výkonný 630 W motor
- Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro optimální vrtání
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrováný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Kovové rychlosklíčidlo (1,5 - 13 mm)
- Možnost volby směru otáčení
- Snadný přístup k uhlíkům
- 4 m kabel



DE 13 RP	
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 950
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	59
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Upínání nářadí	½ x 20
Hmotnost (kg)	2.1
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933409194

DE 10 RX | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)

- Kompaktný design a výkonný 630 W motor
- Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro optimální vrtání
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrováný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Kovové FIXTEC sklíčidlo (1,0 - 10 mm)
- Možnost volby směru otáčení
- Snadný přístup k uhlíkům
- 4 m kabel



DE 10 RX	
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2700
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	21
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Upínání nářadí	½ x 20
Hmotnost (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933409211

IPWE 520 RQ | ¾" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Výstupní moment 520 Nm
- Softgrip a ergonomické madlo
- Stavitelná rychlost, levý / pravý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



IPWE 520 RQ	
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	1000 - 2500
Max. moment (Nm)	520
Šrouby	M24
Upínání nářadí	¾" čtyřhran
Hmotnost (kg)	2.8
Dodávaný v	–
Objednací číslo	907650

IPWE 400 RQ | ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Výstupní moment 400 Nm
- Softgrip a ergonomické madlo
- Stavitelná rychlost, levý / pravý chod
- 4 m QUIK-LOK kabel



IPWE 400 RQ	
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	1000 - 2600
Max. moment (Nm)	400
Šrouby	M20
Upínání nářadí	½" čtyřhran
Hmotnost (kg)	2.7
Dodávaný v	–
Objednací číslo	907250





MDE 38 COMPACT | MAGNETICKÝ VRTACÍ STOJAN

- Dva spojené velmi silné magnety
- Velmi jednoduchý dvojtlačítkový ovládací panel s velkým stop tlačítkem
- Ovládací kříž lze upevnit z obou stran stojanu
- Integrovaný bezpečnostní pás
- Standardní vybavení: 19 mm upínací trn, bezpečnostní řetěz, Hex klíče



MDE 38 Compact	
Příkon (W)	1050
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	450
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	320
Max. průměr vrtání s korunkou	38
Max. hloubka vrtání s korunkou	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	13
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	100
Magnetická přitlačná síla (na špici vrtáku)(N)	10,400
Hmotnost (kg)	12.0
Dodávaný v	-
Objednací číslo	427050

MDE 42 | MAGNETICKÝ VRTACÍ STOJAN

- Lehký, snadno přenosný a výkonný magnetický vrtací stojan
- Výkonný motor 1200 W s 3stupňovým převodem umožňuje při použití vrtací korunky vrtání otvorů o průměru 42 mm do 50 mm tlusté ocele
- Veliká síla magnetu a nejnovší elektronika pro bezpečnost
- Panel se spínači pro dobře přístupné ovládání
- Standardní vybavení: ochranný kryt, olej, klíče



MDE 42	
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	300 - 640
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	170 - 330
Max. průměr vrtání s korunkou	42
Max. hloubka vrtání s korunkou	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	16
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	85
Magnetická přitlačná síla (na špici vrtáku)(N)	10,000
Hmotnost (kg)	11.5
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933380832

MD 4-85 | MAGNETICKÝ VRTACÍ STOJAN

- Robustní magnetický vrtací stojan se 4-rychlostním motorem a převodovkou s velkým kroutícím momentem
- Vřeteno s kuzelem Morse pro přesné držení nástroje
- Výkonná magnetická základna garantuje bezpečnost a stabilitu
- Panel se spínači pro dobře přístupné ovládání
- Standardní vybavení: ochranný kryt, olej, klíče



MD 4-85	
Příkon (W)	1050
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	220/260/350/420
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	115/160/190/260
Max. průměr vrtání s korunkou	85
Max. hloubka vrtání s korunkou	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	32
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	>200
Magnetická přitlačná síla (na špici vrtáku)(N)	18,000
Hmotnost (kg)	28.0
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933380850


DD 2-160 XE | 2-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA

- Výkonný robustní motor dodává vysoký točivý moment o stálé hodnotě
- Dvojité ochrana prostřednictvím vzájemně spojené mechanické a elektronické spojky na ochranu uživatele i nástroje
- Robustní konstrukce s kovovou převodovkou
- Bezpečná manipulace díky dlouhé boční rukojeti AVS a zadní rukojeti ve tvaru „D“
- Dvojrychlostní převodovka
- Adaptér M16 FIXTEC pro rychlou výměnu vrtací korunky
- Zeslabený příklepový režim tzv. měkký příklep pro lepší vrtání
- Možnost měkkého startu pomocí akceleračního spínače umožňuje přesné a řízené vrtání
- FIXTEC Cleanline rotor (dodává se zvlášť) nejlepší řešení pro osdávání prachu
- 4 m kabel
- Standardní vybavení: rychlovýměnný adapter, M16 diamantová korunka, SDS plus pilotní vrták (8 x 140 mm)



DD 2-160 XE	
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 890 / 0 - 1770
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	24,000 / 48,000
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	162
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	50
Upínání nářadí	M18 x 2.5
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933368690

Korunky pro diamantové vrtání za sucha s odsáváním - DCHXL

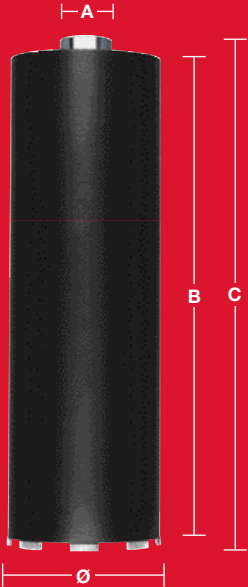

Vodící tyč pro DD2-160. Dodávána v kompletu se závitem (4931622432). Imbusový klíč je potřebný (4931616044) a SDS-plus pilotní vrták (8 x 160 mm, 4932307071).



Popis	A Uchycení nástroje	B Uchycení korunky	Obj. číslo 4932
FIXTEC Rotor k odsávání (CLR)	M 18x2.5	1 ¼" UNC	352172

Popis	Ø mm	A Uchycení korunky mm	B Pracovní délka mm	C Celková délka mm	Obj. číslo 4932
DCHXL 38	38	1 ¼" UNC	420	490	399753
DCHXL 52	52	1 ¼" UNC	420	490	399163
DCHXL 68	68	1 ¼" UNC	420	490	399164
DCHXL 82	82	1 ¼" UNC	420	490	399165
DCHXL 102	102	1 ¼" UNC	420	490	399166
DCHXL 107	107	1 ¼" UNC	420	490	399754
DCHXL 112	112	1 ¼" UNC	420	490	399167
DCHXL 117	117	1 ¼" UNC	420	490	399755
DCHXL 122	122	1 ¼" UNC	420	490	399168
DCHXL 127	127	1 ¼" UNC	420	490	399169
DCHXL 132	132	1 ¼" UNC	420	490	399170
DCHXL 152	152	1 ¼" UNC	420	490	399171
DCHXL 162	162	1 ¼" UNC	420	490	399172

DD 3-152

3-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA

- o Výkonný motor 1900 W
- o Optimální rozsah otáček řídit malé a velké korunky
- o Možnost měkkého startu
- o LED indikátor teploty na ochranu motoru
- o Bezpečnostní spojka
- o “Quick-in” spojení – přesné a rychlé spojení motoru a stojanu pro min vibrace
- o Zadní madlo ve tvaru “L” pro lepší kontrolu a vyváženost
- o 3-rychlostní převodovka
- o 5 m kabel s PRCD
- o Standardní vybavení: napojení odsávání, klíče 32 mm a 41 mm



Pro mokré a suché vrtání



3-rychlosti



LED indikátor teploty na ochranu motoru

	DD 3-152
Příkon (W)	1900
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	550 / 1250 / 2700
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	152
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	202
Upínání nářadí	½" G + 1 ¼" UNC
Hmotnost (kg)	6.5
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4933428000

DR 152 T | STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO DD 3-152

- o Lehký hliníkový vrtací stojan, snadná přeprava
- o Sklon 0 – 45° pro vrtání pod úhlem
- o “Quick-in” spojení – přesné a rychlé spojení motoru a stojanu
- o Kompaktní základna – šetří místo při vrtání v úzkých místech
- o 4 úrovně šroubování pro rychlé nastavení
- o Svislá a horizontální vodováha
- o Dopravní rukojeť
- o Zamykací páka pomáhá držet motor s korunkou v nejvyšší pozici
- o Dvoupaprskové ovládání zdvihu je možné použít zleva i zprava
- o Vakuová základní deska sa dodává jako příslušenství (4932352676)



	DR 152 T
Max. průměr vrtání korunky (mm)	152
Rozměry základové desky (mm)	330 x 210
Úhel kapacita (°)	45
Hmotnost (kg)	10
Dodávaný v	–
Objednáací číslo	4933428020

Mokré diamantové vrtání korunky

WCHP-SB
8–50 mm



- ① Standardní upnutí ½" G
- ② Standardní upnutí 1 ¼" UNC
- ③ Vyrytý typ korunky a její průměr, je dlouho čitelný
- ④ Laserem přivařené segmenty zaručují výborný výkon
- ④ Výška segmentu je 10 mm pro vynikající životnost


- Extra tenký segment 2 mm pro rychlé a agresivní vrtání do železobetonu
- Segment s uzavřeným okrajem pro vynikající výkony v náročných aplikacích

Jedinečný tvar a profil TURBO segmentů

- předbroušení, výborný výkon hned při prvním vrtání
- jedna vnější a dvě vnitřní drážky zlepšují chlazení a i odvádění materiálu

Ø mm	Popis	A Uchycení korunky	B Celková délka mm	C Celková délka mm	Obj. číslo 4932
8	WCHP-SB 8	½" G	70	135	352072
12	WCHP-SB 12	½" G	200	265	352074
14	WCHP-SB 14	½" G	300	365	352075
16	WCHP-SB 16	½" G	300	365	352077
18	WCHP-SB 18	½" G	300	365	352078
20	WCHP-SB 20	½" G	300	365	352079
22	WCHP-SB 22	½" G	300	365	352080
24	WCHP-SB 24	½" G	300	365	352081
25	WCHP-SB 25	½" G	300	365	352082
28	WCHP-SB 28	½" G	300	365	352083
30	WCHP-SB 30	½" G	300	365	352084
32	WCHP-SB 32	½" G	300	365	352085
35	WCHP-SB 35	½" G	300	365	352086
37	WCHP-SB 37	½" G	300	365	352087

WCHP-SB
52–152 mm



Ø mm	Popis	A Uchycení korunky	B Celková délka mm	C Celková délka mm	Obj. číslo 4932
40	WCHP-SB 40	½" G	300	365	352088
42	WCHP-SB 42	½" G	300	365	352089
45	WCHP-SB 45	½" G	300	365	352090
50	WCHP-SB 50	½" G	300	365	352092
52	WCHP-SB 52	1 ¼" UNC	420	500	352734
62	WCHP-SB 62	1 ¼" UNC	420	500	352735
82	WCHP-SB 82	1 ¼" UNC	420	500	352736
92	WCHP-SB 92	1 ¼" UNC	420	500	352737
102	WCHP-SB 102	1 ¼" UNC	420	500	352738
112	WCHP-SB 112	1 ¼" UNC	420	500	352739
122	WCHP-SB 122	1 ¼" UNC	420	500	352740
132	WCHP-SB 132	1 ¼" UNC	420	500	352741
152	WCHP-SB 152	1 ¼" UNC	420	500	352742

DCM 2-350 C | MOTOR PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

- Dvourychlostní motor pro vrtání diamantovými korunkami
- Interní kluzná spojka
- Třístupňová redukční převodovka
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Ochrana proti přetížení
- Obvod zbytkového proudu PRCD
- Integrované napojení přívodu vody
- Spínací skříň ze dvou kusů
- Standardní vybavení: stranový klíč, šestihranný klíč, spínací skříňka s popruhem



	DCM 2-350 C
Příkon (W)	2800
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	300
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	600
Max. průměr vrtání korunky (mm)	350
Upínání nářadí	1 1/4" UNC
Hmotnost (kg)	9
Dodávaný v	–
Objednací číslo	40044

DR 350 T | STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-350 C

- Lehký hliníkový vrtací stojan
- Klopení (0 – 45°)
- Displej úhlu a hloubky vrtání
- Rychle-spojovací deska motoru
- Jemné nastavení rychlosti posuvu
- Svislá a horizontální vodováha
- Zařízení pro centrování vrtané díry
- Vyrovnávací šrouby
- Rukojeť lze upevnit na každé straně stojanu
- Transportní kolečka
- Standardní vybavení: 3/16" šestihranný klíč, 6 mm šestihranný klíč, 17 x 19 klíč, rychle spojovací motorová deska, 4 ks šroubů M 8 x 25 mm, centrující zařízení



	DR 350 T
Max. průměr vrtání korunky (mm)	350
Délka zdvihu (mm)	610
Výška (mm)	1042
Rozměry základové desky (mm)	391 x 523
Úhel kapacita (°)	45
Hmotnost (kg)	19.5
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933400600

DCM 2-250 C | MOTOR PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

- Dvourychlostní motor pro vrtání diamantovými korunkami
- Interní kluzná spojka
- Třístupňová redukční převodovka
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Ochrana proti přetížení
- Obvod zbytkového proudu PRCD
- Vestavěná výplachová hlava
- Spínací skříň ze dvou kusů
- Standardní vybavení: stranový klíč, šestihranný klíč, spínací skříňka, popruh



	DCM 2-250 C
Příkon (W)	2800
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	900
Max. průměr vrtání korunky (mm)	250
Upínání nářadí	1 1/4" UNC
Hmotnost (kg)	9
Dodávaný v	–
Objednací číslo	40964

DR 250 TV | STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-250C

- Lehký hliníkový vrtací stojan
- Klopení (0 – 45°)
- Displej úhlu a hloubky vrtání
- Rychle-spojovací deska motoru
- Integrovaným vakuovým upevněním. Rozměry základny (použitelné s i bez podtlaku)
- Jemné nastavení rychlosti posuvu
- Svislá a horizontální vodováha
- Zařízení pro centrování vrtané díry
- Vyrovnávací šrouby
- Rukojeť lze upevnit na každé straně stojanu
- Standardní vybavení: 3/16" šestihranný klíč, 6 mm šestihranný klíč, 17 x 19 utahovák, rychle spojovací motorová deska, 4 ks šroubů M 8 x 25 mm, centrující zařízení, gumová manžeta pro použití vakua



	DR 250 TV
Max. průměr vrtání korunky (mm)	250
Délka zdvihu (mm)	520
Výška (mm)	834
Rozměry základové desky (mm)	276 x 467
Úhel kapacita (°)	45
Hmotnost (kg)	10
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933400590

TKSE 2500 Q | ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK PRO SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Nehlučná spojka, elektronicky řízená rychlost
- Snadné snímání hl. dorazu
- Softgrip
- Standardní vybavení: spona na opasek, objímka - sada 6/8/10 mm (49663004), 4 m QUIK-LOK kabel



	TKSE 2500 Q
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Šrouby do dřeva (mm)	6
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	25
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost (kg)	1.4
Dodávaný v	–
Objednací číslo	679050



DWSE 4000 Q | ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU (SUCHÁ ZEĎ)

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Nehlučná spojka, elektronicky řízená rychlost
- Snadné snímání hl. dorazu
- Softgrip
- Standardní vybavení: držák bitů, bit PH2, klip na opasek, 4 m QUIK-LOK kabel



	DWSE 4000 Q
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4000
Šrouby do dřeva (mm)	4.8
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	20
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost (kg)	1.3
Dodávaný v	–
Objednací číslo	674350



KONSTRUKCE

[f](#) [t](#) [i](#) #MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.cz



INVENTED BY MILWAUKEE®

SSPE 1500 X

1500 W ŠAVLOVÁ PILA SUPER SAWZALL®

- 1500 W Milwaukee® motor – vyjímečná ochrana před přetížením, chrání před poruchou
- Konstantní elektronika – konstantní otáčky i při zatížení
- Systém ochrany převodovky – chrání převodovku v případě zablokování plátku, delší životnost
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Patentovaný Anti-Vibrační-Systém snižuje vibrace při práci 12,5 m/s²
- Spínač variabilní rychlosti – maximální ovládání rychlosti
- Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
- Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL®, klíč na sadu pro uchycení a 4 m kabel



SSPE 1500 X	
Příkon (W)	1500
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	32
Hmotnost (kg)	4.5
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933428900



FIXTEC systém a stavitelná opěrná patka



Mechanismus protizávaží zajišťuje nízké vibrace - 12,5 m/s²



Orbitální působení

SSPE 1300 RX | 1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®

- Díky motoru 1300 W a zdvihu 32 mm řeže velmi rychle
- Systém ochrany převodovky – chrání skříň převodovky při zablokování plátku
- Madlo otočné o 360° pro optimální uživatelský komfort
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Patentovaný antivibrační systém (AVS) zabezpečuje nedostižný chod co do minimálních vibrací 12,5 m/s²
- Spínač variabilní rychlosti – maximální ovládání rychlosti
- Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
- Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL®, 4 m kabel



SSPE 1300 RX	
Příkon (W)	1300
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	32
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933440590



SSPE 1300 SX | 1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®

- Výkonný motor 1300 W, délka zdvihu 32 mm pro řezný výkon
- Systém ochrany převodovky – chrání převodovku v případě zablokování plátku
- FIXTEC uchycení plátku
- Patentovaný Anti-Vibrační-Systém snižuje vibrace při práci 14,5 m/s²
- Spínač s variabilní rychlosti - max. kontrola
- Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
- Standardní vybavení: 4 m kable, 1x plátek SAWZALL®, klíč na sadu pro uchycení



SSPE 1300 SX	
Příkon (W)	1300
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	32
Hmotnost (kg)	3.9
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933428520

SSD 1100 X | 1100 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL®

- Díky motoru 1100 W a zdvihu 28 mm řeže velmi rychle
- FIXTEC – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Ochrana proti vniknutí vody nebo prstu pro bezpečnější práci a proti vzniku koroze
- Variabilní spínač rychlosti
- Odolný a trvanlivý posuvný mechanismus
- Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL®, 4 m kabel

SSD 1100 X	
Příkon (W)	1100
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2900
Délka zdvihu (mm)	28
Hmotnost (kg)	3.2
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933416710



PILOVÉ PLÁTKY PRO ŠAVLOVÉ PILY



ŘEŽOU UŽ DELŠÍ
NEŽ 60 LET!



DEMOLIČNÍ
PRÁCE

THIN KERF

DOUBLE
DUTY
UPGRADE™

Řezání kovu tenkým plátkem

- **Déle:** lepší geometrie zubů pro lepší rychlost a dvojnásobnou životnost, bimetalový plátek, kvalitní řez díky 8% kobaltu v oceli, nejlepší výkon a životnost.
- **Pevněji:** viditelné profily na povrchu v okolí místa pro uchycení, což je nejslabší místo.
- **Tenký plátek:** štíhlé tělo plátka optimalizuje flexibilitu a rychlost.
- **Chladem tvrzené:** unikátní kryogenické ošetření zajišťuje tvrdost zubů a prodlužuje životnost o 50%.

Délka	Zubů na inch	Množství	Obj. číslo
150	14	5	48005182
230	14	5	48005187
150	18	5	48005184
230	18	5	48005188



Heavy Duty řezání kovů a demolice

- **Déle:** lepší geometrie zubů pro vyšší rychlost a dvojnásobnou životnost. Tloušťka 1,06 mm, robustní tělo plátka pro precizní řezy, výška plátka 25 mm pro lepší stabilitu a minimální vibrace, bimetalový plátek, materiál zubů má 8% kobaltu, má jedinečný výkon a životnost.
- **Pevněji:** viditelné profily na povrchu v okolí místa pro uchycení, což je nejslabší místo.
- **Tuhost:** síť pokrývající povrch plátka zvyšuje jeho tuhost, plátek se neohýbá, má delší životnost.
- **Chladem tvrzené:** unikátní kryogenické ošetření zajišťuje tvrdost zubů a prodlužuje životnost o 50%.

Délka	Zubů na inch	Množství	Obj. číslo
150	10	5	48005712
230	10	5	48005713

Délka	Zubů na inch	Množství	Obj. číslo
150	14	5	48005782
230	14	5	48005787



THE AX™

Demoliční plátky na dřevo a impregnované dřevo s hřebíky

Pro rychlejší ponorné řezy a pro omezené prostory.
Chrání zuby před rázy od hřebíků, prodlužuje životnost.

- **Pevný:** 1,60 mm silné tělo plátka je pevné, odolnost plátka je ideální pro řezání dřeva s hřebíky.
- **Rychlý:** agresivní geometrie 5 TPI odstraňuje více materiálu na jeden zdvih, rychlejší řezání.
- **Zužující se tvar:** vhodný pro ponorné řezy, pro práci v malých prostorech.
- **Odolný poškození:** Bi-Metalová konstrukce dává plátku odolnost a flexibilitu aniž by se zlomil.

Délka	Zubů na inch	Množství	Obj. číslo
150	5	5	48005021
230	5	5	48005026
300	5	5	48005027

FANG TIP™
NAIL GUARD™



Extra Heavy Duty plátky pro kovové materiály a demolice

- **Pevný a precizní:** extra silný plátek 1,60 mm. Bi-metalová konstrukce: excelentní životnost s výkon.
- **Geometrie zubů:** agresivní konstrukce a tvar zubů s vhodným tvarem mezer, odvádí hodně materiálu z řezu a zajišťuje rychlost řezání.
- **Tvar plátka:** zkosený – tento tvar plátka je ideální pro ponorné řezy. Je nejvhodnější pro řezání kovu a pro aplikace demoliční, dřevo s hřebíky.

Délka	Zubů na inch	Množství	Obj. číslo
150	8	5	48005701
230	8	5	48005706
300	8	5	48005711



AGV 12 DEC | 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

- Výkonný 1200 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a Heavy Duty ochrana vnutí prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Bezklíčové nastavení hloubky od 5 - 28 mm
- Bezklíčové otevření pro snadnou a rychlou výměnu listu
- Vedení řezu s čarou naznačující řez, která zabraňuje zkroucení a umožňuje optimální kontrolu při práci
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu
- Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou clonu pomocí jedinečného „zaklapávacího“ adaptéru dodávaného s vysavačem Milwaukee® EMAC
- Boční rukojeť s AVS pro menší vliv na zdraví obsluhy
- Standardní vybavení: kabel 4 m, protiprachová clona pro odsávání během řezání, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm



AGV 12-125 X DEC-SET	
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
FIXTEC matice	Ne
Deadman spínač	Ne
Funkce Line lock out	Ano
Spínač	Přepínač
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933448020

AGV 15 DEC

1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

- Výkonný 1550 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Bezklíčové nastavení hloubky od 5 - 28 mm
- Bezklíčové otevření pro snadnou a rychlou výměnu listu
- Vedení řezu s čarou naznačující řez, která zabraňuje zkroucení a umožňuje optimální kontrolu při práci
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu
- Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou clonu pomocí jedinečného „zaklapávacího“ adaptéru dodávaného s vysavačem Milwaukee® EMAC
- Boční madlo s AVS pro menší vliv na zdraví obsluhy
- Standardní vybavení: kabel 4 m, protiprachová clona pro odsávání během broušení, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm



AGV 15-125 XC DEC-SET	
Příkon (W)	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.6
Variabilní rychlost	Ne
FIXTEC matice	Ne
Funkce Line lock out	Ano
Autobalancer	Ne
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933448025



Hloubka řezání: 5-28 mm



Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou clonu pomocí jedinečného „zaklapávacího“ adaptéru



100% bezklíčové

AGV 15 DEG

1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

- Výkonný 1550 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Magnetické rozhraní bez použití nástrojů pro optimální práci v blízkosti stěn a rohů
- Uložení předního krytu odstraněného pro práce v omezených prostorách
- Příslušenství je možno použít s kompletním segmentem díky flexibilnímu nastavení výšky
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu
- Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou clonu pomocí jedinečného „zaklapávacího“ adaptéru dodávaného s vysavačem Milwaukee® EMAC
- Úhlová konstrukce balíkové rukojeti pro co nejpohodlnější práci, uživatel může vyvíjet tlak kolmo k povrchu pro dosažení optimálního výkonu
- Kartáče jsou po opotřebení vyměnitelné
- Standardní vybavení: kabel 4 m, balíková rukojeť, protiprachová clona pro odsávání během broušení, diamantový kotouč 125 mm



AGV 15-125 XC DEG-SET		AGV 15-125 XE DEG-SET
Příkon (W)	1550	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	2800 - 11,000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.6	2.6
Variabilní rychlost	Ne	Ano
FIXTEC matice	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Autobalancer	Ne	Ne
Dodávaný v	kufr	kufr
Objednací číslo	4933448035	4933448830



Magnetické rozhraní bez použití nástrojů



Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou clonu pomocí jedinečného „zaklapávacího“ adaptéru



100% bezklíčové

AGV 12 DEG | 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

- Výkonný 1200 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Magnetické rozhraní bez použití nástrojů pro optimální práci v blízkosti stěn a rohů
- Uložení předního krytu odstraněného pro práce v omezených prostorách
- Příslušenství je možno použít s kompletním segmentem díky flexibilnímu nastavení výšky
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu
- Na vysavače Milwaukee® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou clonu pomocí jedinečného „zaklapávacího“ adaptéru dodávaného s vysavačem Milwaukee® EMAC
- Úhlová konstrukce balíkové rukojeti pro co nejpohodlnější práci, uživatel může vyvíjet tlak kolmo k povrchu pro dosažení optimálního výkonu
- Kartáče jsou po opotřebení vyměnitelné
- Standardní vybavení: kabel 4 m, balíková rukojeť, protiprachová clona pro odsávání během broušení, diamantový kotouč 125 mm



AGV 12-125 X DEG-SET	
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
FIXTEC matice	Ne
Deadman spínač	Ne
Funkce Line lock out	Ano
Spínač	přepínač
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933448030

WCE 65 | 2300 W 230 MM (65 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

- Výkonný 2300 W motor
- Ideální pro topenáře a instalatéry
- Ochrana proti přetížení
- Omezení rozběhového proudu
- Axiální otáčení poháněcí jednotky pro optimální rez do rohu
- Připojení odsávací prachu
- Standardní vybavení: speciální vylamovací dláto, klíče, vodič doraz

	WCE 65
Příkon (W)	2300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600
Průměr kotouče (mm)	230
Šířka drážky (mm)	56
Max. hloubka řezání (mm)	65
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	8.7
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933385125



Speed cross kotouč HUDD 230
Průměr kotouče: 230 mm, vnitřní průměr: 22,23 mm, výška segmentu: 10 mm, šířka řezu: 2,6 mm
Obj. číslo 4932-399822



Speed cross kotouč AUDD 230
Průměr kotouče: 230 mm, vnitřní průměr: 22,23 mm, výška segmentu: 10 mm, šířka řezu: 2,6 mm
Obj. číslo 4932-399826




WCS 45 | 1900 W 150 MM (45 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

- Výkonný 1900 W motor
- Ochrana proti přetížení
- Stavitelná hloubka a šířka drážky
- TILT-LOK madlo
- Softgrip - ergonomická rukojeť
- Připojení na vysavač
- Standardní vybavení: 2 x diam. kotouč, speciální vylamovací dláto, klíče

	WCS 45
Příkon (W)	1900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800
Průměr kotouče (mm)	150
Šířka drážky (mm)	45
Max. hloubka řezání (mm)	45
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	6.6
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933383350



Diamantový kotouč DSU 150
Průměr kotouče: 150 mm, vnitřní průměr: 22,23 mm, výška segmentu: 10 mm, šířka řezu: 2,4 mm
Obj. číslo 4932-373148



WCE 30 | 1500 W 125 MM (30 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

- Výkonný motor 1500 W
- Ideální pro zhotovení kanálků pro elektrické rozvody
- Výkonná elektronika s ochranou před přetížením
- Proudové omezení při rozběhu
- Snadno se nastavuje šířka drážky
- Připojení odsávání
- Standardní vybavení: 2 x diam. kotouč, speciální vylamovací dláto, madlo, klíče, bajonetový adapter

	WCE 30
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9500
Průměr kotouče (mm)	125
Šířka drážky (mm)	26
Max. hloubka řezání (mm)	30
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	4.3
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933383855



Speed cross kotouč DSU 125
Průměr kotouče: 125 mm, vnitřní průměr: 22,23 mm, výška segmentu: 10 mm, šířka řezu: 2,4 mm
Obj. číslo 4932-373147



AS 300 EMAC
VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (30 LITRŮ) S AUTOM. ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Polokompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- Průchod vzduchu 3800 litrů/min, sani 250 mbar
- Prachová třída M. Standartní MAK -faktor > 0,1 mg/m³: minerální prach, prach ze dřeva (dub, buk)
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Dvojitý filtrační systém
- Umyvatelný a trvanlivý filtr
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
- Automatický systém čištění filtru
- Měkké a přesné startování přístroje
- Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová/štěrbinová trubice, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm

	AS 300 EMAC
Příkon (W)	1500
Průtok vzduchu (l / min)	3800
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Průměr hadice (mm)	36
Hmotnost (kg)	10
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933416080



Automatický systém čištění filtru



Automatické zapínání



Fuel™ okružní pily, elektrické brusky nebo nástěnné frézy umožňují snadnou montáž na Milwaukee® vysavače třídy M



OPRACOVÁNÍ KOVŮ

f t i #MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.cz



AGVM 26

2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® B-Guard chrání jak stroj tak obsluhu před tzv. „kopnutím“
- Výkonný 2600 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnížší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
- FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Příkon (W)	2600	2600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.8	5.8
FIXTEC matice	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Objednáací číslo	4933402365	4933402495



Milwaukee® B-Guard mechanická bezpečnostní spojka



Hlavní madlo s AVS lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách



Autobalancer významně snižuje vibrace 2,5 m/s²

AGV 26 | 2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2600 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnížší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
- Měkký start
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Příkon (W)	2600	2600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.5	5.5
FIXTEC matice	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933402360	4933402490

AGVM 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Milwaukee® B-Guard chrání jak stroj tak obsluhu před tzv. „kopnutím“
- Výkonný 2400 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnížší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
- FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Příkon (W)	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.8	5.8
FIXTEC matice	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Objednáací číslo	4933402340	4933402475

AGV 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2400 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnížší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Měkký start
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Příkon (W)	2400	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.5	5.5	5.5
FIXTEC matice	Ne	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–	–
Objednáací číslo	4933402335	4933402330	4933402520

AG 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2400 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Ergonomicky řešený kryt motoru pro maximální pohodlí uživatele
- Měkký start
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Příkon (W)	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.3	5.3
FIXTEC matice	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ne	Ne
AVS antivibrační systém	Ne	Ne
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–
Objednáací číslo	4933402325	4933402450

AGV 22 | 2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2200 W motor - účinný povlak pro delší životnost a více výkonu
- Velmi kompaktní design (délka: 485 mm, hmotnost: 5,4 kg) pro pohodlné používání
- Měkký rozběh
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Madlo s AVS lze nastavit do dvou poloh pro méně vibrace
- Servisní víčka, snadná a rychlá výměna uhlíků
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Příkon (W)	2200	2200	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	180	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	43	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.3	5.4	5.4
FIXTEC matice	Ne	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ne
Autobalancer	Ne	Ne	Ne
Přídavné madlo s AVS	Ano	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–	–
Objednací číslo	4933431820	4933431850	4933431860

AG 22 | 2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2200 W motor - účinný povlak pro delší životnost a více výkonu
- Velmi kompaktní design (délka: 485 mm, hmotnost: 5,2 kg) pro pohodlné používání
- Ochranný kryt odolný proti prasknutí - přestavitelný s klíčem
- Servisní víčka, snadná a rychlá výměna uhlíků



	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Příkon (W)	2200	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	180	230
Max. hloubka řezání (mm)	43	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.1	5.2
FIXTEC matice	Ne	Ne
Deadman spínač	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ne	Ne
Autobalancer	Ne	Ne
Přídavné madlo s AVS	Ne	Ne
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933431830	4933433630

AGV 21 GEX | 2100 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2100 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
- Měkký rozběh
- FIXTEC matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/ DMS
Příkon (W)	2100	2100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.5	5.5
FIXTEC matice	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Autobalancer	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933402304	4933402525

AGV 17
1750 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1750 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Konstantní elektronika zajišťuje konstantní otáčky i při zatížení
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- Přídavné madlo s AVS
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 17-125 XE	AGV 17-150 XC/ DMS	AGV 17-180 XC/ DMS
Příkon (W)	1750	1750	1750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2600 - 11,000	9500	7600
Průměr kotouče (mm)	125	150	180
Max. hloubka řezání (mm)	33	45	58
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.8	3.0	3.1
Variabilní rychlost	Ano	Ne	Ne
FIXTEC matice	Ano	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano	Ano	Ano
Autobalancer	Ne	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–	–
Objednací číslo	4933432230	4933432250	4933432270



„PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé Heavy Duty vinutí



Přídavné madlo s AVS pro menší vibrace



Elektronika

AG 16 INOX | 1520 W ÚHLOVÁ BRUSKA SE SNÍŽENÝM POČTEM OTÁČEK

- Výkonný 1520 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Nová digitální elektronika nabízí konstantní rychlost, měkký rozběh, ochranu motoru před přetížením a omezení volnoběžných otáček
- Ideální rychlost (7600 ot./min) pro segmentové kotouče
- FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Ideální pro opracování kovu
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 16-125 INOX
Příkon (W)	1520
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2000 - 7600
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.5
Variabilní rychlost	Ano
FIXTEC matice	Ano
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933407345

AG 16 | 1520 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1520 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Nová digitální elektronika nabízí konstantní rychlost, měkký rozběh, ochranu motoru před přetížením a omezení volnoběžných otáček
- FIXTEC umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 16-125 XC	AG 16-125 XC/DMS
Příkon (W)	1520	1520
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	11,000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.5	2.5
Variabilní rychlost	Ne	Ne
FIXTEC matice	Ano	Ano
Deadman spínač	Ne	Ano
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933407270	4933407260

AGV 15 | 1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1550 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlné používání
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Přídavné madlo s AVS
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Příkon (W)	1550	1550	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Průměr kotouče (mm)	125	125	150
Max. hloubka řezání (mm)	33	33	44
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabilní rychlost	Ne	Ano	Ne
FIXTEC matice	Ne	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano
Autobalancer	Ne	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–	–
Objednací číslo	4933428120	4933428127	4933433250

AG 13 | 1250 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1250 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychloupínací kryt pro snadné nastavení
- Gumový kabel o délce 4 m




	AG 13-125 X
Příkon (W)	1250
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.5
FIXTEC matice	Ano
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933407290

AGV 12
1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1200 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlné používání
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Postranní rukojeť s AVS pro menší vliv na zdraví obsluhy
- Gumový kabel o délce 4 m

	AGV 12-125 X
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
FIXTEC matice	Ne
Deadman spínač	Ne
Funkce Line lock out	Ano
Spínač	Posuvný vypínač
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933428085

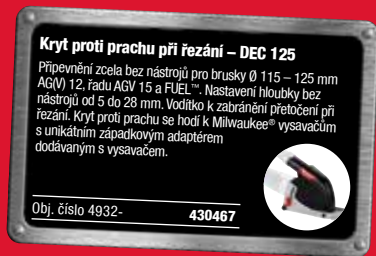


AVS přídavné madlo



Odolná převodovka



Ochranný kryt nastavitelný bez použití nástroje

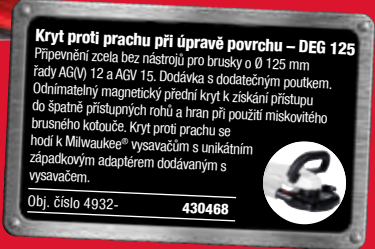

Kryt proti prachu při úpravě povrchu – DEG 125
Přípevnění zcela bez nástrojů pro brusky o Ø 125 mm řady AG(V) 12 a AGV 15. Dodávka s dodatečným použitím. Odnímatelný magnetický přední kryt k získání přístupu do špatně přístupných rohů a hran při použití miskovitěho brusného kotouče. Kryt proti prachu se hodí k Milwaukee® vysavačům s unikátním západkovým adaptérem dodávaným s vysavačem.

Obj. číslo 4932- 430468

AGV 12 XPD | 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1200 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vnitřní, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní design pro pohodlné používání
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Přídavné madlo s AVS pro komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 12-125 XPD	AGV 12-125 XPD Kit
Příkon (W)	1200	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	11,000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.4	2.4
FIXTEC matice	Ne	Ne
Deadman spínač	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Spínač	Velkoplošný spínač	Velkoplošný spínač
Dodávaný v	–	kufř
Objednací číslo	4933433240	4933433855



AG 12 | 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1200 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhly design pro pohodlné používání
- Systém FIXTEC pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 12-115 X	AG 12-125 X
Příkon (W)	1200	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	11,000
Průměr kotouče (mm)	115	125
Max. hloubka řezání (mm)	28	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.3	2.4
FIXTEC matice	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933428050	4933428077

AG 8 | 750 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 750 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi malá velikost obvodu a nízká hmotnost, pohodlné zacházení
- Převodové hlavy jsou otočné do úhlu 90°
- Nízká výška hlavy nářadí pro práci v omezených prostorech
- Ložiska a přepínač v prachotěsném provedení
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Aretace vřetene pro rychlou výměnu kotouče s jedným klíčem
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 8-115	AG 8-125
Příkon (W)	750	750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000	10,000
Průměr kotouče (mm)	115	125
Max. hloubka řezání (mm)	28	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	1.8	1.8
FIXTEC matice	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933403240	4933403235

AG 10 | 1000 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Vysoce výkonný motor (1000 W) pro práci v náročných podmínkách
- Velmi kompaktní konstrukce, délka: 276 mm, hmotnost: 2,1 kg pro komfortní použití
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Velkoplošný spínač - snadné ovládání i v rukavicích
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 10-115	AG 10-125
Příkon (W)	1000	1000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	11,000
Průměr kotouče (mm)	115	125
Max. hloubka řezání (mm)	28	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.1	2.1
FIXTEC matice	Ne	Ne
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933440310	4933440330

AGS 15-125 C | 1500 W BRUSKA

- Výkonný 1500 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Optimální rychlost pro práci s lamelovými kotouči
- Konstattní otáčky i při zatížení
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Motor s ochranou proti přetížení
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Síťka filtru
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGS 15-125 C
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7600
Průměr kotouče (mm)	125
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
FIXTEC matice	Ne
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933407480

AG 9 | 850 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 850 W „PROTECTOR motor“ – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhly design pro univerzální používání
- Digitální tacho – elektronika s funkcemi: konst. otáčky při zatížení, měkký start, tepelná ochrana proti přetížení, omezené otáčky naprázdno
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Převodovka z horčíkové slitiny
- Ložiska a přepínač v prachotěsném provedení
- Zlepšení chlazení vede vzduch do správné drážky pro optimální chlazení motoru
- FIXTEC matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Příkon (W)	850	850
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000	2700 - 10,000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	1.8	1.8
Variabilní rychlost	Ne	Ano
FIXTEC matice	Ano	Ano
Dodávaný v	–	–
Objednací číslo	4933403200	4933403206

AS 12 E | 1200 W BRUSKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK

- Oblast otáček je ideální pro broušení ploch
- Nový ergonomický design a plochá hlava
- Variabilní nastavení rychlosti
- Tepelná ochrana proti přetížení motoru
- Standardní vybavení: chránič ruky, brusný talíř, 4 m kabel



	AS 12 E
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1800 - 4800
Průměr kotouče (mm)	180
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.5
Variabilní rychlost	Ano
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933383940

DIAMANTOVÉ KOTOUČE



MAXIMÁLNÍ RYCHLOST,
NEJLEPŠÍ ŽIVOTNOST,
NÍZKE VIBRACE

CHARAKTERISTIKA:

Univerzální plátky pro širokou škálu materiálů
Zařazeny do dvou kategorií kvůli max. životnosti
Výška segmentů 10 mm, kvůli dlouhé životnosti
Laserem svařované segmenty
Nízké vibrace

Univerzální pro tvrdé povrchy HUDD



OBLASTI POUŽITÍ:



LAMELOVÉ KOTOUČE

O 50% RYCHLEJÍ ODSTRANĚNÍ MATERIÁLU
AŽ 2-KRÁT DELŠÍ ŽIVOTNOST

- Keramický hybrid: brousí nerez ocel, bronz, titan, hliník
 - Více zrnné: odstranění materiálu – zrn. 40, konečný výsledek – zrn. 60
 - Autom. ořezávací podložka: broušení do posledního zrna
 - Podložka z přírodních vláken: nízké vibrace a hluk, bez škodlivého prachu
 - Vysoce ohebná: přizpůsobí se povrchu obrobku
 - Nízká produkce tepla: nedochází k zabarvení kovových materiálů
 - Vyrobeno v Německu
- ▲ Ideální rychlost: Ø 115 mm: 7000 – 8000 ot./min
Ø 125 mm: 6000 – 7000 ot./min

Použití: železné kovy, neželezné kovy (hliník, titan...), nerezová ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

Typ	Ø kotouče mm	Zrnitost	Vnitřní Ø	Mn.	Materiál podložné talíře	Obj. číslo 4932-
SLC50/115	115	Vícezrné 40/60	22,2	1	Přírodní vlákna	430407
SLC50/125	125	Vícezrné 40/60	22,2	1	Přírodní vlákna	430408


Objednávky jsou dodávány v kartonu. Karton obsahuje: 10 x 4932430407.
Minimální objednací množství je jeden karton = 10 x 4932430407
Pokud objednané množství je vyšší než 10 ks je nutno objednat násobky 10 ks (20, 30, 40, 50, atd.)

- Vysoce kvalitní zirkon zrna: delší životnost při broušení železných kovů a nerezové oceli
 - Autom. ořezávací podložka: broušení do posledního zrna
 - Podložka z přírodních vláken: nízké vibrace a hluk, bez škodlivého prachu
 - Vysoce ohebná: přizpůsobí se povrchu obrobku
 - Nízká produkce tepla: nedochází k zabarvení kovových materiálů
 - Vyrobeno v Německu
- ▲ Ideální rychlost: Ø 115 mm: 7000 – 8000 ot./min
Ø 125 mm: 6000 – 7000 ot./min

Použití: železné kovy, nerezová ocel V2A (1.4301) / V4A (1.4401)

Typ	Ø kotouče mm	Zrnitost	Vnitřní Ø	Mn.	Materiál podložné talíře	Obj. číslo 4932-
SL50/115	115	80	22,2	1	Přírodní vlákna	430412
SL50/115	115	120	22,2	1	Přírodní vlákna	430413
SL50/125	125	80	22,2	1	Přírodní vlákna	430414
SL50/125	125	120	22,2	1	Přírodní vlákna	430415

Objednávky jsou dodávány v kartonu. Karton obsahuje: 10 x 4932430412.
Minimální objednací množství je jeden karton = 10 x 4932430412
Pokud objednané množství je vyšší než 10 ks je nutno objednat násobky 10 ks (20, 30, 40, 50, atd.)



AP 14-2 200 E

1450 W LEŠTIČKA

- o Výkonný 1450 W motor - nejlepší výkon ve všech aplikacích
- o Vysoký točivý moment převodovky zachovává rychlost i při zatížení
- o Variabilní spouštění otáček 490-2100 ot./min
- o Funkce pro nastavení rychlosti, 7 stupňů
- o Tepelná ochrana proti přetížení a pro zabránění přehřátí
- o Jedinečné „prstové držadlo“ pro pohodlnou pracovní polohu, obzvláště při vertikální práci s nářadím
- o Chráněné tlačítko zámku vřetene
- o Zámek
- o Flexibilní a měkká podložka -ochrana proti poškrábání laku při práci
- o 6 m dlouhá PUR šňůra, která brání vzniku stop na nátěru a umožní uživateli snadnou práci kolem celého automobilu



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Příkon (W)	1450	1450
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	490 - 2100	490 - 2100
Průměr kotouče (mm)	200	200
Závít hřídele	M 14	M 14
Standardní vybavení	Boční rukojeť, flexibilní leštící houba, podložka z podložka	boční rukojeť, flexibilní podložka, měkká a tvrdá jehněžního rouna, přípravek pro broušení a dokončovací práce, hadřík
Hmotnost (kg)	2.3	2.3
Variabilní rychlost	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Funkce měkký start	Ano	Ano
Dodáváný v	–	kufr
Objednáací číslo	4933432800	4933432795



Převodovka s vysokým točivým momentem



Jedinečné „prstové držadlo“ pro pohodlnou pracovní polohu



Funkce pro nastavení rychlosti, 7 stupňů

AP 12 E | 1200 W LEŠTIČKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK

- o Motor 1200 W
- o Nový ergonomický design a plochá hlava
- o Oblast otáček je ideální pro leštění ploch
- o Elektronická regulace otáček
- o Tepelná ochrana proti přetížení motoru
- o Omezení otáček naprázdno
- o 6 m kabel



	AP 12 E
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	900 - 2500
Průměr kotouče (mm)	150
Závít hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.2
Variabilní rychlost	Ano
Dodáváný v	–
Objednáací číslo	4933383925

DGL 34 | VYSOKORYCHLOSTNÍ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA

- o Velmi dlouhá hřídel, štíhlý krk pro práce v těžko přístupných místech
- o Vysokorychlostní celokovová převodovka s dvojřadým ložiskem na hřídeli
- o Velmi vysoký rychlost 34000 ot./min
- o Odpojení uhlíků
- o Výjimečný poměr hmotnosti k výkonu
- o Standardní vybavení: klíč SW 17 / SW 15, 4 m kabel a kleština 6 mm



	DGL 34
Příkon (W)	500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	34,000
Max. průměr brusného kotouče (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	25
Průměr kleštiny (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.8
Dodáváný v	–
Objednáací číslo	4933385110

DGL 30 E | VELMI VÝKONNÁ PŘÍMÁ BRUSKA S REGULACÍ OTÁČEK

- o Velmi dlouhá hřídel, štíhlý krk pro práce v těžko přístupných místech
- o Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- o Elektronická regulace otáček
- o Velmi vysoký počet otáček 30000 ot./min
- o Vysokorychlostní celokovová převodovka s dvojřadým ložiskem na hřídeli
- o Odpojení uhlíků
- o Standardní vybavení: klíče SW 17 / SW 15, 4 m kabel, kleština 6 mm



	DGL 30 E
Příkon (W)	600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 30,000
Max. průměr brusného kotouče (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	20
Průměr kleštiny (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.9
Dodáváný v	–
Objednáací číslo	4933385120

DG 30 E | VÝKONNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA

- o Krátká kompaktní konstrukce pro snadnou manipulace
- o Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- o Elektronická regulace otáček
- o Celokovová převodovka
- o Odpojení uhlíků
- o Ergonomický bezpečnostní vypínač
- o Průměr upnutí 43 mm, použitelná ve stojanech pro vrtačky
- o Standardní vybavení: klíče SW 17 / SW 15, 4 m kabel, kleština 6 mm



	DG 30 E
Příkon (W)	500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 30,000
Max. průměr brusného kotouče (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	20
Průměr kleštiny (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.3
Dodáváný v	–
Objednáací číslo	4933385100

DG 7 E | NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA

- Dlouhá hřídel pro snadnou práci v nepřístupných místech
- Elektronická regulace otáček
- Snížené maximální otáčky 7000 ot./min. pro broušení a frézování v kovu
- Heavy Duty kovová převodovka
- Standardní vybavení: kleština 6 mm, klíče SW 15 / SW 17, 4 m kabel



	DG 7 E
Příkon (W)	600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3000 - 7000
Max. průměr brusného kotouče (mm)	45
Průměr kleštiny (mm)	6 + 8
Hmotnost (kg)	1.5
Dodávaný v	–
Objednáací číslo	4933391200

BS 125 PÁSOVÁ PILA S HLUBOKÝM ŘEZEM

- Výkonný 1100-wattový motor zajišťuje maximální výkon a trvanlivost
- Největší řezná kapacita pro průměr materiálu až 125 x 125 mm
- 4-kroková variabilní volba rychlosti od 0 - 116 m/min
- Technologie stálého výkonu udržuje řeznou rychlost při použití v maximální zátěži pro optimální výkon
- Spojka chránící převody prodlužuje životnost převodů i motoru tím, že absorbuje nárazy způsobené zablokováním listu
- Tenká celokovová konstrukce pláště motoru a LED osvětlení pracovního povrchu pro co nejlepší viditelnost řezu
- Zamykací mechanismus nože bez použití nástrojů pro rychlou a snadnou výměnu listů pily
- Bota nastavitelná bez použití nástrojů

	BS 125
Příkon (W)	1100
Rychlost pásu (m/min)	0 - 116
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm)	125 x 125
Max. kapacita řezu – kovové trubky (mm)	125
Délka pilového plátku (mm)	1139.83
Hmotnost (kg)	6.5
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4933448245



Největší řezná kapacita pro průměr materiálu až 125 x 125 mm



4-kroková variabilní volba rychlosti od 0 - 116 m/min



Zamykací mechanismus nože

Tloušťka stěny mm	Rozteč zubů mm	Zubů na palec	Obj. číslo
≥ 8	2,5	10	48390501
5–8	1,8	14	48390511
4–5	1,4	18	48390521
≤ 4	1,0	25	48390531



MCS 66 | OKRUŽNÍ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU

- Výkon 1800 W, otáčky motoru 4000 za minutu
- Technologie suchého řezání poskytuje rychlý čistý řez bez otřepů
- Ocel, nerezová ocel, hliníkové slitiny, izolační pěnové panely
- Hloubka řezu do 66 mm
- Jedinečně řešený kryt s prostorem na piliny, snadno uvolnitelný při výměně kotouče
- Snadné zhotovení ponorného řezu
- Standardní vybavení: 1 x 42-zubý speciální pilový kotouč



	MCS 66
Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000
Průměr kotouče (mm)	203
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Průměr hřídele (mm)	15.87
Hmotnost (kg)	6.4
Dodávaný v	kufr
Objednáací číslo	4933440615

Řezné kotouče na kov
Pro materiály: ocelové trubky, ocelové potrubí, ocelové úhelníky, ocelové kanály
42 zubů – pro ocel >2,5mm
Obj. číslo **48404515**



50 zubů – pro ocel 1-2,5mm
Obj. číslo **48404520**



CHS 355 | 2300 W ROZBRUŠKA

- 2300 W a 3800 ot/min zajišťují excelentní řezný výkon
- Aretace ve sklopeném stavu při transportu (není třeba žádný řetěz)
- Rychlé nastavení pracovního úhlu od – 45° do + 45°
- Rychloupínací svérák pro rychlou výměnu obrobků
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Snadná výměna uhlíků díky vnějším krytům uhlíků
- Integrovaný kovový ventilátor s dlouhou životností
- Celokovová základna se zvýšenou mechanickou odolností proti deformacím



	CHS 355
Příkon (W)	2300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3800
Průměr kotouče (mm)	355
Kapacita řezu při 90° / 45° - kulatina (mm)	125 / 100
Kapacita řezu při 90° / 45° - hranatý profil (mm)	115 / 80
Kap. řezu při 90° / 45° - pravoúhlý profil (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Kapacita řezu při 90° / 45° - „L“ profil (mm)	130 / 80
Průměr hřídele (mm)	25.4
Hmotnost (kg)	18
Dodávaný v	–
Objednáací číslo	4933411760

Řezný kotouč na kov SC41/355
Průměr kotouče: 355 mm, tloušťka: 2,5 mm, vnitřní průměr: 25,4 mm, balené po 10 ks
Obj. číslo 4932- **373734**





OBRÁBĚNÍ DŘEVA

f t i #MILWAUKEETOOL

milwaukeetool.cz



SCS 65 Q | 190 MM OKRUŽNÍ PILA (65 MM DOC)

- Robustní motor 1900 W s velkou rezervou výkonu
- Vynikající vyvážení a komfort práce díky stavitelnému madlu „TILT-LOK“ s povrchem soft grip
- Prořez do 65 mm
- Velkoplošná a snadno ovladatelná ovládací páka pro nastavení hloubky a úhlu řezu
- Výborná viditelnost kotouče při řezání a vylepšené ovládání
- Robustní hliníková základová deska
- Standardní vybavení: kotouč 20 zubů, vodící doraz, 4 m kabel QUIK-LOK



	SCS 65 Q
Příkon (W)	1900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800
Průměr kotouče (mm)	190
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	52
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	65
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	5.5
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	638051

Pilový kotouč pro okružní pily

Počet zubů: 24, řezná šířka: 2,4 mm

Obj. číslo 4932-327969



CS 60 | 184 MM OKRUŽNÍ PILA (61 MM DOC)

- Motor s výkonem 1600 W a 5800 ot./min zajistí rychlé řezání
- Prořez do 61 mm
- 0 - 56° max. úkos aretace na 45°
- Rychlé nastavení úkosu pomocí páky s excentrem
- Integrované odsávání, čistá linie řezu, přesný řez
- Velká, ergonomická madla a ovládací páky pro zlepšení ovládání
- Výborné vedení pro přesné přímé řezy
- Standardní vybavení: kotouč 24 HM zubů, vodící doraz, 4 m kabel



	CS 60
Příkon (W)	1600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800
Průměr kotouče (mm)	184
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	49
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	61
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	4.8
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933419225

Pilový kotouč pro okružní pily

Počet zubů: 24, řezná šířka: 1,8 mm

Obj. číslo 4932-352327



CS 55 | 165 MM OKRUŽNÍ PILA (56 MM DOC)

- Kompaktní jednoruční okružní pila, snadné a rychlé řezání
- Motor s výkonem 1200 W a 6000 ot./min zajistí rychlé řezání
- Prořez až 56 mm
- Těžiště je optimálně položeno
- Profesionální slitinový stůl pily
- Elektronická brzda motoru zastaví kotouč během sekund
- Proud pilin jde mimo obsluhu
- Ergonomický softgrip, komfortní práce
- Snadný přístup k uhlíkům zkracuje dobu opravy
- Aretace vřetene, rychlá výměna kotouče
- Přesné řezy bez otřepu
- Standardní vybavení: kotouč 24 HM zubů, vodící doraz, 4 m kabel



	CS 55
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6000
Průměr kotouče (mm)	165
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	37
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	56
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	4.5
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933403635

Pilový kotouč pro okružní pily

Počet zubů: 24, řezná šířka: 1,8 mm

Obj. číslo 4932-399909



JSPE 135 | HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA - ŽEHLIČKA

- Robustní a silná pila s horním madlem pro velmi rychlé řezání dřeva, hliníku, oceli a dlaždic
- Motor s výkonem 750 W
- Přesné vedení plátku zajišťuje precizní řezy
- Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní rychlost při zátěži
- Čtyřstupňové seřízení kyvného zdvihu pro zvýšený řezný výkon a delší životnost pilového listu
- Stavitelné odsávání pilin dopředu i dozadu
- LED světlo - perfektní osvětlení oblasti řezání
- Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti otřepu, vak na piliny, adapter k odsávání, kluzná patka, 4 m kabel



	JSPE 135 TX
Příkon (W)	750
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	800 - 3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Délka zdvihu (mm)	26
Hmotnost (kg)	2.5
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933381230

FSPE 110 X | HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA

- Velmi štíhlý kryt motoru pro dobré držení a pro dobrou viditelnost do řezu
- Motor s výkonem 710 W
- Precizní vedení plátku, přesný řez
- Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní rychlost při zátěži
- Čtyřstupňové seřízení kyvného zdvihu pro zvýšený řezný výkon a delší životnost pilového listu
- Stavitelné odsávání pilin dopředu i dozadu
- Odřukovač pilin a integrovaný adaptér na odsávání prachu pro čistou práci a dobrou viditelnost do řezu
- Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti otřepu, vak na odsávání, adapter odsávání, kluzná patka, 4 m kabel



	FSPE 110 X
Příkon (W)	710
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500 - 3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	120
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Délka zdvihu (mm)	26
Hmotnost (kg)	2.5
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933357990

JS 120 X | HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM

- Štíhle tělo pily, optimalizovaná hmotnost, snadná ovladatelnost
- Motor s výkonem 710 W
- Patentovaný FIXTEC, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní rychlost při zátěži
- Čtyřstupňové seřízení kyvného zdvihu pro zvýšený řezný výkon
- Vynikající výhled na místo řezu
- Integrovaný kovový blok, kovová část pro uložení všech ložisek a převodů, dlouhá životnost a stabilita
- Antivibrační systém snižuje případné vibrace
- Integrovaný odsávací adapter
- Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti otřepu, vak na prach, kluzná patka, 4 m kabel




	JS 120 X
Příkon (W)	710
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500 - 2800
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	120
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Délka zdvihu (mm)	26
Hmotnost (kg)	2.3
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933381680

PJ 710 | LAMELOVACÍ FRÉZKA

- Profesionální fréza pro jednoduché, rychlé a čisté spojování dřeva na ploché kolíky s perfektními výsledky
- Robustní konstrukce, výkonný motor 710 W
- Protiskluzové gumové podložky na základně
- Aretace hřídele pro snadnou výměnu nástroje
- ERGO spínač
- Doraz k nastavení hloubky řezu
- Frézovací kotouč se 6-ti zuby
- Hloubka frézování se šesti předvolbami
- Plynulé nastavení úhlu frézování se třemi aretovanými polohami 22,5°, 45° a 67,5°
- Dobře čitelné značky a stupnice
- Standardní vybavení: vak na prach, odstraňovač pilin a 4 m kabel



	PJ 710
Příkon (W)	710
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000
Max. průměr řezání (mm)	100
Max. hloubka řezání (mm)	19
Hmotnost (kg)	2.9
Dodávaný v	kufr
Objednací číslo	4933378875



BS 100 LE | 4" (100 MM) PÁSOVÁ BRUSKA

- Kompaktní konstrukce, ideální pro broušení při krajích
- Broušená plocha: 100 x 160 mm, pro rychlé broušení
- Nastavitelná rychlost pásu podle materiálu obrobku
- Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu
- Integrované odsávání do vaku či externí odsávání
- Snadná výměna brusného pásu
- Také pro stacionární práci
- Standardní vybavení: brusný pás 100 x 620 mm (zrnitost 100), 4 m kabel



	BS 100 LE
Příkon (W)	1150
Rychlost pásu (m/min)	230 - 400
Délka pásu (mm)	620
Šířka pásu (mm)	100
Broušená plocha (mm)	100 x 160
Hmotnost (kg)	5.3
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933385150



HBSE 75 S | 3" (75 MM) PÁSOVÁ BRUSKA

- Kompaktní, velmi lehká, výkonná pásová bruska. Ideální pro broušení nad hlavou nebo v blízkosti rohů
- Broušená plocha: 75 x 130 mm, pro rychlé broušení
- Plynulá předvolba rychlosti pásu zabezpečuje optimální broušení všech materiálů
- Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu a bezpečnostní spojka
- Integrované odsávání do vaku či externí odsávání
- Snadná výměna brusného pásu
- Speciální příchytky pro stacionární provoz
- Brusný rám (příslušenství)
- Standardní vybavení: brusný pás, 4 m kabel



	HBSE 75 S
Příkon (W)	1010
Rychlost pásu (m/min)	200 - 380
Délka pásu (mm)	533
Šířka pásu (mm)	75
Broušená plocha (mm)	75 x 130
Hmotnost (kg)	3.8
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933385135



ROS 150 E-2 | 6" (150 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Excentrická bruska s nedostižitými brusnými vlastnostmi díky simultánní rotaci a oscilaci brusného kotouče
- Redukční převod efektivně využije výkonu 440 W
- 6,4 / 3,2 mm dráhy pro snadné vyjmutí a povrchovou úpravu
- Plynule nastavitelná rychlost - 4000 - 10000 ot./min - pro citlivé materiály
- Rychlá a snadná výměna brusného papíru (suchý zip)
- Vyjímatelný sáček na prach a možnost připojení ke standardní vysavačové hadici 26 mm
- Utěsněný posuvný vypínač
- Přídavná rukojeť pro vyvážené a rovnoměrné rozložení hmotnosti po celém obrobku
- Standardní vybavení: vak na prach, brusný talíř, 4 m kabel



	ROS 150 E-2
Příkon (W)	440
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000 - 10,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	6.4 / 3.2
Rozměr brusné desky (mm)	150
Hmotnost (kg)	2.8
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933431170



ROS 125 E | 5" (125 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Ideální pro broušení dřeva, kovů a plastů ve stísněných prostorech
- 300 W výkonný motor, excentricita: 2,4 mm
- Plynule nastavitelná rychlost - 7000 - 12000 ot./min - pro citlivé materiály
- Snadná výměna brusiva (suchý zip)
- Odsávání prachu - až o 90% účinnější s větším pytlíkem
- Snadné čištění pytlíku
- Věštavení adaptér odsávání - vhodný pro hadice 36 mm
- Standardní vybavení: vak z textilu na prach, sada brusných papírů (zrnitost 60, 80, 120)



	ROS 125E
Příkon (W)	300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7000 - 12,000
Oscilační frekvence (1/min)	14,000 - 26,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost (kg)	1.7
Dodávaný v	Taška
Objednací číslo	4933433180



SPS 140 | 1/4" VIBRAČNÍ BRUSKA

- Výkonný 260 W motor pro trvalé použití
- Průměr oscilačního pohybu 1,6 mm pro jemné broušení
- Přípojka pro prachový pytlík nebo odsávací systém
- Systém připevňování brusných papírů: "suchý zip" nebo upnutí
- 4 m odolný gumový kabel poskytuje flexibilní práci a snadný pohyb kolem obrobku



	SPS 140
Příkon (W)	260
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	14,700
Oscilační frekvence (1/min)	28,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Rozměr brusné desky (mm)	113 x 105
Hmotnost (kg)	1.6
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933447015

PDS 13 | DELTA BRUSKA

- Ideální pro jemné broušení a obrábění krajů, hran a rohů
- Integrované odsávání prachu
- Připojka pro prachový pytlík nebo odsávací systém
- Zdvih 2 mm: ideální pro jemné broušení a obrábění krajů, hran a rohů
- Velmi lehká vibrační bruska
- Profesionální hliníková základní deska vyrobená tlakovým litím
- Rychlé a snadné uchycení brusiva (suchý zip)
- Standardní vybavení: sada brusných papírů, 4 m kabel



	PDS 13
Příkon (W)	200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	13,000
Oscilační frekvence (1/min)	26,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Rozměr brusné desky (mm)	100x147
Hmotnost (kg)	1.3
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933391185



AS 2-250 ELCP | VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (25 LITRŮ) - S CLEAR PRESS SYSTÉMEM

- Velkokapacitní 25 litrová nádrž, ideální pro použití v dílně
- 1250 W motor, sání 210 mbar – o 10% účinnější
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Kapacita odběru energie 2600 W umožňuje použití s vysoce výkonným nářadím
- Clear press čištění filtru
- Omyvatelný PET filtr
- Prachová třída L. Standardní MAK-faktor > 1 mg/m³
- Mokrý a suchý vysávání
- Možnost uskladnění hadice
- Funkce odfoukání prachu
- 7,5 m gumový kabel
- Standardní vybavení: 3,5 m hadice se sadou na čištění podlahy, 2x adaptér, PET filtr, 1x pytel na odpad, 1x fleecový sáček, 1x štěrbínová trubice



	AS 2-250 ELCP
Příkon (W)	1250
Průtok vzduchu (l / min)	3600
Max. vakuum (mbar)	210
Kapacita (l)	25
Průměr hadice (mm)	32
Hmotnost (kg)	10.4
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933447480

AS 300 ELCP | VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (30 LITRŮ) - SNADNÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Polokompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- Průchod vzduchu 3700 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída L. Standardní MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- PET filtr pro snadné čištění
- Velmi tichá turbína (nízká hluchnost)
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
- Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová/štěrbínová trubice, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm



	AS 300 ELCP
Příkon (W)	1500
Průtok vzduchu (l / min)	3700
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Průměr hadice (mm)	36
Hmotnost (kg)	10
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933416060

AS 500 ELCP | VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (50 LITRŮ) - SNADNÉ ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Velkokapacitní 50 litrová nádrž, ideální pro použití v dílně
- Průchod vzduchu 3700 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída L. Standardní MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- PET filtr pro snadné čištění
- Velmi tichá turbína (nízká hluchnost)
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
- Standardní vybavení: 2x nástrojový adaptér, 1x filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm



	AS 500 ELCP
Příkon (W)	1500
Průtok vzduchu (l / min)	3700
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	50
Průměr hadice (mm)	36
Hmotnost (kg)	11
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933416070

AS 300 ELAC | VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (30 LITRŮ) S AUTOM. ČIŠTĚNÍ FILTRU

- 30 litrová nádrž, ideální pro použití v dílně
- Průchod vzduchu 3800 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída L. Standardní MAK-faktor > 1 mg/m³
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- PET filtr pro snadné čištění
- Velmi tichá turbína (nízká hluchnost)
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
- Automatický systém čištění filtru
- Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová/štěrbínová trubice, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm



	AS 300 ELAC
Příkon (W)	1500
Průtok vzduchu (l / min)	3800
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Průměr hadice (mm)	36
Hmotnost (kg)	10
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933428455

AS 300 EMAC | VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (30 LITRŮ) S AUTOM. ČIŠTĚNÍ FILTRU

- Polokompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- Průchod vzduchu 3800 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída M. Standardní MAK-faktor > 0,1 mg/m³: minerální prach, prach ze dřeva (dub, buk)
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Dvojitý filtrační systém
- Umyvatelný a trvanlivý filtr
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
- Automatický systém čištění filtru
- Měkké a přesné startování přístroje
- Standardní vybavení: 2 x nástrojový adaptér, ruční trubice, 2 x prodlužovací trubice, podlahová/štěrbínová trubice, vlněný filtrační pytel, pytel pro odpad, hadice 4 m x 36 mm



	AS 300 EMAC
Příkon (W)	1500
Průtok vzduchu (l / min)	3800
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Průměr hadice (mm)	36
Hmotnost (kg)	10
Dodávaný v	–
Objednací číslo	4933416080

MS 305 DB

12" (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA S DUÁLNÍM ZKOSENÍM

- Digitální odečet úhlu úkosu - umožňuje opakovanou přesnost do 0,1°
- Přímý pohon motorem 1800 Watt s konstantní elektronikou
- Dvě zabudovaná pracovní světla osvětlují a linii řezu z obou stran nože
- Integrovaný prachový kanál – zachytí až 75 % nařezaného prachu a pilin tím, že zachycuje piliny v blízkosti řezu na obou stranách kotouče a odvádí jej do zadní části pily
- Jedinečná konstrukce motoru In-Line – pro výbornou viditelnost opracovávaného kusu z obou stran a lepší vyváženost při přepravě
- Kapacita úkosu 55° nalevo a 60° napravo – pro maximální univerzálnost. Aretace úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° a 60°
- Konstrukce s dvojím úkosem – pro naklonění hlavy pily nalevo a napravo 0°– 48° s aretací úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 22,5°, 33,85°, 45° a 48°
- Rychlé a přesné nastavení úkosu
- Standardní vybavení: upínadlo opracovávaného kusu, pilový kotouč (60 zubů), vakuový adaptér Ø 35 / 58 mm, klíč, 3 m kabel



Digitální odečet úhlu úkosu



Konstrukce s dvojím úkosem



LED světlo

MS 305 DB	
Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3200
Průměr kotouče (mm)	305
Kapacita úkosu nalevo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita pokosu vlevo (°)	55
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 45° (mm)	57 x 241
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	102 x 241
Max. kap. řezání pokosu 90°/ úkosu 45° (mm)	57 x 342
Max. kap. řezání pokosu 90°/ úkosu 90° (mm)	102 x 342
Hmotnost (kg)	29,5
Dodávaný v	–
Objednáací číslo	4933411550

Obj. číslo 4932-	352141	352142	352143
Počet zubů	60	100	96
Rezná šířka mm	3,2	3,2	3,2
Plně dřevo	•	•	•
Dřevotřísk	•	•	•
MDF desky / dřevovláknité desky	•	•	•
Laminovaná dřevotřísková deska	•	•	•
Laťovka	•	•	•
Překlíčka a OSB deska	•	•	•
Plasty	•	•	•
Neželezné mat., profily, hliník	•	•	•
Čistý / jemný řez	•	•	•

MSL 3000 | STOJAN NA POKOSOVOU PILU

- Lehká konstrukce a sada koleček – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Lze složit až na 1200 mm – díky skládacím nohám a kompaktní konstrukci
- Lze prodloužit až na 3 m – usnadňuje řezání rozměrných kusů na délku
- Heavy Duty – unese až 250 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Pohodlná pracovní výška – 81 cm zaručuje bezpečnou, přesnou a pohodlnou pracovní výšku
- Plně nastavitelné podpěry opracovávaných kusů – zajišťují podporu dlouhých kusů materiálu – nastavení pomocí jednoho knoflíku
- Rychlé sestavení - postaveno během sekund
- Válečkové podpěry – pro efektivní podpirání materiálu



MSL 3000	
Výška (mm)	810
Rozměry základové desky (mm)	1100
Roztažitelné až do (mm)	3000
Rozměry složené (mm)	1200
Nosnost (kg)	250
Hmotnost (kg)	23
Dodávaný v	–
Objednáací číslo	4933411565

MS 304 DB | 12" (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA S DUÁLNÍM ZKOSENÍM

- Přímý pohon motorem 1800 Watt s konstantní elektronikou – to zajišťuje čisté a rychlé řezání i tvrdého dřeva
- Dvě zabudovaná pracovní světla osvětlují linii řezu
- Integrovaný prachový kanál – zachytí až 75 % nařezaného prachu a pilin tím, že zachycuje piliny v blízkosti řezu na obou stranách kotouče a odvádí jej do zadní části pily
- Jedinečná konstrukce motoru In-Line – pro výbornou viditelnost opracovávaného kusu z obou stran a lepší vyváženost při přepravě
- Kapacita úkosu 55° nalevo a 60° napravo – pro maximální univerzálnost. Aretace úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° a 60°
- Úkos na obě strany – hlavu pily lze pootočit na obě strany o 0° – 48°, s aretací v polohách nalevo/napravo: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°
- Rychlé a přesné nastavení úkosu jednou páčkou
- Standardní vybavení: upínadlo opracovávaného kusu, pilový kotouč (60 zubů), vakuový adaptér Ø 35 / 58 mm, klíč, 3 m kabel



MS 304 DB	
Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3900
Průměr kotouče (mm)	305
Kapacita úkosu nalevo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita pokosu vlevo (°)	55
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 45° (mm)	57 x 241
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	102 x 241
Max. kap. řezání pokosu 90°/ úkosu 45° (mm)	57 x 342
Max. kap. řezání pokosu 90°/ úkosu 90° (mm)	102 x 342
Hmotnost (kg)	29,5
Dodávaný v	–
Objednáací číslo	4933433340

MSL 1000 | STOJAN NA POKOSOVOU PILU

- Lehká konstrukce – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Celková délka 1,08 m, vejde se do většiny malých dodávek a aut
- Rozšiřitelnost na každou stranu 2,08 m
- Unese až 180 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Rychlé odstranění podpěr
- Široká nastavitelnost délky nohou
- Kompaktní konstrukce



MSL 1000	
Výška (mm)	850
Rozměry základové desky (mm)	1081
Roztažitelné až do (mm)	2082
Rozměry složené (mm)	1081
Nosnost (kg)	180
Hmotnost (kg)	16,6
Dodávaný v	–
Objednáací číslo	4933428970

MSUV 275 | STOJAN NA POKOSOVOU PILU

- Možnost složení ve vertikálním směru, která umožňuje snadné skladování v obchodech, garážích a na transportních návěsech
- Vylepšené nastavení se snadným systémem uzamčení pomocí jednoho sešlápnutí pedálu a s jednoduchým ovladačem pro zvedání
- Kapacita pro materiál 2750 mm
- 180 kg maximální zatížení
- Univerzální konzoly pro pilu – kompatibilní s většinou dalších značek na trhu
- Protiskluzové gumové nožičky
- Rychlé uvolnění rozšíření zámků
- Integrované úložště (dno)



MSUV 275	
Výška (mm)	850
Rozměry základové desky (mm)	1170
Roztažitelné až do (mm)	2750
Rozměry složené (mm)	1340
Nosnost (kg)	180
Hmotnost (kg)	26
Dodávaný v	–
Objednáací číslo	4933419550

MS 216

8½" 216 MM POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA

- Výkonný 1800 W motor – síla a výkon i při řezání do tvrdého dřeva
- Dva vertikální koleje se dvěma lineárními ložisky, plynulý posuv
- Rail Lock systém – pila se automaticky zastaví v zadní pozici
- Nastavitelný laser – pro rychlou a přesnou označení řezné linie
- Ocelová deska s nastavitelnými úhly poskytuje opakované přesné řezy
- Ergonomická rukojeť pro komfort při opakování řezů
- Systém Mitre release pro rychlou a snadnou změnu orientace pokosového řezu
- Integrovaná LED světlo
- Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Kompaktní základna - trvanlivost a dlouhá životnost
- Kapacita úkosu 48° / -2°
- Standardní vybavení: kotouč (48-zubů), klíč, upínadlo



Obj. číslo 4932-	352839	352840	352841
Počet zubů	24	48	80
Řezná šířka mm	2,8	2,8	2,8
Piné dřevo	•	•	•
Dřevotřísk	•	•	•
MDF desky /dřevovláknité desky	•	•	•
Laminovaná dřevotřísková deska	•	•	•
Latovka	•	•	•
Překlížka a OSB deska	•	•	•
Plasty	•	•	•
Neželezné mat., profily, hliník	•	•	•
Čistý / jemný řez	•	•	•

	MS 216 SB
Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6000
Průměr kotouče (mm)	216
Kapacita úkosu nalevo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	-2
Kapacita pokosu vlevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 45° (mm)	190 x 48
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	190 x 60
Max. kap. řezání pokosu 90°/ úkosu 45° (mm)	270 x 48
Max. kap. řezání pokosu 90°/ úkosu 90° (mm)	270 x 60
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	14.5
Dodávaný v	–
Objednáací číslo	4933419300



Viditelnost řezné linie



Ocelová deska



Kapacita úkosu: 48°

M18 SMS216

M18™ HEAVY DUTY POKOSOVÁ PILA

- Milwaukee® bezrámový motor poskytuje 2700 ot./min pro rychle řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Dva vertikální koleje se dvěma lineárními ložisky, plynulý posuv
- Rail Lock systém – pila se automaticky zastaví v zadní pozici
- Nastavitelný laser – pro rychlou a přesnou označení řezné linie
- Ocelová deska s nastavitelnými úhly poskytuje opakované přesné řezy
- Závěrná páka/rukojeť na formou-umožňuje uživateli provádět pohodlně a bez únavy opakované řezy
- Systém Mitre release pro rychlou a snadnou změnu orientace pokosového řezu
- Integrovaná LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Heavy duty základna - trvanlivost a dlouhá životnost
- Kapacita úkosu 48° / -2°
- Standardní vybavení: kotouč (48-zubů), klíč, upínadlo

	M18 SMS216-0
Kapacita aku (Ah)	–
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka dodáváno	–
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2700
Průměr kotouče (mm)	216
Kapacita úkosu nalevo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	-2
Kapacita pokosu vlevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 45° (mm)	190 x 48
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	190 x 60
Max. kap. řezání pokosu 90°/ úkosu 45° (mm)	270 x 48
Max. kap. řezání pokosu 90°/ úkosu 90° (mm)	270 x 60
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	14.5
Dodávaný v	–
Objednáací číslo	4933446780



1. všechny druhy dřeva. Rychlý řez a kvalitní povrchová úprava 48-z. kotouč Obj. číslo 4932430720	
2. Neželezné kovy, hliník 80-z. kotouč Obj. číslo4932352841	



První 18 V pokosová pila s integrovanou lištou 216 mm



Vnitřní kluzné kolejnice



Viditelnost řezné linie

DEK 26

ODSÁVACÍ SET PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO MS 216 POKOSOVOU PILU


OBSAH:

- 2x hadice s plastovými konektory na obou koncích
- 1 x Y-konektor
- 1 x plastový konektor
- 2x gumový adaptér

Vhodný k MS 216 SB, M18 SMS 216-0, ROS 150E-2, ROS 125E-2, SPS 140, M18 CCS55, M18 CCS66, M12 CCS44



Obj. číslo 4932430005

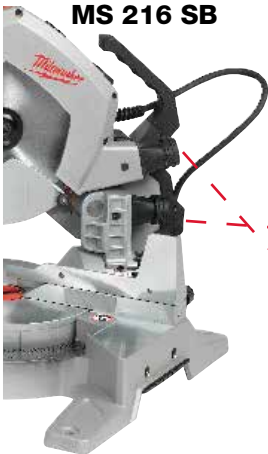

2x univerzální adaptér

Pro připevnění k 2013 MS 216 SB



Dlouhá hadice

Pro připevnění na horní místo odsávání na MS 216 SB

Pět zámkových úchytek

Krátká hadice

Pro upevnění na spodní místo odsávání na MS 216 SB

Odsávací hadice

Závitové připojení přímo do zámkové úchytky

AS 300 EMAC



KOMPLETNÍ SYSTÉM ODSÁVÁNÍ PRACHU

OBRÁBĚNÍ DŘEVA

M18 SMS216-0

Obrázky jsou pouze ilustrační, akumulátor dodáván zvlášť

MS 216 SB

DEK 26 ODSÁVACÍ SET

DEK 26
4932430005



OSTATNÍ DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁŘADÍ

HADICE A ADAPTÉR (dodáváný s vysavačem AS 300 EMAC)



VHODNÝ K:



KONSTRUKCE

HADICE A ADAPTÉR (dodáváný s vysavačem AS 300 EMAC)



OCHRANNÉ KRYTY PROTI PRACHU

PŘI ŘEZÁNÍ – DEC 125 4932430467

- Nastavení hloubky bez nástrojů od 5 do 28 mm.
- Připevnění zcela bez nástrojů pro brusky Ø 115 – 125 mm AGV) 12, řadu AGV 15 a FUEL™.
- Kryt proti prachu se hodí k Milwaukee® vysavačům s unikátním západkovým adaptérem dodávaným s vysavačem.

VHODNÝ K:



PŘI ÚPRAVĚ POVRCHU – DEG 125 4932430468

- Připevnění zcela bez nástrojů pro brusky o Ø 125 mm řady AGV) 12 a AGV 15.
- Dodávka s dodatečným poulkem.
- Odnímatelný magnetický přední kryt
- Kryt proti prachu se hodí k Milwaukee® vysavačům s unikátním západkovým adaptérem dodávaným s vysavačem.



KLADIVA

HADICE A ADAPTÉR (dodáváný s vysavačem AS 300 EMAC)



OCHRANNÝ KRYT PROTI PRACHU

PHDE72
4932430480

- Do průměru vrtání: 72 mm
- Ochranný kryt proti prachu se hodí k Milwaukee® vysavačům s adaptérem dodávaným s vysavačem.
- Těž kompatibilní s DEK 26



VHODNÝ K:



ADAPTÉR PRO ODSÁVÁNÍ

M12 DEAC
4932430479

Umožňuje připojení M12DE k nezávislému odsavači prachu/vysavači



+ ODSAVAČ PRACHU

M12 DE-0
4933440510



MAGNETICKÝ MĚŘICÍ PÁSMO

5 M MĚŘICÍ PÁSMO S MAGNETICKÝM HÁKEM

Obj. číslo: 48225305

8 M MĚŘICÍ PÁSMO S MAGNETICKÝM HÁKEM

Obj. číslo: 48225308

10 MĚŘICÍ PÁSMO S MAGNETICKÝM HÁKEM

Obj. číslo: 48225411

Tvarovaná část
pro extra komfort a trvanlivost



Opatřeno neodrazným nátěrem

Pásmo se neblýská a snáze se na jasném slunci čte

Je opatřeno oboustranným nylonovým potahem


Extrémní odolnost proti prachu, špíně, nečistotám, pilinám a vodě

Prvotřídní kvalita
Šířka čepele 27 mm

Přesnost Třída II

Duální magnety

Jeden magnet drží hák vpředu, druhý brání stočení materiálu, např. na hřebíkách, trubkách



Oboustranný tisk stupnice

Horizontální měřicí stupnice na přední straně, vertikální měřicí stupnice na zadní straně pro přehlednou čitelnost



Prstová zarážka

Pro lepší manipulaci a ochranu prstu při stahování pásma



5ti bodový zesílený rám

Odolný pro práci na staveništích



Sponka na dráty

Chrání oděv před poškozením



Architektonická stupnice

Zabudovaná, pro snazší výpočet výkresu s měřítkem (ISO 5455). 5 a 8 m: stupnice 1:20 a 1:50. 5 m / 16 ft a 8 m / 25 ft: stupnice 1/8" a 1/4" až 1"

ZNAČKOVAČE INKZALL™

INKZALL™ pro značkování na stavbě. Lze používat na vlhkém, mastném, zaprášeném, rezavém povrchu nebo povrchu znečištěném suti.

- Špička odolná proti opotřebení – akrylový hrot ideální pro drsné povrchy, například OSB a beton. Též vhodný pro dřevo, kov, plasty a keramiky.
- Akrylový hrot – zachovává si ostrost, nehoubovatí ani neustupuje pod tlakem.
- Inkoust rychle schne ke snížení rozmazávání. Nicméně značkovače, INKZALL™ nevysychají příliš, když nejsou zakryté víčkem.
- Design zabraňující kutálení pro lepší stabilitu na hladkých površích.
- Tvrdá sponka na krytce – lze přichytit na stavební přílbu, kalhoty, montérky.
- Otvor pro šňůrku, např. pro připevnění značkovače INKZALL™ k pásku; značkovač INKZALL™ se stylusem na přístroje s dotykovou obrazovkou.
- Netoxický inkoust, certifikace ASTM D 4236.
- Také dostupné: INKZALL™ jemný hrot se stylusem.



Rychlé schnutí: inkoust rychle zasychá, čímž snižuje možnost rozmazání na kovu a plastu



72x delší životnost: značkovač píše i po 72+ hodinách bez víčka



Drážky pro uchopení víčka: víčko značkovače se dá snadno sejmut i v rukavicích



Design zabraňující kutálení pro lepší stabilitu na hladkých površích

Také dostupné:
JEMNÝ HROT*
Obj. číslo 48223100



*Je nutno objednat násobky 36 ks

JEMNÝ HROT SE STYLUSEM

Obj. číslo 48223101

PLOCHÝ HROT

Obj. číslo 48223103

**BAREVNÉ ZNAČKOVAČE
BALENÍ 4 ZNAČKOVAČŮ S JEMNÝM
HROTEM. MODRÝ, ČERVENÝ,
ZELENÝ A ČERNÝ.**

Obj. číslo 48223106



ZAVÍRACÍ NŮŽ

- Otevření jednou rukou: uživatel může otevřít nůž jednou rukou, snadná aktivace
- Integrovaný hák: umožňuje udělat řez bez otevření nože
- Výměnný plátek: výměna je velmi rychlá
- Odizoluje vodič, není třeba další nástroj
- Tenký design: nástroj se pohodlně vejde do kapsy
- Klip na opasek: snadné uložení nože



	Zavírací nůž	Zavírací nůž so skladování čepeli
Objednací číslo	48221901	48221902



NŮŽ S VÝSUVNÝM OSTŘÍM

- Nůž se aktivuje vysunutím ostří - snižuje riziko náhodného poranění
- Odizoluje vodič, není třeba další nástroj
- Výměnný plátek - výměna je velmi rychlá
- Uložení plátků - magnetický držák na 5 ks plátků
- Heavy Duty: celokovové tělo s gumovým potahem, vyšší komfort, ruka neklouže



	Nůž s výsuvným ostřím
Objednací číslo	48221910



SAMOZATAHOVACÍ BEZPEČNOSTNÍ NŮŽ

- Samozatahovací mechanismus: zatáhne ostří po uvolnění tlačítka
- Dvě polohy ostří umožňují kontrolovat hloubku řezu
- Zásobník ostří uvnitř rukojeti může obsahovat až 5 ostří
- Výměna ostří bez nástrojů: šetří čas při výměně nástrojů. Mechanismus odšroubovatelný palcem umožňuje výměnu ostří rychle a bez jakýchkoli nástrojů
- Heavy Duty: trvanlivé celokovové tělo
- Loupač drátů: Odstraňuje nutnost hledat v tašce další nástroj. Seřízne drát do Ø 5 mm²



	Samozatahovací bezpečnostní nůž
Objednací číslo	48221915



STROUHACÍ ŠPIČATÁ PILA

- 150 mm plátek na suché zdivo. Extra pevný plátek, mech. odolnost větší než pila elektrická
- Vrstva pro ochranu proti korozi
- Gumový potah, zvyšuje komfort, ruka neklouže
- Vyřízne otvor, zvětší již vyříznutý otvor



	Strouhací špičatá pila
Objednací číslo	48220304

ODLAMOVACÍ NOŽE

- Kovový zámek* pro maximální trvanlivost a delší životnost
- Zámek s rychlozávitem*, který umožní rychlejší seřízení ostří
- Automatický kluzný zámek** pro rychlejší seřízení ostří
- Odlamovací příhrádková objímka** odlamuje segmenty ostří
- Tvarovaná rukojet* zajišťuje neklouzavý úchop a je odolná proti acetonu
- Mikrokarbidoové ostří pro delší životnost, zvýšenou ostrost a čistý řez
- * 18 mm/25 mm odlamovací nože
- **9 mm odlamovací nože



	Odlamovací nože 9 mm	Odlamovací nože 18 mm	Odlamovací nože 25 mm
Šířka plátku (mm)	9	18	25
Počet bodů ostří	13	8	7
Objednací číslo	48221960	48221961	48221962



ODLAMOVACÍ OSTŘÍ

- Robustní opakovaně použitelný zásobník se snadným přístupem k ostří
- Optimalizovaná geometrie řezného úhlu pro ostrost a přesnost řezu
- Mikrokarbidoový disperzní kov pro delší životnost
- Přesně nabroušené řezné hrany pro čistší řezu

	Užitkové nože pro všeobecné účely	Ostří – hákový nůž	Ostří – nůž na karton zaokrouhlený	Odlamovací ostří 9 mm	Odlamovací ostří 18 mm	Odlamovací ostří 25 mm
Celková délka (mm)	62	62	62	-	-	-
Šířka plátku (mm)	19	19	19	9	18	25
Počet bodů ostří	-	-	-	13	8	7
Počet kusů / množství v balíku	60	50	5	10	10	10
Objednací číslo	48221950	48221952	48221934	48229109	48229118	48229125

ŘEZÁK NA PLASTY

- Řezy PEX, PB, MDP, PE, plastové elektrické trubky, pneumatické potrubí, plastové přepadové trubky, gumové hadice, silikonové hadice až do Ø 25 mm
- Čelisti tvaru -V pro rychlé a rovné řezy, zabraňuje drčení materiálu
- Vyměnitelné ostří poskytuje delší životnost
- Robustní konstrukce – celokovová hlava a rukojeť pro maximální životnost
- Drážky na hlavě umožňují odizolování spojů
- Hlava s ochranou proti rezivění
- Zafixování jednou rukou pro snadné použití / rychlé otevření a uzavření
- Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon



Řezák na plasty	
Max. kapacita řezání - průměr trouby (mm)	25
Objednací číslo	48224202



DLOUHÉ KLEŠTĚ SE SHRNOVAČEM DRÁTŮ - 6 V 1

- Kleště s dlouhými čelistmi – vhodné pro práci ve stísněných prostorech
- Odizolování – kapacita odizolování: 0,5 – 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
- Stříhání drátů – až do 2,8 mm
- Odhrotovací žebra na hlavě - trubka o průměru až do 25 mm, není nutné další nářadí
- Vytahovač hřebíků
- Tvorba oček – pro dráty až do 6,6 mm² / ø 2,9 mm
- Vroubkované čelisti pro komfort a lepší kontrolu
- Laserem tvrzené odolné hrany, velmi tvrdé až do 64 HRC
- Vyrobeno z chrom vanadiové oceli pro trvanlivost s ochranou proti rezivění
- Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon



Dlouhé kleště se shrnovačem drátů - 6 v 1	
Kapacita odizolování (mm²)	0.5 - 0.75 / 1.5 / 2.5
Kapacita řezání - tvrdý drát (mm)	2.8
Max. kapacita řezání - kabel, drát (mm)	13.0
Celková délka (mm)	200
Tloušťka čelisti (mm)	13.5
Max. průměr - odhrotovací hlava (mm)	25
Objednací číslo	48229068



KOMBINAČNÍ KLEŠTĚ SE SHRNOVAČEM DRÁTŮ - 6 V 1

- Kleště – vhodné pro ohýbání v nastavování v omezených prostorech
- Odizolování – kapacita odizolování: 0,5 – 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- Stříhání drátů – až do 2,5 mm
- Odhrotovací žebra na hlavě - trubka o průměru až do 25 mm, není nutné další nářadí
- Řeže šrouby se závitem M3 a M4
- Tvorba oček – pro dráty až do 6,6 mm² / ø 2,9 mm
- Vroubkované čelisti pro komfort a lepší kontrolu
- Laserem tvrzené odolné hrany, velmi tvrdé až do 50 HRC
- Vyrobeno z chrom vanadiové oceli pro trvanlivost s ochranou proti rezivění
- Štíhlé čelisti pro práci v omezených místech
- Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon
- Uzamykací mechanismus ovládaný jednou rukou. Nástroj zůstává funkčním nástrojem, pokud je uložen v pouzdře, pokud je opatřen pružinou a pokud se dá snadno otevírat



Kombinační kleště se shrnovačem drátů	
Kapacita odizolování (mm²)	0.5 - 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0
Kapacita řezání - středně tvrdý drát (mm)	2.5
Kapacita řezání - tvrdý drát (mm)	2.5
Max. kapacita řezání - kabel, drát (mm)	6.0
Celková délka (mm)	190
Tloušťka čelisti (mm)	4
Max. průměr - odhrotovací hlava (mm)	25
Objednací číslo	48229069



HEAVY DUTY KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ

- Pro univerzální aplikace štípání a řezání
- Design pro široké spektrum využití – dlouhé rukojeti s maximálním řezným výkonem a využitím
- Odhrotovací žebra na hlavě - trubka o průměru až do 25 mm, není nutné další nářadí. Není třeba dalších nástrojů
- Vytahovač hřebíků – silný úchop a vysoký pákový efekt
- Laserem tvrzené odolné hrany. Řezání drátů, šroubů a hřebíků. Velmi tvrdé hrany až do 64 HRC
- Zoubkované břity čelisti pro štípání a vytahování
- Vyrobeno z chrom vanadiové oceli pro trvanlivost s ochranou proti rezivění
- Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon



Heavy duty kombinované kleště	
Kapacita řezání - středně tvrdý drát (mm)	3.0
Kapacita řezání - tvrdý drát (mm)	3.0
Kapacita řezání - měkký drát (mm)	4.6
Celková délka (mm)	250
Celková délka (mm)	250
Max. průměr - odhrotovací hlava (mm)	25
Objednací číslo	48223309



BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

- Pro všestranné použití při řezání
- Ochrana špičky – špičky jsou nastaveny do prostoru mimo zem, aby byly chráněny břity proti poškození při pádu
- Design pro široké spektrum využití – dlouhé rukojeti s maximálním řezným výkonem a využitím
- Odhrotovací žebra na hlavě - trubka o průměru až do 25 mm, není nutné další nářadí
- 15° osetová hlavice umožňuje řezání v jené rovině, může být použita pro vytahování hřebíků – snadnější a rychlejší páčení a tah
- Laserem kalené odolné břity. Extra odolné – 64 HRC - řezání drátů, šroubů, vrutů a hřebíků
- Vyrobeno z kované legované oceli (chrom-vanadium) – nejlepší trvanlivost a výborná ochrana proti korozi
- Ergonomické a trvanlivé rukojeti umožňují pohodlí a vydrží déle



	Boční štípací kleště 160 mm	Boční štípací kleště 180 mm
Celková délka (mm)	160	180
Kapacita řezání - středně tvrdý drát (mm)	2.5	3.0
Kapacita řezání - tvrdý drát (mm)	2.5	3.0
Kapacita řezání - měkký drát (mm)	4.0	4.0
Délka čelisti (mm)	22	26
Objednací číslo	48224106	48224107



KLEŠTĚ NA VODNÍ ČERPADLA

- Pro držení, uvolnění a držení obrobku
- Nastavení jednou rukou pro rychlé a silné uchopení
- Jemné polohy stupnice pro přesné nastavení uchopení. Méně prostojů a vyšší efektivita
- Tlačítko aretace pro rychlé nastavení
- Čelisti s V-drážkou s profilem pro pevnější uchopení, přesnější nasazení snížení rizika uklouznutí. Speciální kalení zubů 60 HRC
- Vyrobeno z chrom-niklové oceli pro trvanlivost a pro ochranu proti rezivění
- Ergonomická rukojeť pro maximální komfort a vynikající výkon
- Odhrotovací žebra na hlavě, není nutné další nářadí.
- K dispozici ve 3 délkách pro optimální využití



	Kleště na vodní čerpadla 200 mm	Kleště na vodní čerpadla 250 mm	Kleště na vodní čerpadla 300 mm
Celková délka (mm)	200	250	300
Max. kapacita řezání - rozměr matice/klíče (mm)	30	36	50
Max. kapacita řezání - průměr trubky (mm)	32	42	60
Max. průměr - odhrotovací hlava (mm)	38	51	70
Max. průměr - odhrotovací rukojeť (mm)	25	25	25
Objednací číslo	48223108	48223110	48223112



SAMOSVORNÉ KLEŠTĚ TORQUE LOCK™

- TORQUE LOCK™: Rychlejší nastavení a snadné uvolnění při sevření plochých i okrouhlých materiálů při svařování. Na šroub TORQUE LOCK™ je možné působit dodatečnou silou pro lepší a pevnější uchopení. Lze také použít pro účely zavěšení / ukládání.
- Tvrzené čelisti: větší síla stisku materiálu.
- Ochrana proti korozi: pochromování nástroje prodlužuje jeho životnost omezením rezavění.
- Design kontrolovaného uvolnění: rychlé a snadné uvolnění jednou rukou.



	10" TORQUE LOCK™ zakřivené	10" TORQUE LOCK™ ploché	6" TORQUE LOCK™ ploché dlouhé
Celková délka (mm)	250	250	150
Celková délka (inch)	10	10	6
Typ čelistí	zakřivené	ploché	ploché dlouhé
Rozevření plochých čelistí (mm)	-	30	61
Kapacita čelistí pro potrubí (mm)	51	-	-
Objednací číslo	48223420	48223510	48223406



KLEŠTĚ UPÍNACÍ TORQUE LOCK™, C-PROFIL

- TORQUE LOCK™: Rychlejší nastavení a snadné uvolnění při sevření plochých i okrouhlých materiálů. Na šroub TORQUE LOCK™ je možné působit dodatečnou silou pro lepší a pevnější uchopení. Lze také použít pro účely zavěšení / ukládání.
- Tvrzené čelisti: větší síla stisku materiálu.
- Ochrana proti korozi: pochromování nástroje prodlužuje jeho životnost omezením rezavění.
- Design kontrolovaného uvolnění: rychlé a snadné uvolnění jednou rukou.



	11" kleště upínací-pohyblivé destičky	11" kleště upínací-zahrocené
Celková délka (mm)	280	280
Celková délka (inch)	11	11
Typ čelistí	pohyblivé destičky	zahrocené
Rozměr čeliste (mm)	100	90
Objednací číslo	48223521	48223531



RUČNÍ SVORKY STOP LOCK™

- STOP LOCK™: Sevření jednou rukou. Maximální přídržná síla jedním stisknutím.
- Měkký tvarovaný úchop: maximální pohodlí a síla uchopení.
- Optimalizovaný design kontaktních destiček: bezpečnostní pohyblivé destičky pro sevření nejrůznějších pracovních povrchů a materiálů.



	Ruční svorka 2"	Ruční svorka 4"
Celková délka (mm)	200	240
Celková délka (inch)	8	9½
Rozměr čeliste (mm)	50	100
Počet kusů / množství v balíku	12	12
Objednací číslo	48223022	48223024



TECHNICKÉ NŮŽKY

- Střízná hrana z karbidu železa pro maximální odolnost a trvanlivost. Delší životnost ve srovnání s nerezovou ocelí.
- Pochromované čepele pro maximální ochranu proti rezavění.
- Celokovové jádro: konstrukce rukojeti z kovu na ochranu při pádech a proti zlomení rukojeti silou.
- Technologie pojistných šroubů chrání čepele před uvolněním k zajištění přesného stříhání.
- Velká oka čelistí pro používání v rukavicích.
- Žlábek pro ukazovák pro větší pohodlí.
- Laserové nabroušení a značky pravítka na čepeli umožní najednou měřit a stříhat.
- Technické offsetové nůžky s mikrozoubkovanými čepelimi pro maximální trvanlivost a lepší adhezi.
- Technické offsetové nůžky s vyhnutím o úhel 60° umožňují mít ruce nad stříhaným materiálem.



	Technické vyhnuté nůžky	Technické rovné nůžky
Celková délka (mm)	240	230
Délka pilového plátku (mm)	115	95
Objednací číslo	48224043	48224044



NŮŽKY NA PLECH

- Sloty pro palec a ukazováček pro zvýšené pohodlí a méně únavy. Uživatel může vytvářet otvory do plechu s lehkostí a menším rizikem zranění.
- Vroubkované břity zabraňují sklouznutí při řezání
- Méně ruční námahy při řezání silnějších materiálů. Provedení se složeným pákovým efektem
- Torzní pružina otevírá při řezání čelisti automaticky, což umožňuje rychlejší řezání a méně únavy
- Chromované nože s ochranou proti korozi – zvýšená životnost.Extra odolné – 65 HRC.
- Vyrobeno z kované legované oceli – nejlepší trvanlivost – Cr M Steel
- Mechanismus pro uzamykání jednou rukou.
- Štíhlý design – eliminace případů zaseknutí v materiálu.
- Trojnásobná identifikace směru řezání – na hlavě, rukojeti a pomocí barevně odlišené rukojeti
- Ergonomické a trvanlivé rukojeti umožňují pohodlí a vydrží déle.
- Nůžky na plech aviation: pro krátké rovné a obloukové řezy. Ideální pro řezy úzkým průměrem a pro zářezy.
- Offsetové nůžky: pro nepřetržitě rovné nebo zakřivené řezy. Posun drážky: 45 ° - drží ruku uživatele daleko od obrobku.
- Extra dlouhé nůžky na plech aviation: pro delší a rovnější stříhy na jeden záběr.



	Nůžky na plech - přímé	Nůžky na plech - pravé	Nůžky na plech - levé	Offsetové nůžky na plech	Offsetové nůžky na plech	Offsetové nůžky na plech	Extra dlouhé nůžky na plech aviation	Extra dlouhé nůžky na plech aviation
Směr stříhání	Přímé (žluté)	Pravé (zelené)	Levé (červené)	Přímé (žlutá)	Vpravo (zelená)	Vlevo (červená)	Přímé (žlutá)	Levé (offsetové)
Celková délka (mm)	260	260	260	260	260	260	310	290
Délka hrany (mm)	31	31	31	37	30	30	76	63
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Max. kapacita řezání - nerezová ocel (mm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Objednací číslo	48224030	48224020	48224010	48224032	48224022	48224012	48224037	48224038

TERÉNNÍ KUFŘÍK NA NÁŘADÍ

- Trvanlivost vhodná pro staveniště. Vyrdrží 1000 pádů.
- Zesílené rohy.
- Chráněné zapuštěné západky.
- Integrované těsnění chránící obsah proti vlivu povětrnosti – dešti a prachu.
- Výčnělky pro šrouby na vnitřní straně víka pro univerzální přizpůsobení.
- Polohovací čtverce pro bezpečné stavění na sebe.
- Široké centrální držadlo s měkkým povrchem, plus dvě postranní držadla pro snadné přenášení.
- Vyjímatelná přihrádka.
- Rohové oddělovací přihrádky k uspořádání a snadné dostupnosti nářadí.
- Velká kapacita pro dlouhé a objemné nástroje.



Terénní kufřík na nářadí	
Objednací číslo	4932430826

ELEKTRIKÁŘSKÁ BRAŠNA

- Robustní konstrukce: vyrobená z balistického nylonu 1680D.
- Dvojitě prošití, až 4× pevnější nýťované švy.
- Integrované držadlo: umožňuje snadné přenášení. Poskytuje snadnou možnost připevnění na běžných materiálech staveniště.
- Pevná základna: umožňuje, aby brašna stála i při plném naložení.
- Integrované pásky: umožňují nosit brašnu na pásku na nářadí.
- Středově umístěná kovová poutka: umožňují brašnu rovnoměrně zavěsit na ramenní popruh.
- Kovový klip na měřicí pásmo: bezpečné uložení metru pro snadný přístup.



Elektrikářská brašna	
Objednací číslo	48228100

ELEKTRIKÁŘSKÝ PÁSEK

- Robustní konstrukce: vyrobená z balistického nylonu 1680D
- Dvojitě prošití, až 4× pevnější nýťované švy.
- Integrovaná držadla: umožňují snadné přenášení pouzdra. Poskytují snadnou možnost připevnění na běžných materiálech staveniště
- Vypolštářovaný, prodyšný pás: dokonalé pohodlí a využití na staveništi.
- Kovové klipy na šle: umožňují připevnit šle.
- Kovový klip na měřicí pásmo: bezpečné uložení metru pro snadný přístup.



Elektrikářský pásek	
Objednací číslo	48228110

KOMPLET NA NÁŘADÍ

- Robustní konstrukce: vyrobeno z balistického nylonu 1680D
- Dvojitě prošití, až 4× pevnější nýťované švy.
- Vypolštářované čtyřbodové šle: rozdělí hmotnost pro pohodlí celodenního nošení
- Vypolštářovaný, prodyšný pás: dokonalé pohodlí a využití na staveništi
- Integrovaná držadla: umožňují snadné přenášení pouzdra. Poskytují snadnou možnost připevnění na běžných materiálech staveniště
- Kovové klipy na šle: umožňují připevnit šle.



Komplet na nářadí	
Objednací číslo	48228120

PRACOVNÍ BATOH

- Trvanlivost: vyrobeno z balistického nylonu 1680D.
- Tuhý a silný materiál. Tvrdá lisovaná základna umožňuje batoh postavit a dokonale chrání jeho obsah před vlivy počasí.
- Vypolštářované, prodyšné popruhy: dokonalé pohodlí a využití na staveništi.
- Sklopná přední kapsa: velké úložné místo – celkem 35 kapes.
- Sklopná přední kapsa pro snadný přístup a uložení větších předmětů. Postranní kapsa na láhev.
- Vertikální stěna na nářadí: maximalizuje úložný prostor a současně nechává místo na objemné věci.
- Kapsa na notebook: umožňuje chráněné uložení notebooku/tabletu a osobních věcí.
- Vnější pásky s očky: umožňují ukládání předmětů zavěšením na klipy.



Pracovní batoh	
Objednací číslo	48228200

POUZDRA NA ZIP - 3 KS

- Trvanlivý zip odolává hrubému zacházení na pracovišti a je až dvakrát odolnější než u konkurenčních pouzder na zip.
- Provedení z odolného plátna; prodyšné a trvanlivé po celou dobu životnosti
- Voděodolná základna k postavení: umožňuje postavit pouzdro pro snadné přehlednutí obsahu
- Integrovaná kapsa umožňuje rychle přístupné ukládání nejčastěji používaných nástrojů
- Poutko z popruhu: umožňuje připojit pouzdra k sobě nebo k brašně.



Pouzdra na zip-3 ks	
Objednací číslo	48228193



Techtronic Industries Czech s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 00 Praha 4 – Nusle

Tel.: +420 244 402 531

Fax.: +420 244 402 536

E-mail: kancelar@tti-emea.com

www.milwaukeeetool.cz

Váš partner:

Všechny údaje včetně servisních a záručních podmínek popisují aktuální stav a mohou být bez upozornění změněny.

Za chyby vzniklé při překladu či tisku neručíme.

Copyright 2015 – Milwaukee Electric Tool 4939 6031 93